


その変化、
見逃さない



◀ サンプル画面・詳細はこちら
<https://nemy-es-00jp.ssl-xserver.jp/ene-line>

 **ENE-LINE**
エネライン

太陽光発電システム / 遠隔監視装置

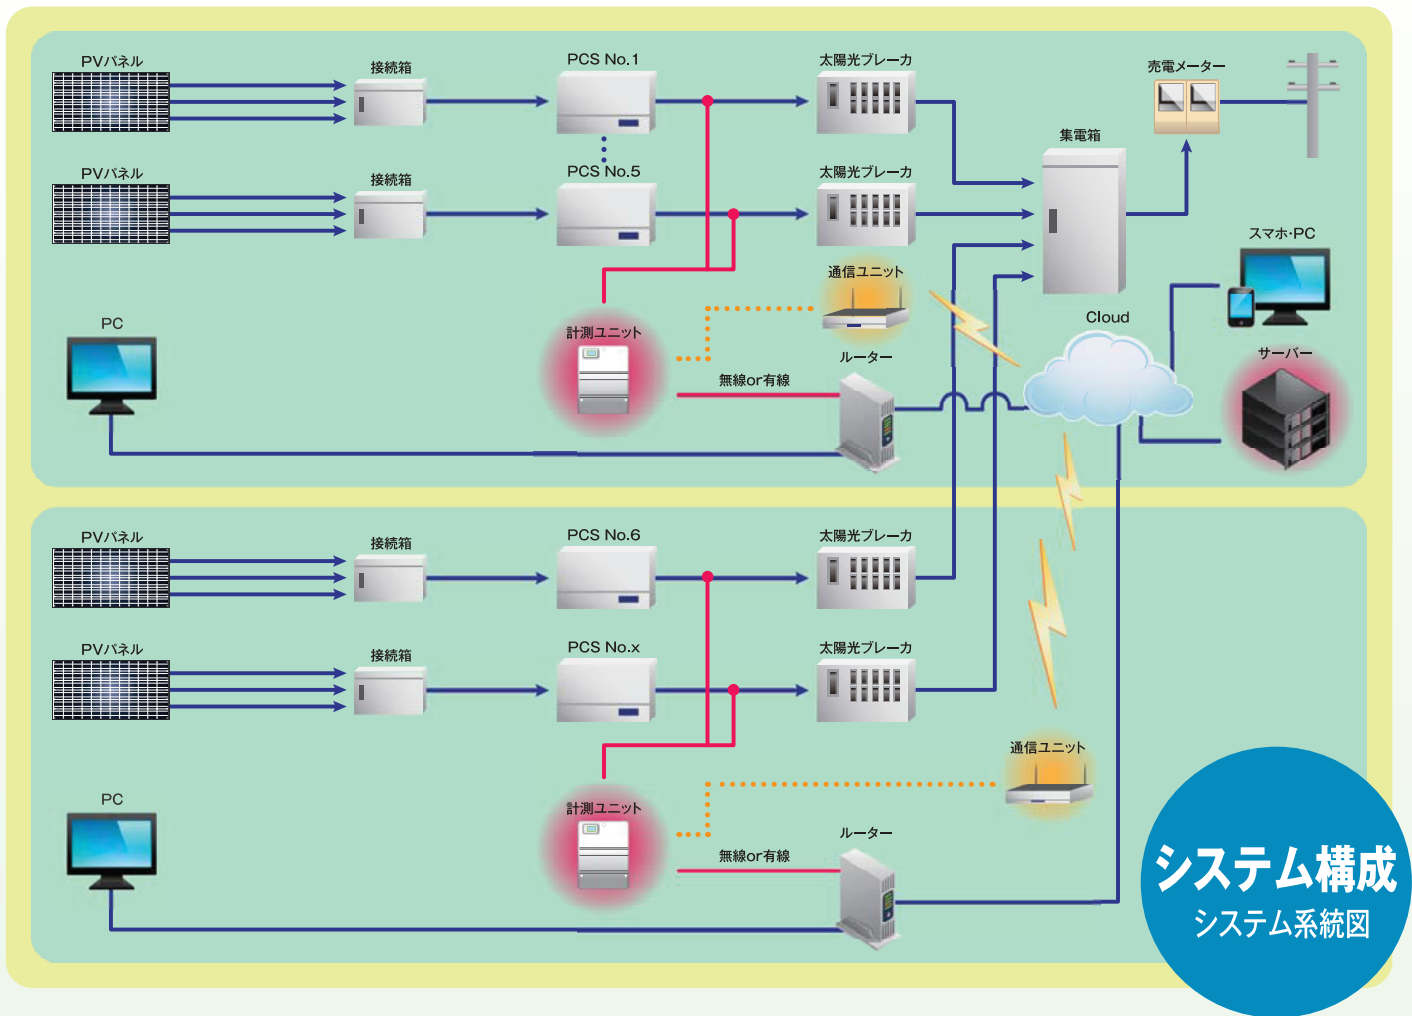

■製品特徴

- 100KW以下のPCSに対応 (メーカー不問)
- 全量買取、余剰電力買取、両制度に対応
- どこでもモニター
 - ・PC、スマートホン、タブレット端末でモニター
- PCS接続数：最大5台/ユニット
- 複数ユニットにも対応
- 電灯契約不要(3相200Vの場合)
 - ・系統電源から内部電源へ供給

- 3Gでのインターネット回線接続 (オプション)
- アクセス権限
 - ・ユーザー、販売店(施工業者)、管理者毎に設定
- 自動ソフトウェアアップデート
 - ・1回/日、深夜
- 故障診断
 - ・発電シミュレーションとの比較
 - ・PCS毎の比較
 - ・Eメールによる故障通知



只今、発電中 !!



静岡県御殿場市 御殿場研修センター 太陽光発電所

今現在、実際に発電している状況をご確認いただけます。
上記システム構成に従って実質の発電量などについてもご確認頂く事が可能です。ENE-LINEの実際の画面をご覧になりたい方は、お問い合わせください。

■製品仕様

項目	詳細
定格入力電圧	単相2線 AC100V、単相3線 AC100/200V、3相3線 AC200V
計測範囲	AC90～220V、0～300A
計測精度	±5%以下
計測ポイント (電流センサ接続数)	パワコン出力：10 (パワコン5台) 系統：2 (余剰電力買取制度のみ)
電流値の計算	60秒の平均値 (計測間隔は2.2ms)
データ送信間隔	1分 or 10分 or 60分
データ保持	24時間
Web接続	有線LAN or 無線LAN or 3G (オプション)
消費電力	3W
設置方法	壁面設置
外形寸法	150mm x 200mm x 50mm
重量	800g 以下
材質・色	ABS/白
保護等級	IP20
表示端末	PC、スマートホン、タブレット
対応OS (管理ツール)	Windows XP, Vista, 7, 8
FWアップデート	自動、1回/日
故障診断	発電シミュレーションとの比較により異常検出 パワコン毎の比較により異常検出
使用温湿度範囲	温度：-10～40℃、湿度：85%以下

ネミー株式会社

【本社(PV営業部)】 〒153-0044 東京都目黒区大橋2-24-3 中村ビル7F
TEL 03-6805-2564 FAX 03-5430-5183

【関西オフィス】 〒651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町1-1-8 新神戸SOUTHERNビル
TEL 078-272-6155 FAX 078-272-6107

メール info@nemy.co.jp