野立て・陸屋根向け
太陽電池モジュール架台

PV-DyMO V

特許出願中

高品質！純国産
実績と信頼のある材料を使用（ZAM SD エコガル）

低価格！架台重量40%削減、
施工工数50%以上削減（当社比）

短納期！部品の共通化により、納期を短縮

NEMY

PV-DyMOV

ネミーが設計、製造を手がける新機軸太陽電池モジュール架台。
純国産の信頼と安心をご提供します。

施工を簡略化！！

なぜなら…

V型の柱部材は、組んだ状態（半完成品）で出荷！
部材数量・ボルト数量削減により施工時間を短縮！
主材の形状を工夫することにより、パネル固定時に下からインパクトの使用を可能に！

施工手順

1 柱脚、柱材（半完成品）を立てる



2 ベース材を流す



3 主材固定ブラケットを立てる



4 主材を取付ける

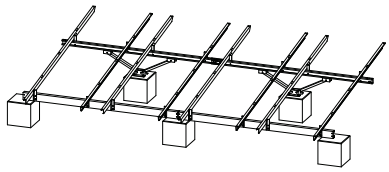

架台重量約40%削減、施工工数約50%以上削減（当社比）

架台重量削減

施工工数削減

右記設計条件下で、各案件に応じた仕様提案を致します。また、案件規模に応じたコスト提案も可能です。
施工性に優れた仕様で、架台重量、部材種類、部材点数、ボルト数量を約40～50%の削減に成功！（当社比）

設計条件	
配列	3段4段、2列3列、10度20度
風速	38m/s
垂直積雪量	50cm
雪の平均荷重単位	20N/㎡/cm
設置高さ	13m
設計用水平震度	1.0
用途係数	1.0

ネミー株式会社

【本社（PV営業部）】〒153-0044　東京都目黒区大橋2-24-3 中村ビル7F
TEL 03-6805-2564　FAX 03-5430-5183

【関西オフィス】〒651-0097　兵庫県神戸市中央区布引町1-1-8 新神戸SOUTHERNビル
TEL 078-272-6155　FAX 078-272-6107

【御殿場工場】〒412-0048　静岡県御殿場市板妻37-51
TEL 0550-89-5101　FAX 0550-89-9099