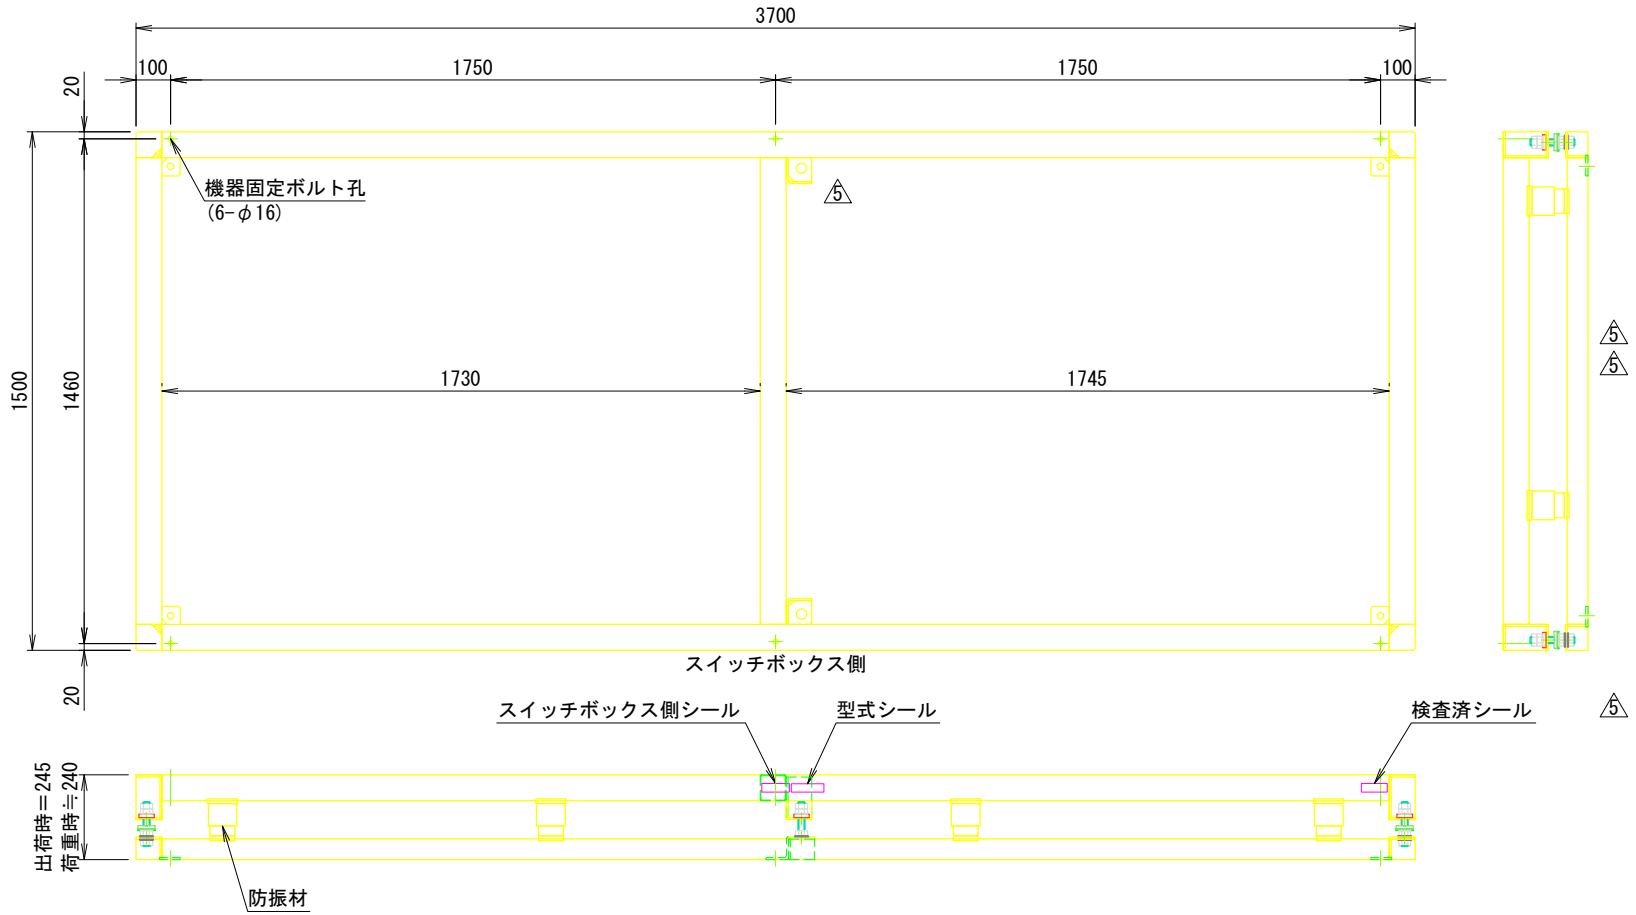


# 防振架台仕様書

| | |
|---|---|
| 型式 | |
| 機器 | |
| 機器質量 | |
| 現場名 | |
| 系統名 | |
| 架台質量 | 172 kg |
| 防振材 NS259-375 | 12 個 |
| 上ベース | □75x75xt3.2 |
| 下ベース | □60x60xt3.2 |
| 耐震ストッパーボルト M20 | 6 本 |
| 耐震基準 | 1.0G |
| 表面処理 | 焼付塗装 黒(半艶) |

＜付属品＞

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×120L(平W,角W,NT×2付) 6セット

＜備考＞

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:30




〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込：110mm以上




〈ストッパー〉

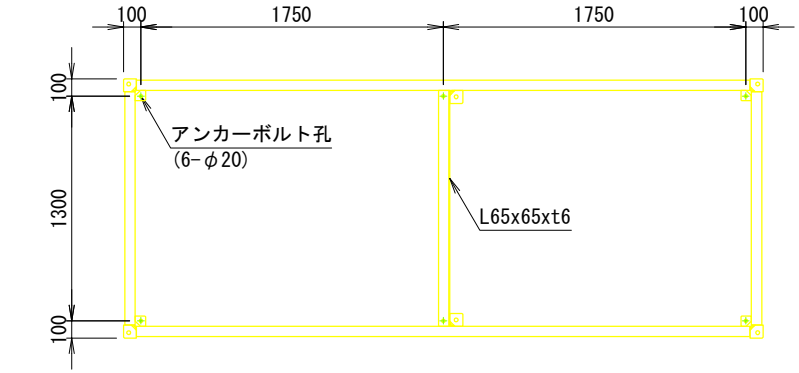


〈注記〉

1. 架台の据え付け
   下ベース全面で水平面に設置してください。
   機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2mm程度
   隙間を開けてください。
5. 本書中の規格値は相当仕様です。
6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|---|---|---|
| 5 | '17.02.10 | ブラケット向き変更<br>**防振材数変更・架台質量訂正**<br>**機器固定ボルト長変更・数訂正** |
| | | |
| | | |

| 発行日 | 承認 | 設計 | 作図 |
|---|---|---|---|
| '06.09.11 | 石井 | 石井 | 相沢 |

ネミー株式会社

| 図番 | １－ＴＣＦ０３５ |
|---|---|

A3 SCALE= 1:15