ネミー防振架台仕様書

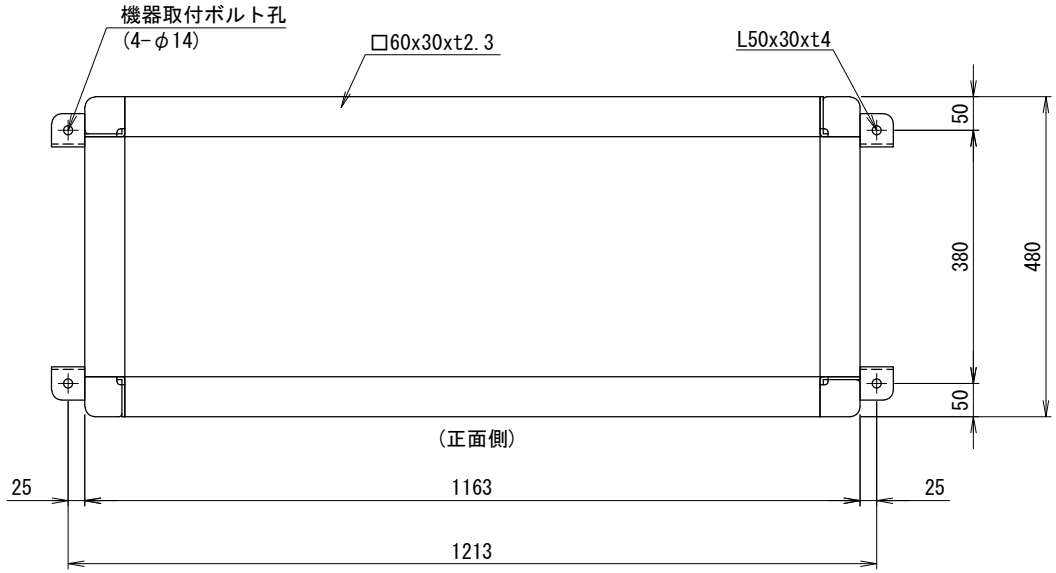



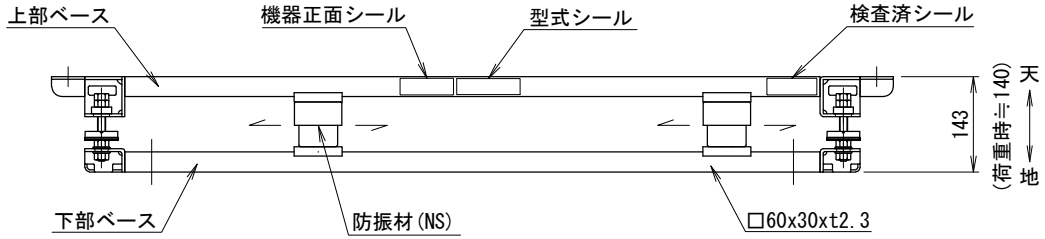

SCALE | FREE





機種名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

機器質量(kg)

仕様

架台質量	27(kg)
防振材	スプリング(NS250-30)
バネ定数	19.6 (N/mm)　6 (個)
表面処理	塗装
	下塗り及び上塗り・各1回
耐震基準	ストッパーボルト　2.0G

付属品

機器固定ボルト　溶融亜鉛めっき
M10×40L（平W×2,NT×2付）4セット

その他

系統名

殿

SCALE	1/8
(A3)	1/10

アンカー寸法図

〈注意点〉

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい.
   また,水平面に設置し,架台シールに基づき確実に据付て下さい.
   （上部ベースに「正面側」,「配管側」などのシールが貼ってあります）
2. レベル調整は防振材の移動となります.
3. アンカーボルトは含まれておりませんので,先様にてご用意下さい.
4. 機器設置後にⒶ,Ⓑ 共に1～2㎜程度隙間をあけて下さい.
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種
RPWI-AP1680KFG
RPWI-AP2100KFG

型式

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'12.09.12	橋本	田中	倉持

ネミー株式会社
NEMY
Nemy foundation system

No. 1－HTE344