# 防振架台仕様書

| 型式 | ＮＳＣＯ－ＳＰ１３ＮＣ |
|---|---|
| 機器 | ＲＵＡ－ＳＰシリーズ |
| 機器質量 | |
| 現場名 | |
| 系統名 | |

| | | |
|---|---|---|
| 架台質量 | | 110 kg |
| 防振材 | NS181-240 | 6 個 |
| | NS181-375 | 2 個 |
| 上ベース | □75x75xt2.3 | 57.5 kg |
| 下ベース | □60x60xt2.3 | 43.2 kg |
| 耐震ストッパーボルト M20 | | 6 本 |
| 耐震基準 | | △5 2.0 G |
| 表面処理 | | 溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40 |
| 適用地域 | | 標準・塩害地域 |

＜付属品＞

| | | |
|---|---|---|
| 機器固定ボルト | 溶融亜鉛めっき | |
| M16x130L （平W,角W,NTx2付） | | 4 組 |
| 架台連結ボルト | 溶融亜鉛めっき | |
| M16x240L （角Wx2,NTx2付） | | 4 組 |
| 連結スペーサー | 溶融亜鉛めっき | 4 個 |

＜適用＞

RUA-SP24*(H)(L)(N)(Z)(V)1
RUA-SP33*(H)(L)(N)(Z)(V)1
RUA-SP42*(H)(L)(N)(Z)(V)1
＊：1・2・3

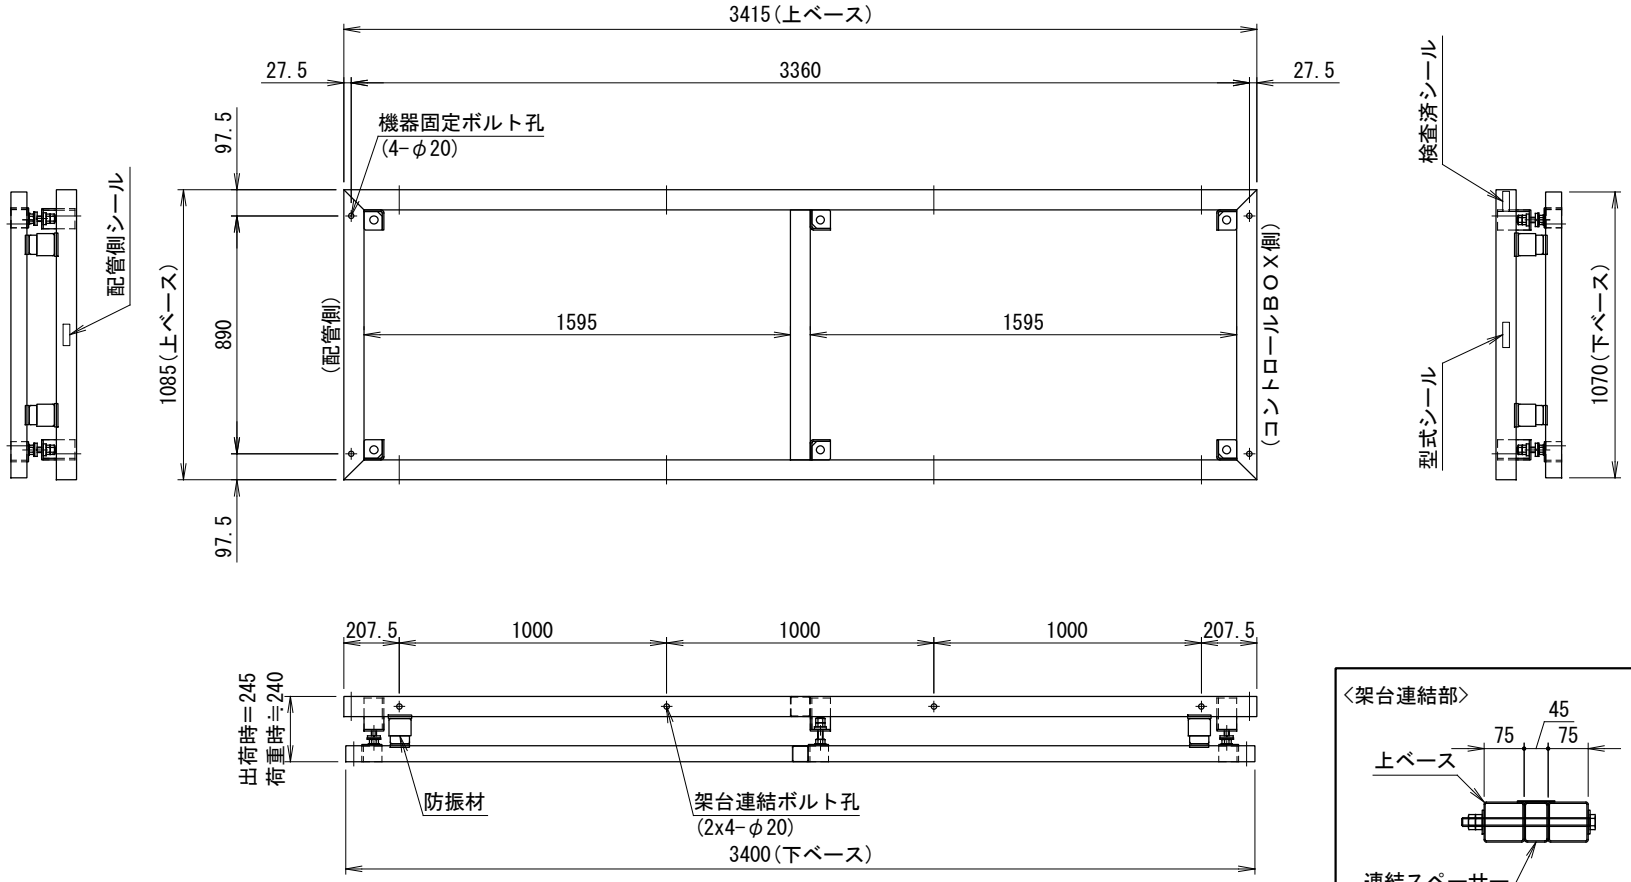





＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:30 △5

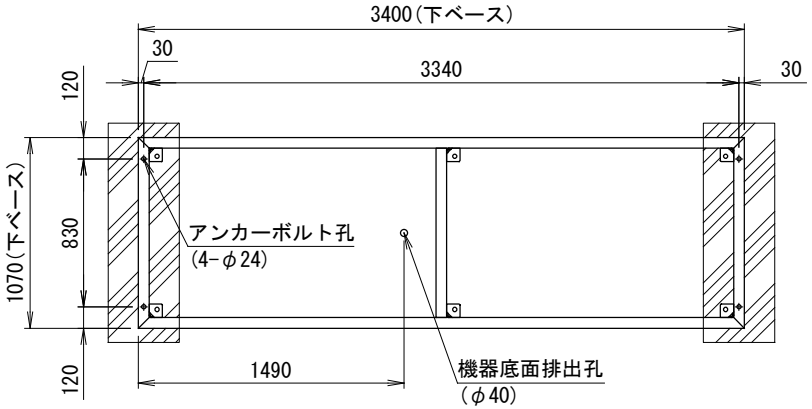


＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M20)
有効埋込：160mm以上




＜ストッパー＞




＜注記＞
1. 架台の据え付け
   下ベース短手全面で水平面に設置してください。
   機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2mm程度
   隙間を開けてください。
5. 本書中の規格値は相当仕様です。
6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
   場合があります。

| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|---|---|---|
| △5 | '17.12.05 | 耐震基準変更・アンカー寸法図変更 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 発行日 | 承認 | 設計 | 作図 |
|---|---|---|---|
| '10.12.01 | 小林 | 向井 | 倉持 |

ネミー株式会社

図番 １－ＴＣＣ２７５

A3 SCALE= 1:20