

防振架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量

21 kg

防振材(コイルスプリング)

NS250-30 1.93[kgf/mm]

6 個

上ベース □60x30xt2.3

9.8 kg

下ベース □60x30xt2.3

7.0 kg

耐震ストッパーボルト M16

4 本

耐震基準

2.0 G

表面処理

溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域

標準・塩害地域



<付属品>

機器固定ボルト


溶融亜鉛めっき
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)

4 組


<備考>

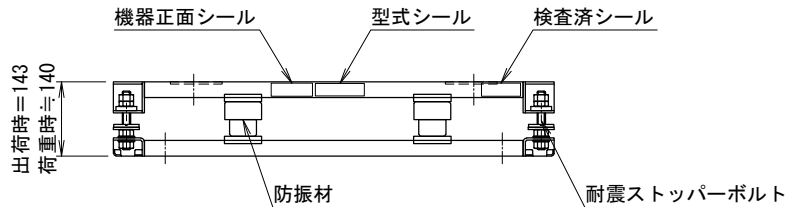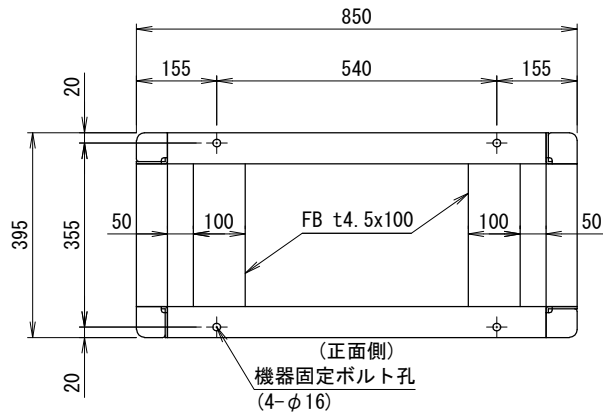


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

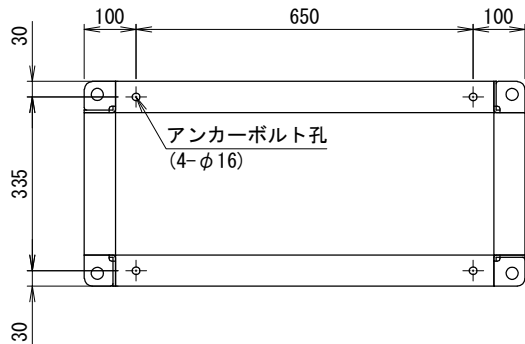

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号		日付		改訂記事		
発行日		承認		設計		作図
' 22. 07. 22		内野		伊東		伊東
ネミ一株式会社						
図番		1－HTL251				