

機器取付ボルト孔
(4-φ24)

φ75×75×t2.3

(配管側)

(正面側)

45

1570

45

1660


100.5

749


100.5

950

耐震ストッパーボルト
(6-M20)

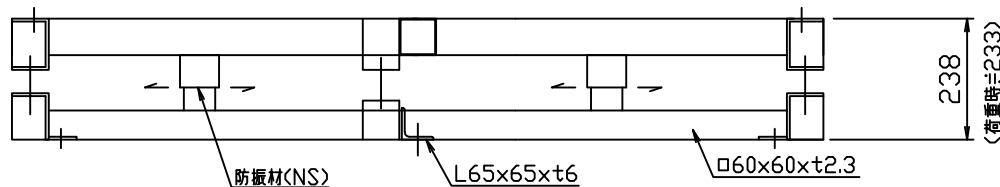


基礎図

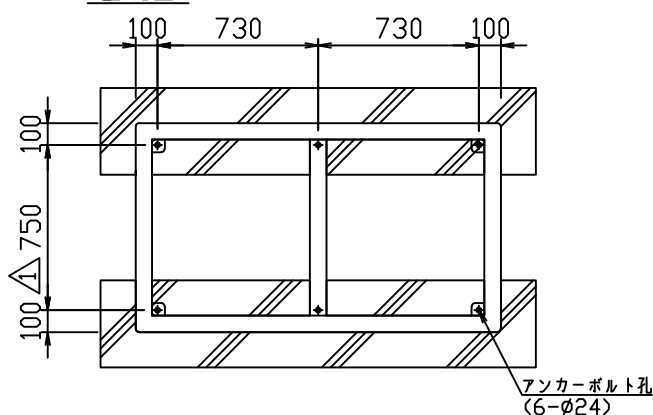


全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

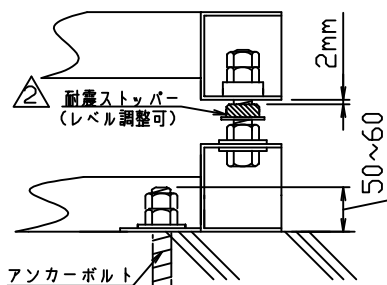

重心位置

HG:680

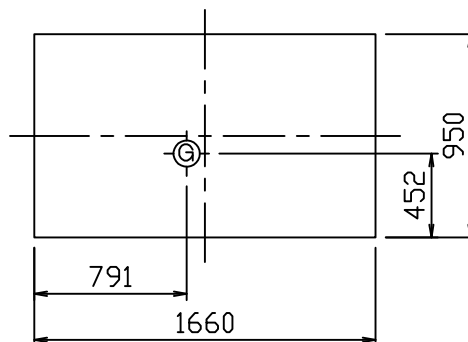

ネミー防振架台仕様書 NSC I

対象機種 日立

RCUP2000WZ3T

機器質量 1160kg

架台質量 75kg

防振材名 NS259-180

防振材数 8 バネ定数 12.0 kg/mm

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M20×130L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

型式

殿

番号 日付 訂正記事

① '12.03.16 寸法訂正

② '12.04.13 揺れ止めゴム追加

日付 承認 設計 作図

'10.12.14 小林 小林 野

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)
1-HTQ078