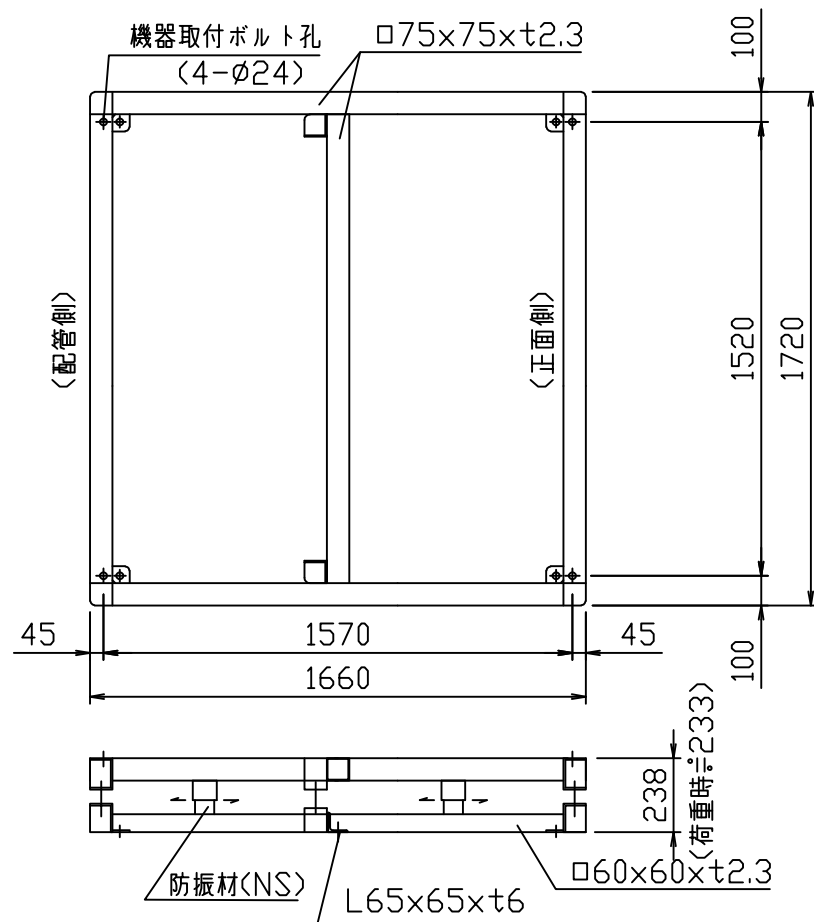


# ネミー防振架台仕様書

NSC I

対象機種 日立

RCUP4000L (Z) 3T

機器質量 2040kg

架台質量 99kg

防振材名 NS-259-240

防振材数 10 バネ定数 16.00  $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M20 x 130 L x 4組  
(平W, 角W, NT x 2付)


仕上 ・下塗り及び上塗り  
各1回  
・付属ボルト  
- 溶融亜鉛メッキ

その他: ・アンカーボルトは先様  
にて御手配願います。

型式


殿

基礎図

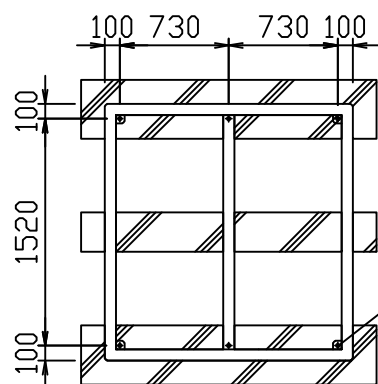


全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

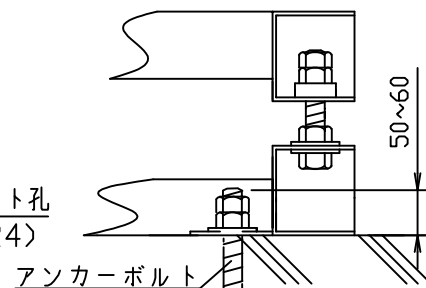

重心位置

HG: 813

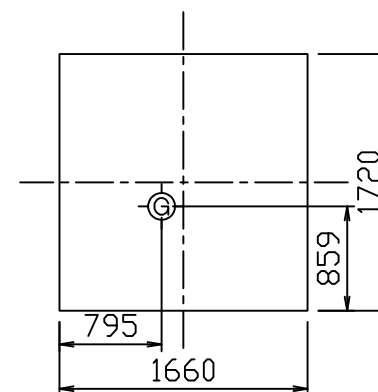

| 番号                                                           |  | 日付 |    | 訂正記事 |  |
|--------------------------------------------------------------|--|----|----|------|--|
|                                                              |  |    |    |      |  |
|                                                              |  |    |    |      |  |
|                                                              |  |    |    |      |  |
| 日付                                                           |  | 承認 | 設計 | 作図   |  |
| ' 10. 12. 14                                                 |  | 小林 | 小林 | ✕野   |  |
| 静かな環境をつくる<br>ネミーファウンデーションシステム<br>ネミー（株）・ネミー工業（株）<br>1-HTQ088 |  |    |    |      |  |