

標準／耐塩／耐重塩共用



コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 21 kg

防振材 NS250-20 3 個

NS250-30 2 個

上ベース □60x30xt2.5

下ベース □60x30xt2.5

耐震ストッパーボルト M12 4 本

耐震基準 2.0G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ45

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10×70L (平W, 角W, NT×2付) 4 セット




その他

番号	日付	改訂記事
△	'20.06.04	注記追加


発行日	承認	設計	作図
'16.06.20	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-MDA141-C

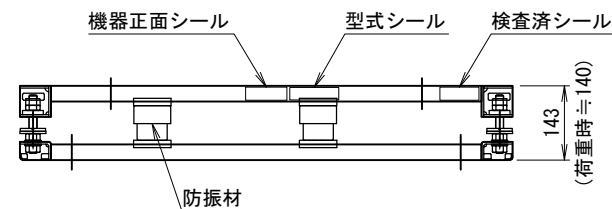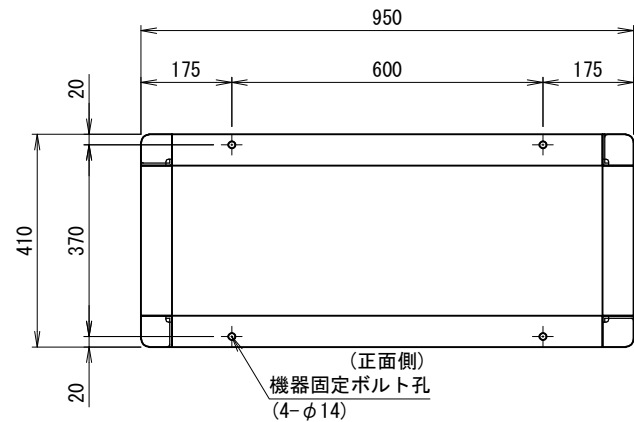


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

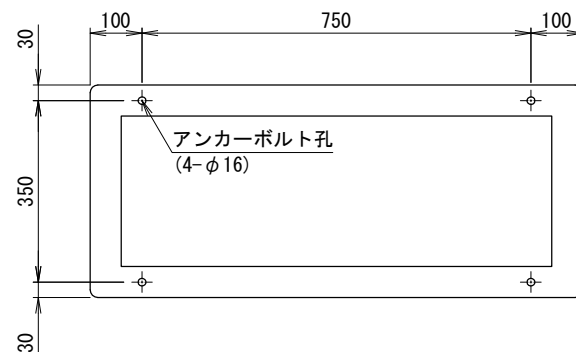

<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に右図 ㉠㉡ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

<アンカー>(参考)

接着系アンカー (M10/M12)
有効埋込: 80/90mm以上

<ストッパー>

