

標準／耐塩／耐重塩共用仕様






コイルスプリング式防振

防振架台仕様書



型式			
機器			

機器質量			
現場名			


系統名			
架台質量		21 kg	
防振材		NS250-20	4 個
		NS250-30	1 個
上ベース		□60x30xt2.5	
下ベース		□60x30xt2.5	
耐震ストッパーボルト		M12	4 本
耐震基準		2.0G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M10×70L（平W, 角W, NT×2付） 4 セット	
<備考>			

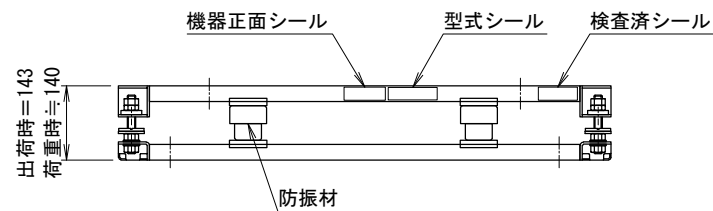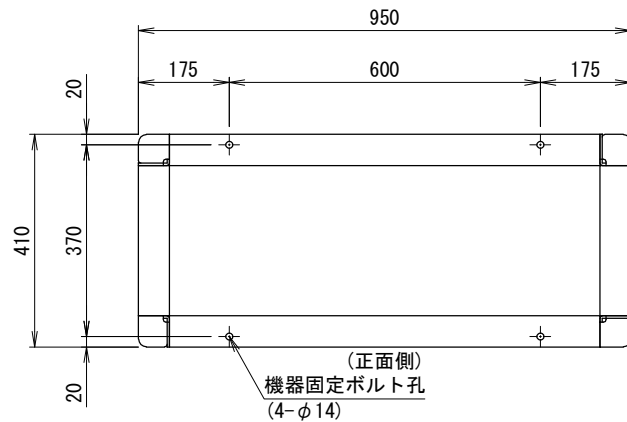

<アンカー寸法図> SCALE= 1:10
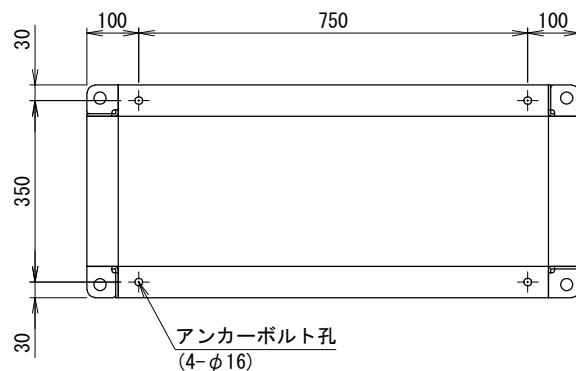
<アンカー>(参考)
接着系アンカー (M10/M12)
有効埋込: 80/90mm以上

<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。