

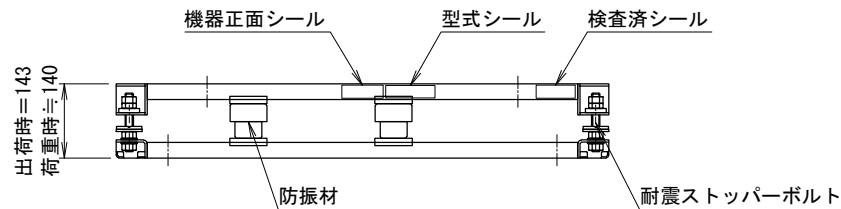



⚠ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

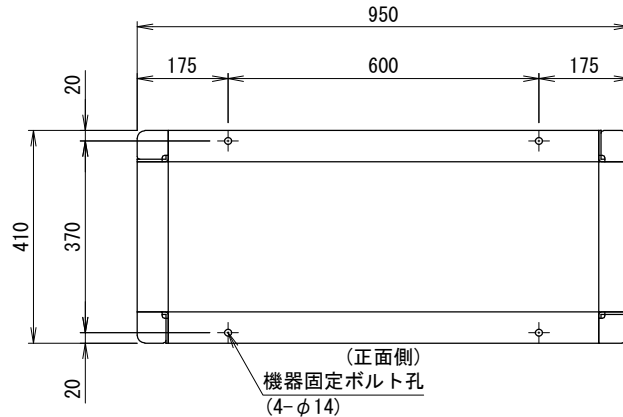


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

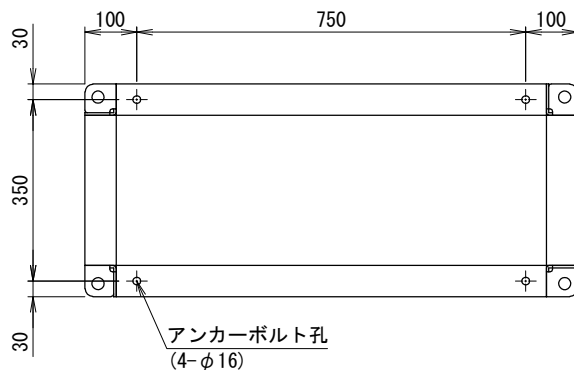

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



〈ストッパー〉



〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
架台質量		21 kg	
防振材	NS250-20	3 個	
	NS250-30	2 個	
上ベース	□60x30xt2.5	9.0 kg	
下ベース	□60x30xt2.5	8.2 kg	
耐震ストッパーボルト M12		4 本	
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	
適用地域		標準・塩害・重塩害地域	
＜付属品＞			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x70L (平W, 角W, NTx2付)		4 組	
＜備考＞			