



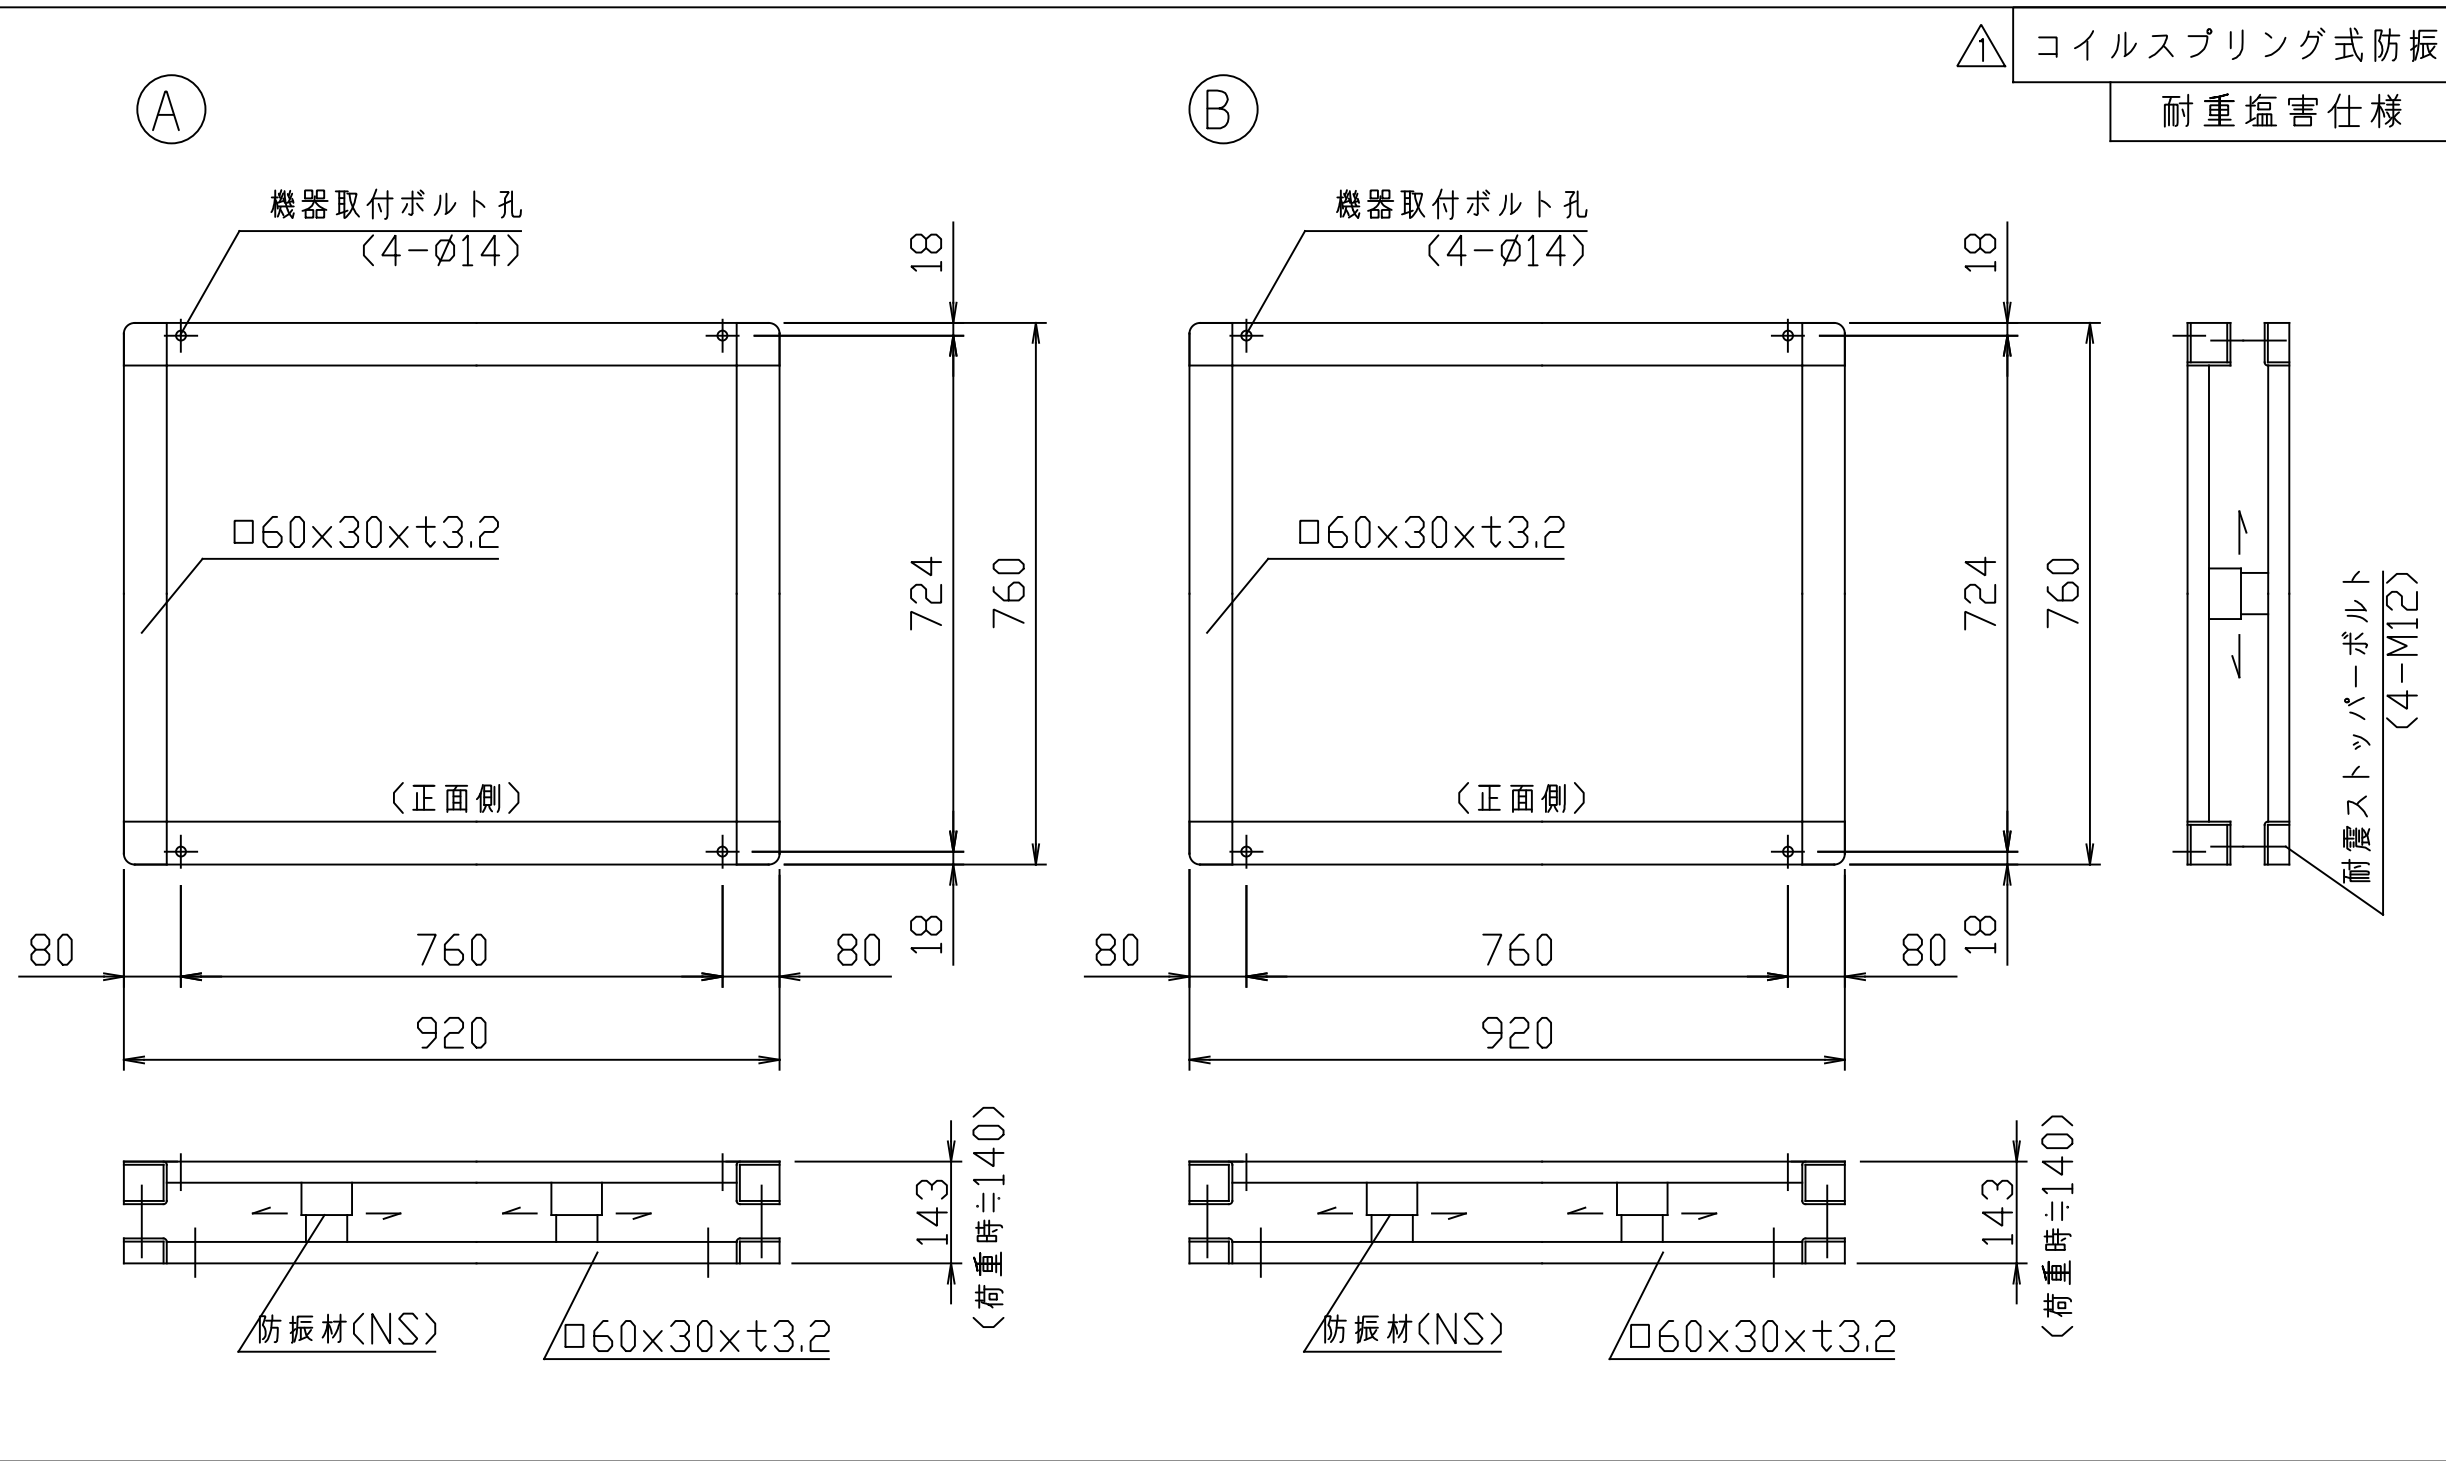

△ コイルスプリング式防振
耐重塩害仕様

ネミー防振架台仕様書		
N S M O		
三菱電機		
対象機種	ユニット PUHY-()SCM-E3	機器質量
PUHY-P800SCM-E3	Ⓐ P400	210kg
	Ⓑ P400	210kg
架台質量 Ⓐ Ⓑ 共通		34kg
防振材名 Ⓐ Ⓑ 共通		NS250-45
防振材数 Ⓐ Ⓑ 共通		6バネ定数 2.90 ^{kg/mm} △
レベル調整		防振材の移動
機器固定 Ⓐ Ⓑ 共通		M10×70L×4組×2 (平W, 角W, NT×2付)
仕上		・溶融亜鉛メッキ (2種・HDZ45) ・付属ボルト ー溶融亜鉛メッキ
その他：・アンカーボルトは先様にて御手配願います。		
殿		

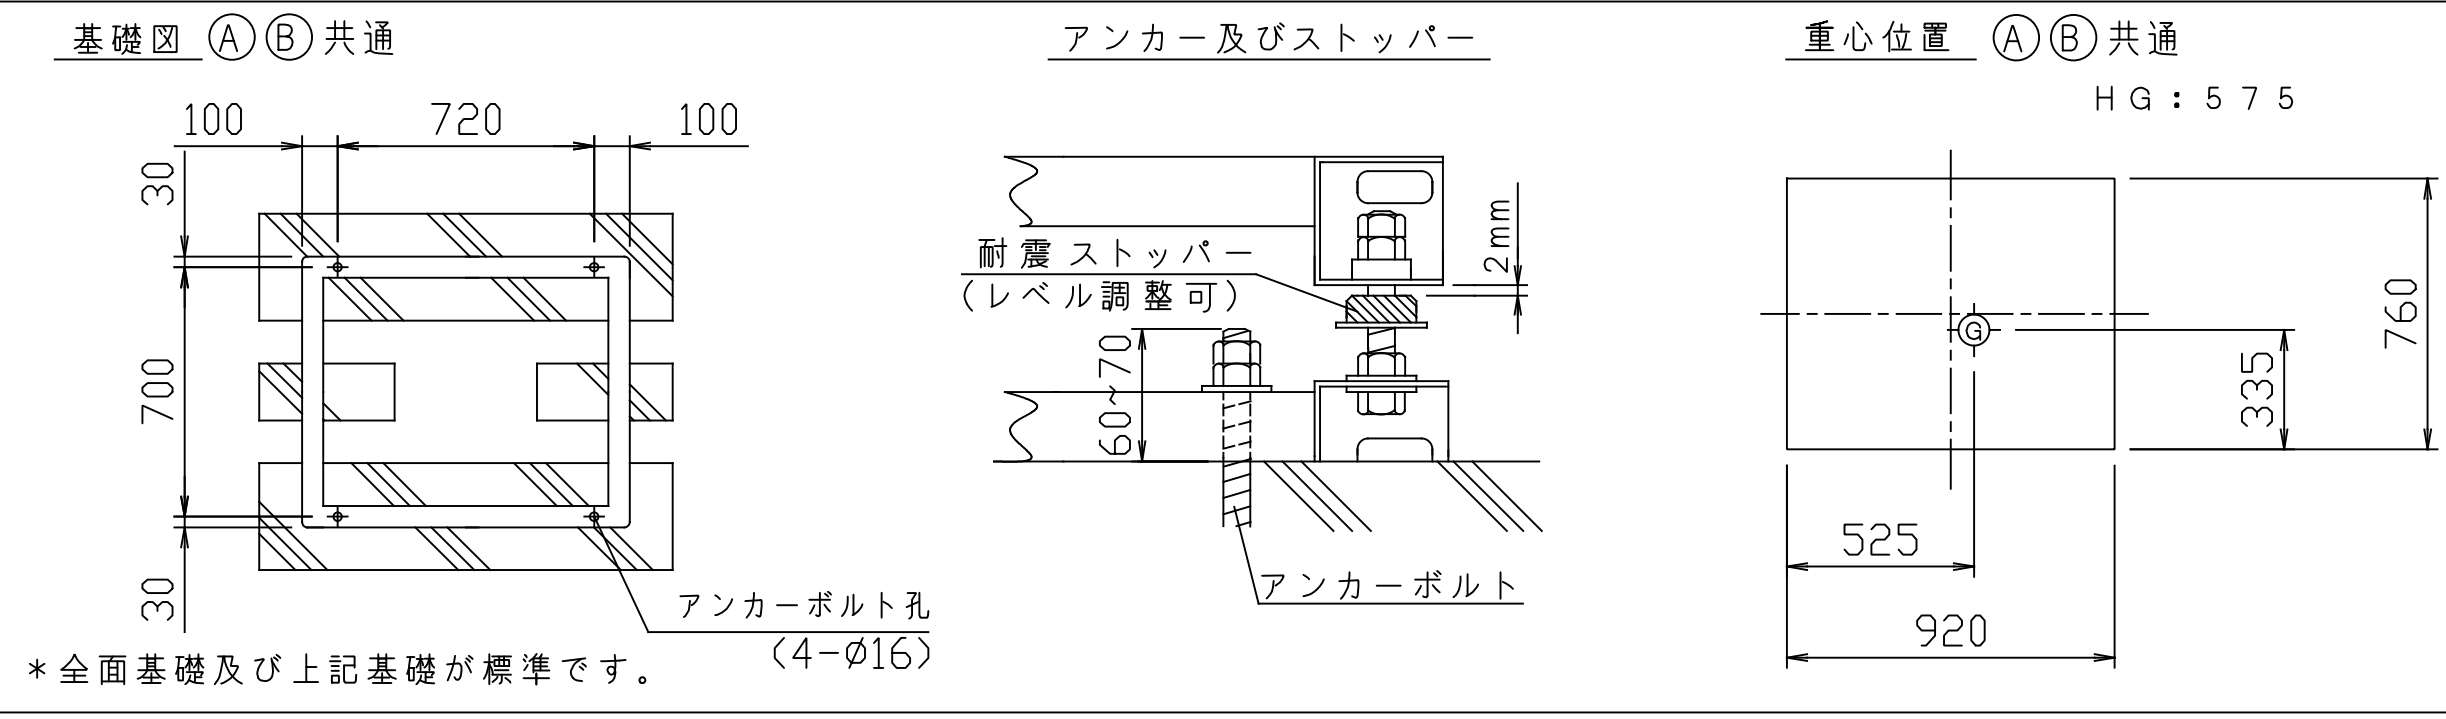

基礎図 Ⓐ Ⓑ 共通

アンカー及びストッパー

重心位置 Ⓐ Ⓑ 共通
HG: 575

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

番号	日付	改訂記事		
△1	'20.06.09	注記追加・ばね定数更新		
日付		承認	設計	作図
'10.03.24		小林	小林	倉持
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1-MDB601#E2				