

| 対象機種             | ユニット<br>PUHY-( )SCM-E3 | 機器質量  |
|------------------|------------------------|-------|
| PUHY-P1010SCM-E3 | Ⓐ P500                 | 290kg |
|                  | Ⓑ P500                 | 290kg |

架台質量 Ⓐ Ⓑ 共通 36kg

防振材名 Ⓐ Ⓑ 共通 NS250-45

防振材数 8バネ定数 2.90<sup>kg</sup>/<sub>mm</sub>  
Ⓐ Ⓑ 共通 △

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×70L×6組×2  
Ⓐ Ⓑ 共通 (平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ  
(2種・HDZ40)  
・付属ボルト  
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様  
にて御手配願います。

殿

| 番号 | 日付        | 改訂記事        |
|----|-----------|-------------|
| △  | '20.06.09 | 注記追加・ばね定数更新 |
|    |           |             |
|    |           |             |

| 日付        | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '10.02.09 | 小林 | 小林 | 倉持 |

静かな環境をつくる  
ネミーファウンデーションシステム  
ネミー(株)・ネミー工業(株)  
1-MDB605

Ⓐ

Ⓑ

機器取付ボルト孔  
(6-φ14)

機器取付ボルト孔  
(6-φ14)



□60×30×t2.3

□60×30×t2.3

(正面側)

(正面側)

耐震ストッパーボルト  
(4-M16)

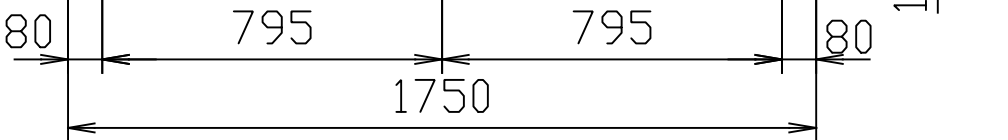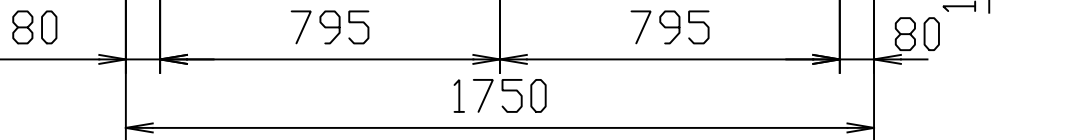


防振材(NS)

□60×30×t2.3


防振材(NS)

□60×30×t2.3

基礎図 Ⓐ Ⓑ 共通

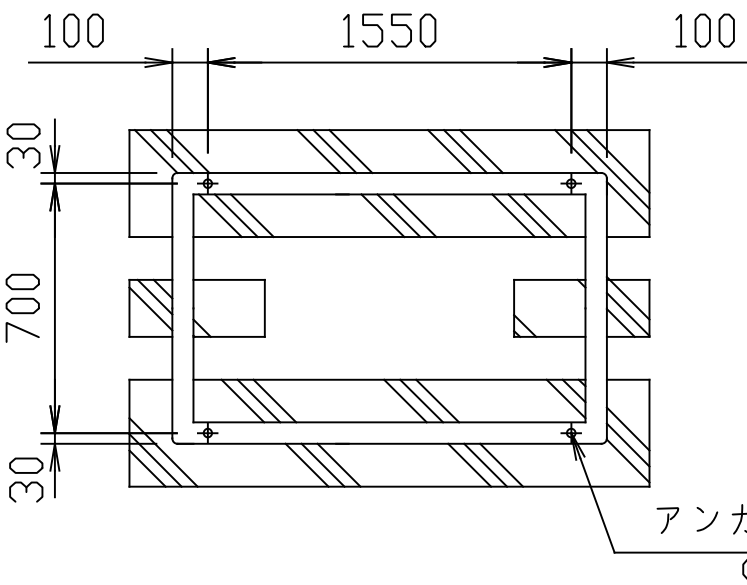


アンカー及びストッパー

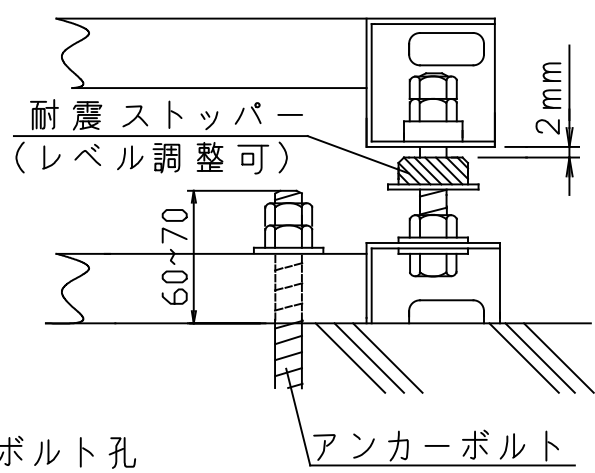

重心位置 Ⓐ Ⓑ 共通

HG: 669

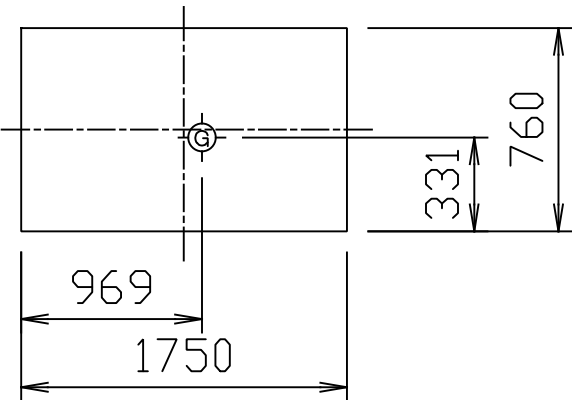

\* 全面基礎及び上記基礎が標準です。