

△2 コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

N S M O

三菱電機

対象機種	ユニット PUHY-()SCM-E3	機器質量
PUHY-P1360SCM-E3	Ⓐ P500	290kg
	Ⓑ P450	290kg
	Ⓒ P400	210kg

架台質量 Ⓐ Ⓑ 共通 36kg

架台質量 Ⓒ 25kg

防振材名 Ⓐ Ⓑ Ⓒ 共通 NS250-45

防振材数
Ⓐ Ⓑ 共通 8個 パネ定数 $2.90 \frac{kg}{mm}$
Ⓒ 6個 パネ定数 $2.90 \frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定
Ⓐ Ⓑ 共通 M10×70L×6組×2
Ⓒ M10×70L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上
・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様にて御手配願います。


殿

番号	日付	改訂記事
△1	'10.03.24	アンカー穴φ20→φ16
△2	'20.06.09	注記追加・ばね定数更新


日付	承認	設計	作図
'10.03.10	小林	小林	倉持

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1-MDB611


Ⓐ

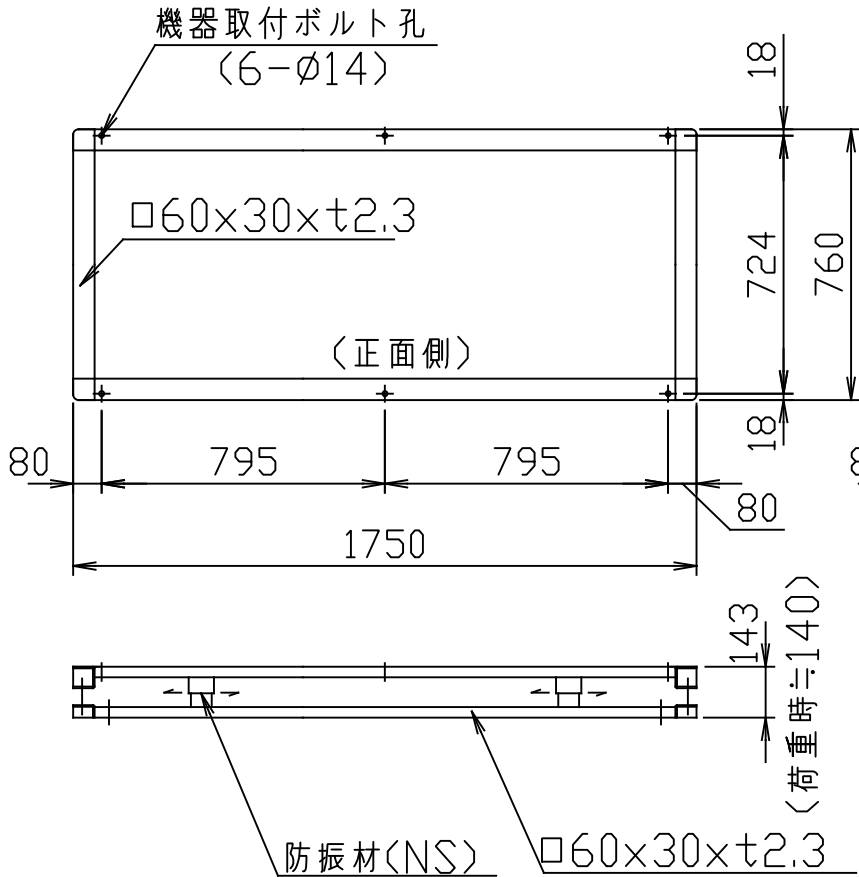

Ⓑ

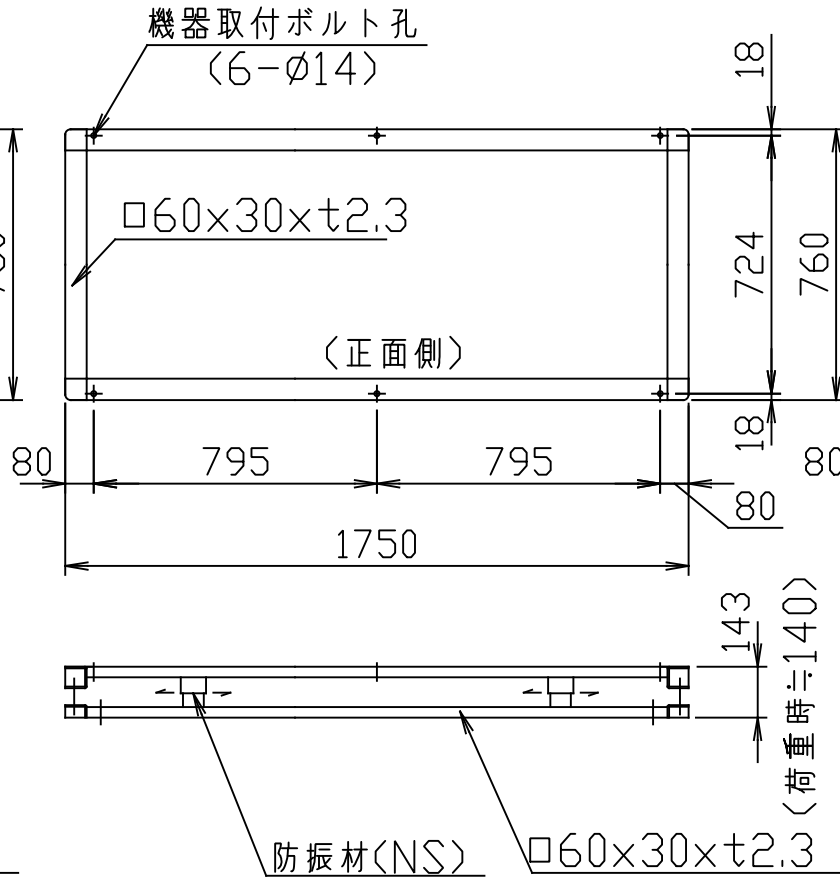


Ⓒ

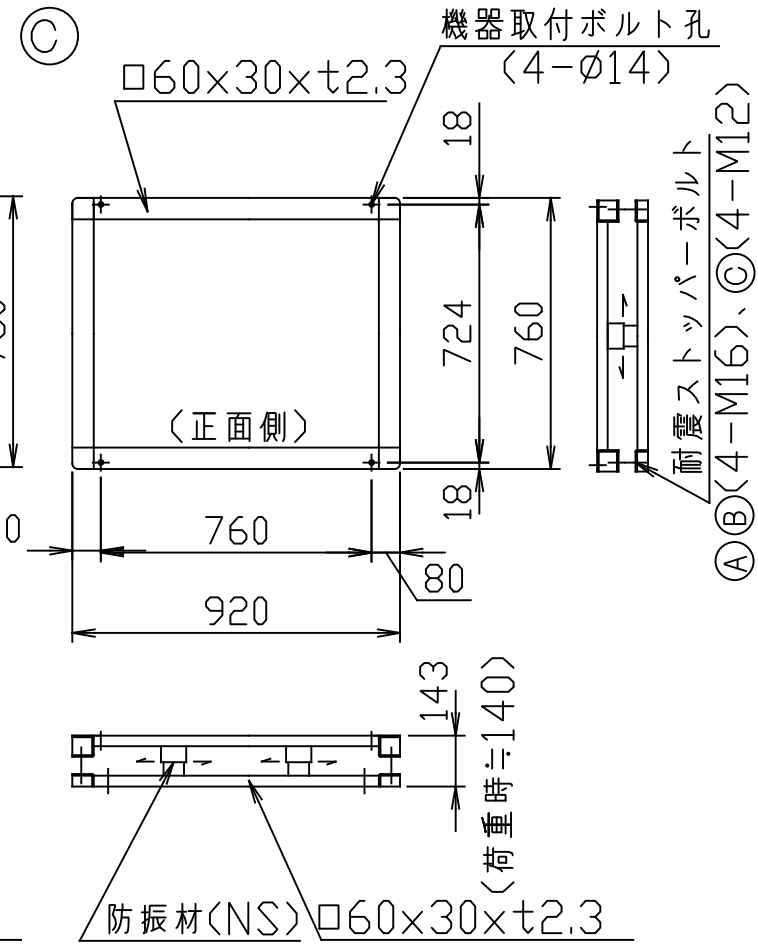

基礎図

Ⓐ Ⓑ 共通

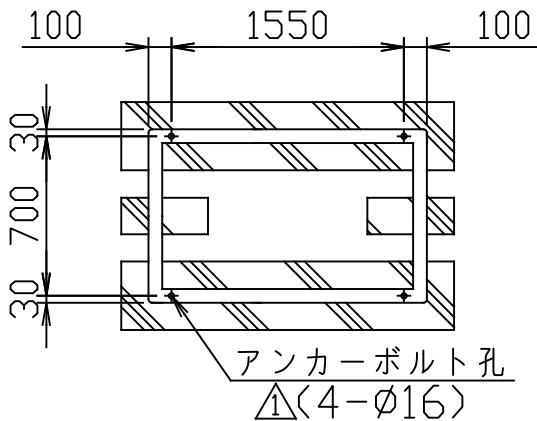


*全面基礎及び上記基礎が標準です。


重心位置

Ⓐ Ⓑ 共通

HG: 669

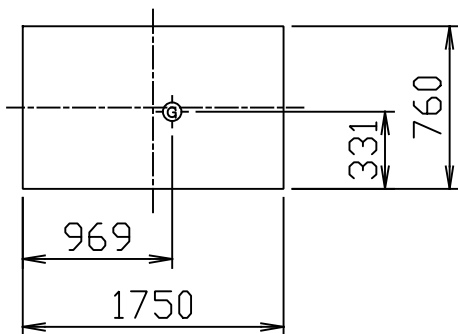


Ⓒ

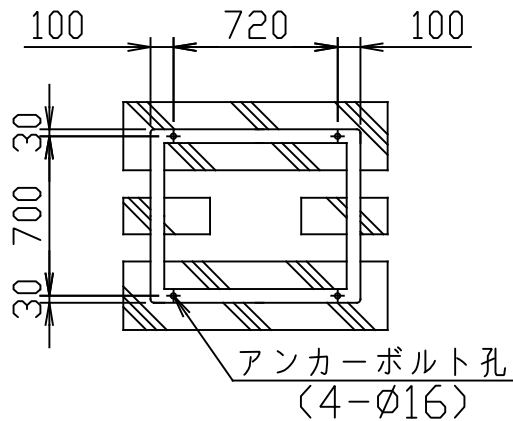

Ⓒ

HG: 575

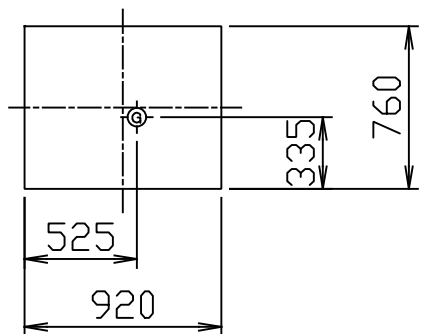

アンカー及びストッパー

