

△2 コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

N S M O

三菱電機

対象機種	ユニット	機器質量
	PUHY-()SCM-E3	
PUHY-P1400SCM-E3	Ⓐ P500	290kg
	Ⓑ P500	290kg
	Ⓒ P400	210kg

架台質量 Ⓐ ㉔ 共通 36kg

架台質量 ㉔ 25kg

防振材名 Ⓐ ㉔ ㉔ 共通 NS250-45

防振材数
Ⓐ ㉔ 共通 8個 バネ定数 2.90 $\frac{kg}{mm}$
㉔ 6個 バネ定数 2.90 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定
Ⓐ ㉔ 共通 M10×70L×6組×2
㉔ M10×70L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上
・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

番号	日付	改訂記事
△1	'10.03.24	アンカー穴φ20→φ16
△2	'20.06.09	注記追加・ばね定数更新


日付	承認	設計	作図
'10.03.10	小林	小林	倉持

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDB612


Ⓐ

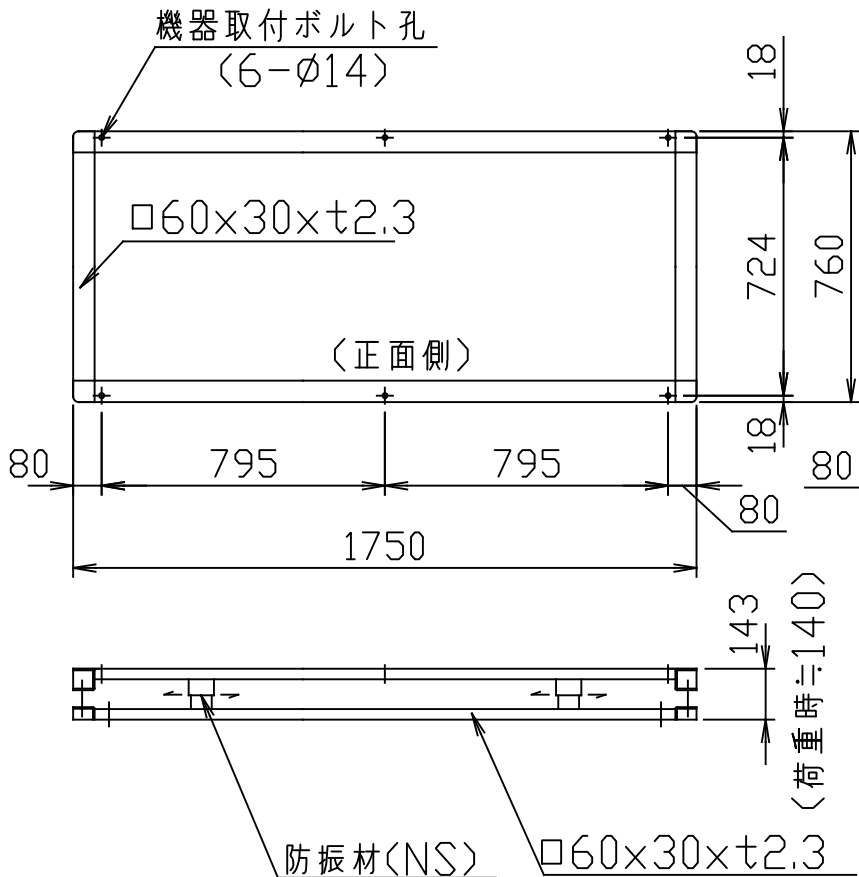

Ⓑ

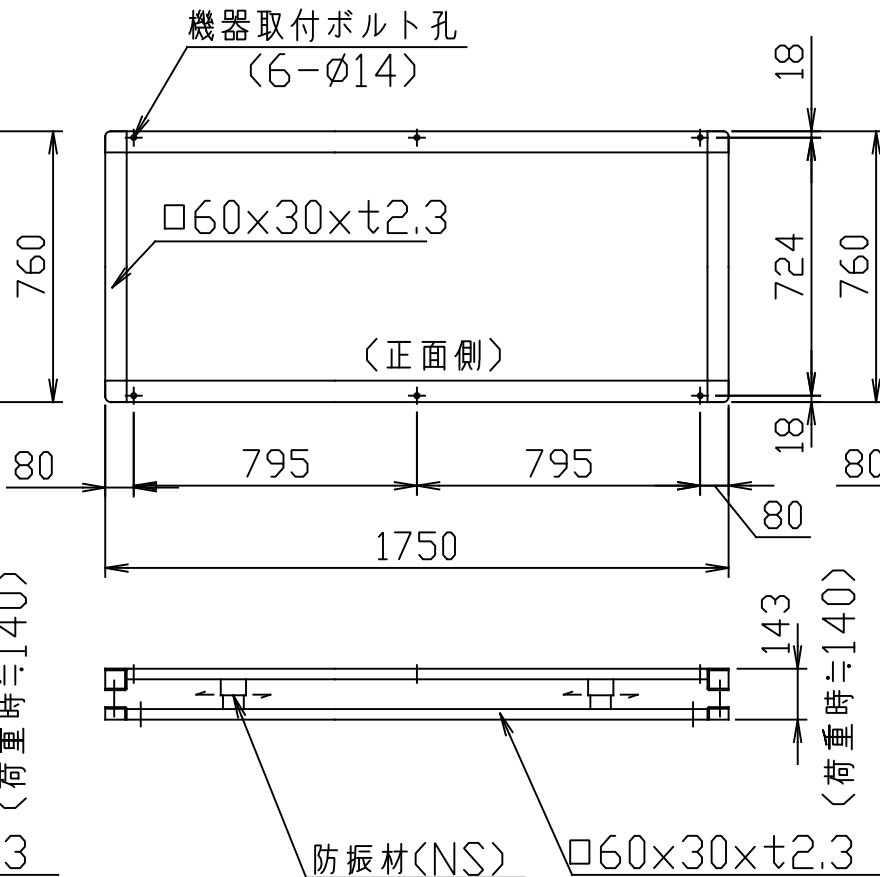


Ⓒ

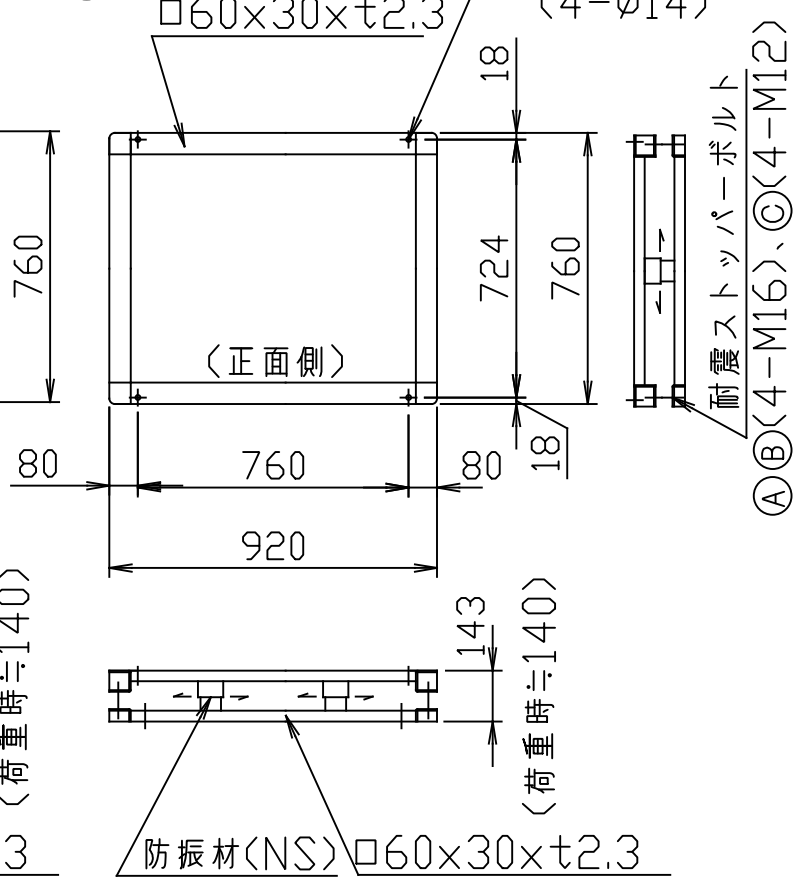

基礎図

Ⓐ ㉔ 共通

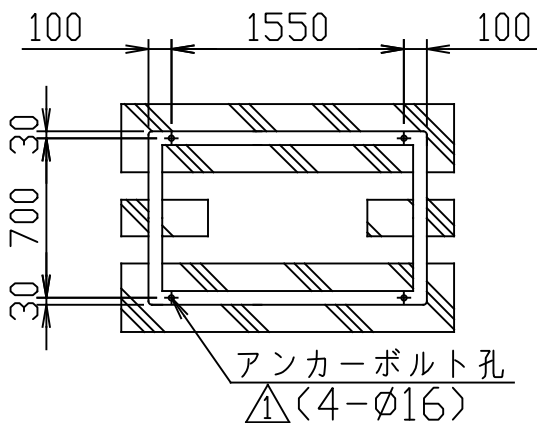


*全面基礎及び上記基礎が標準です。


重心位置

Ⓐ ㉔ 共通

HG: 669

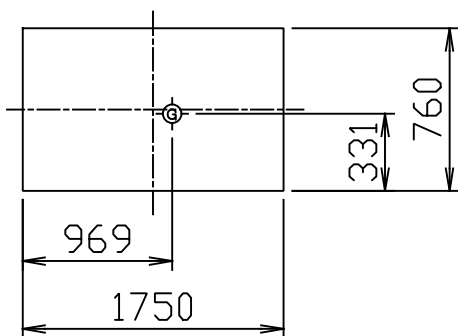


㉔

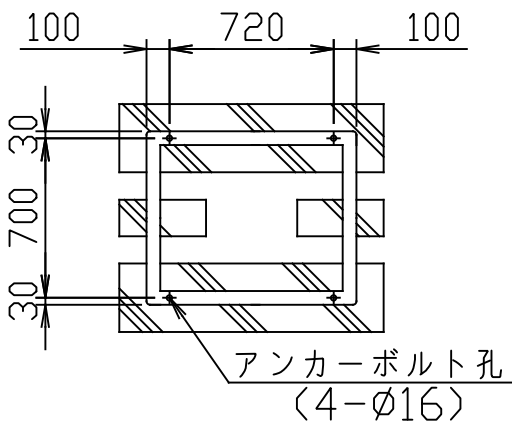

㉔

HG: 575

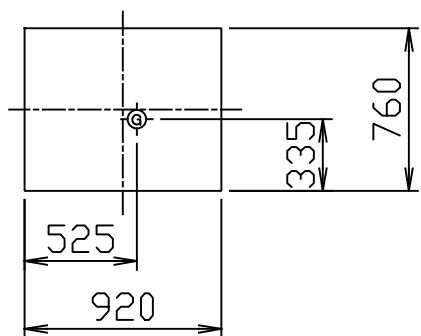

アンカー及びストッパー

