



コイルスプリング式防振




標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書


型式			
機器			

機器質量			
現場名			


系統名			
架台質量		40 kg	
防振材		NS250-65	10 個
上ベース		□60x30xt2.3	
下ベース		□60x30xt2.3	
耐震ストッパーボルト		M16	6 本
耐震基準		2.0G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M10×60L（平W,角W,NT×2付） 8セット	
<備考>			

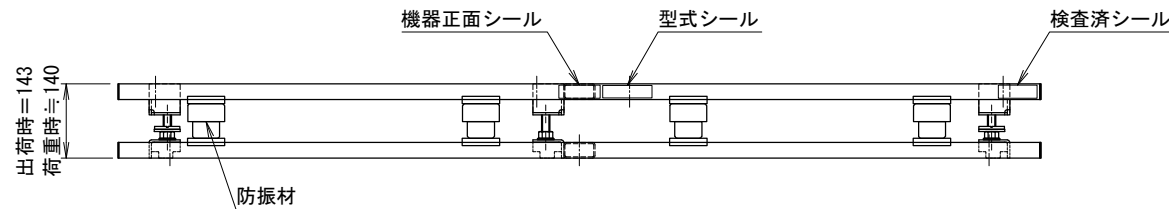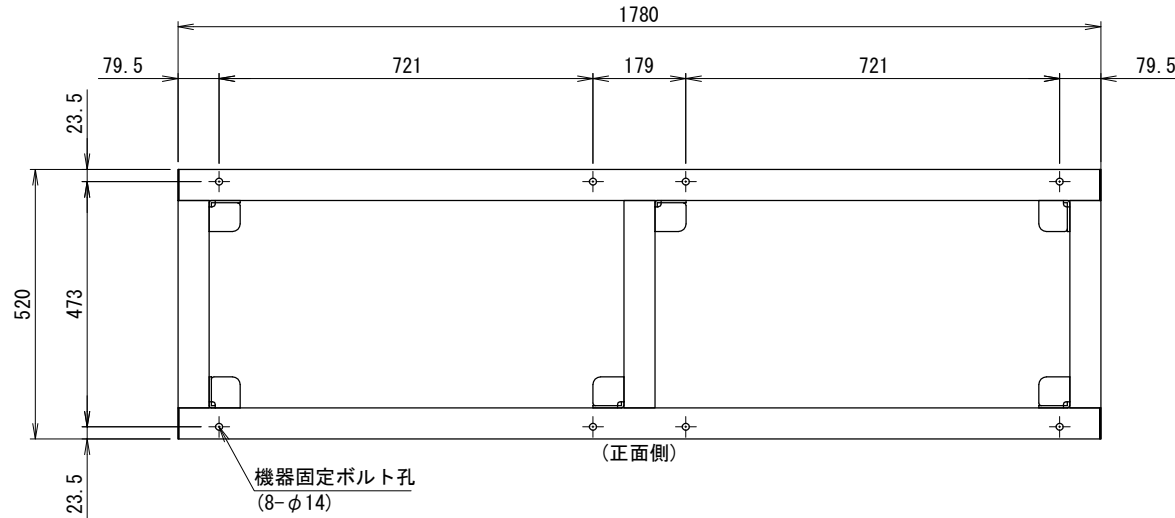


<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

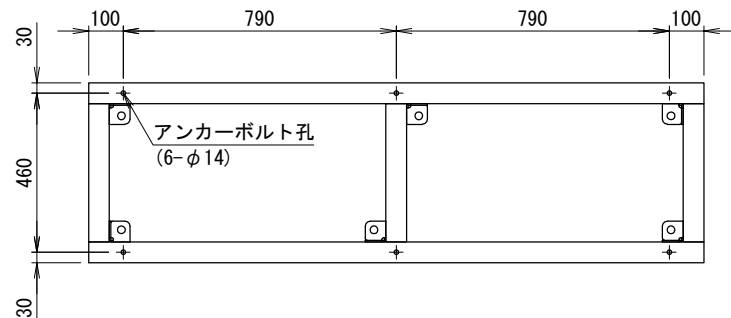

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込: 80mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。