

標準／耐塩共用仕様

△ コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式	
機器	

機器質量	




現場名	

系統名	


仕様	
架台質量	29 kg
防振材	NS250-100 6 個
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準	2.0G

付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10×70L（平W, 角W, NT×2付） 4 セット

その他

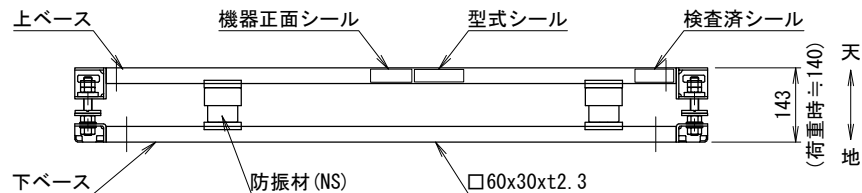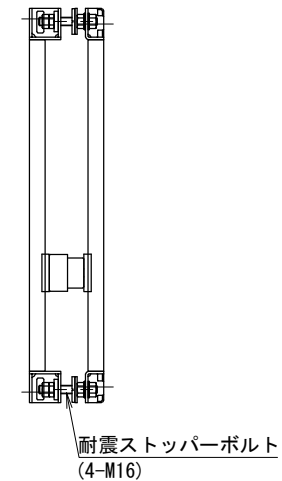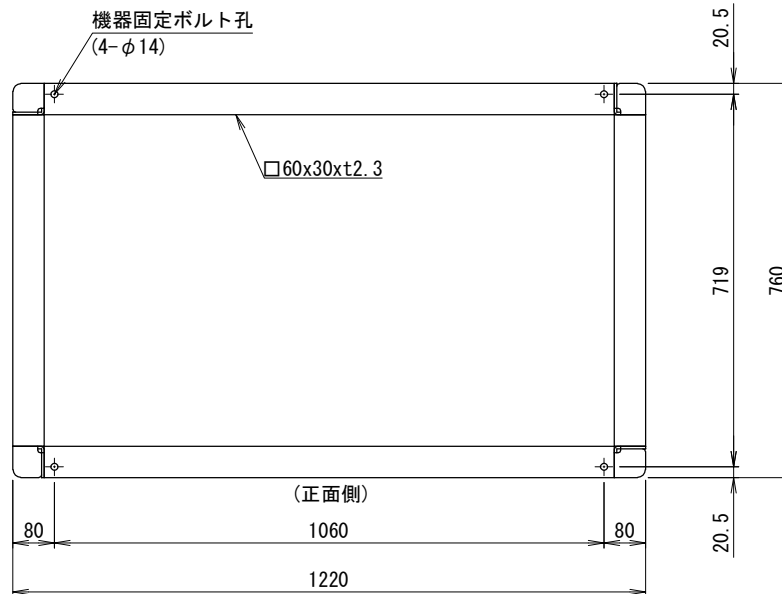


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:15

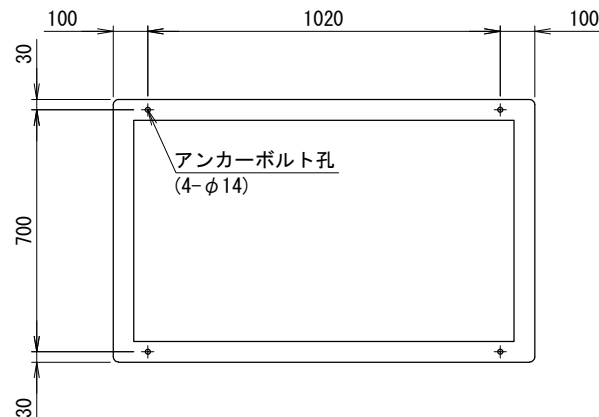


〈注記〉

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に右図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

〈アンカー〉



〈ストッパー〉



番号	日付	改訂記事
△	'20.06.02	注記追加

承認日	承認	設計	作図
'15.05.21	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	1-MDD012
----	----------