

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書
NSA1

対象機種 三菱電機

PEIK-P1000AW (M) -A-R

機器質量 600kg

架台質量 45kg

防振材名 NS250-100

防振材数 8 バネ定数 6.44^{kg}/_{mm}

レベル調整 防振材の移動

△ 機器固定 M16×80L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回

・付属ボルト
- 溶融亜鉛メッキ

その他：・アソカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号 日付 改訂記事

△ '20.06.11 注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'05.04.15	小林	道軌	山口

静かな環境をつくる
ネミーアラウンドেশヨシシステム
ネミー(株)
1-MDE155

□60×30×t2.3

機器取付ボルト孔
(4-φ20)

△

ネミー防振架台仕様書
NSA1

対象機種 三菱電機

PEIK-P1000AW (M) -A-R

機器質量 600kg

架台質量 45kg

防振材名 NS250-100

防振材数 8 バネ定数 6.44^{kg}/_{mm}

レベル調整 防振材の移動

△ 機器固定 M16×80L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回

・付属ボルト
- 溶融亜鉛メッキ

その他：・アソカーボルトは先様
にて御手配願います。




殿

番号 日付 改訂記事


△ '20.06.11 注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'05.04.15	小林	道軌	山口


静かな環境をつくる
ネミーアラウンドেশヨシシステム
ネミー(株)
1-MDE155

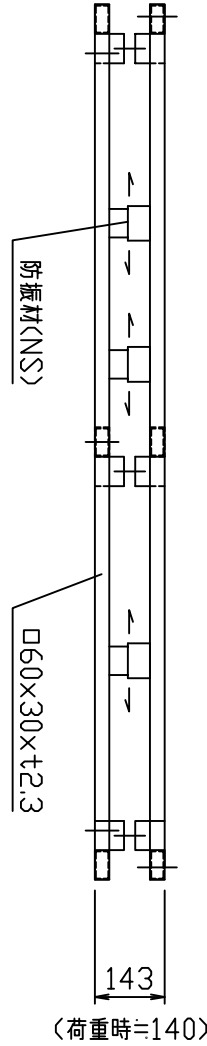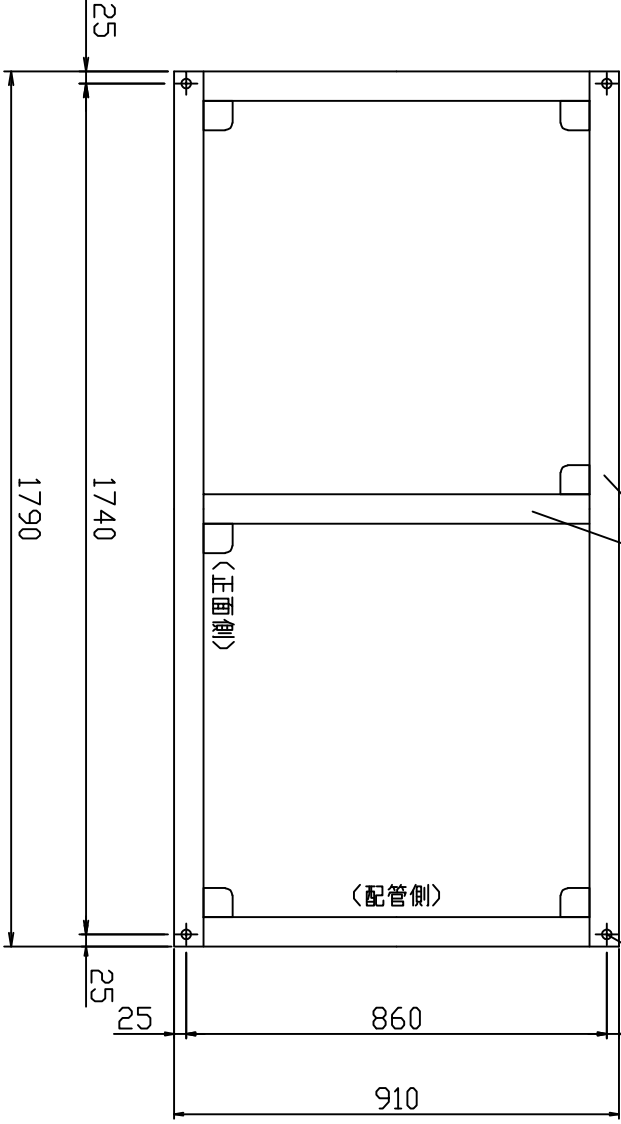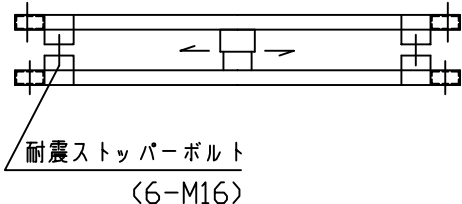

基礎図

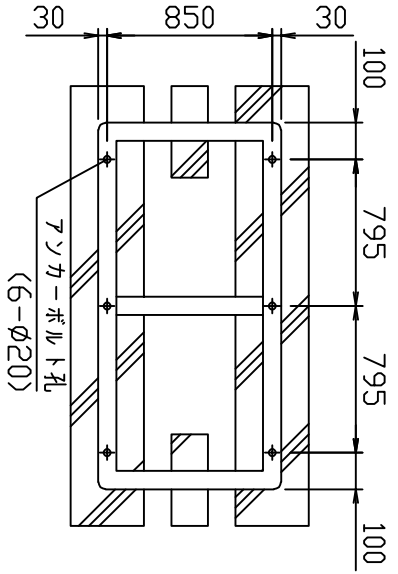


アソカー及びストッパー

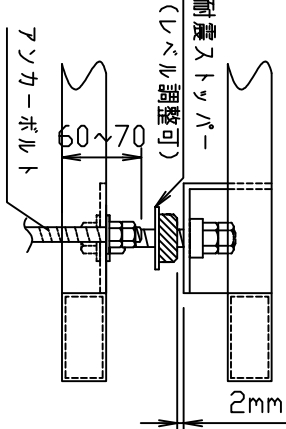

重心位置

HG:

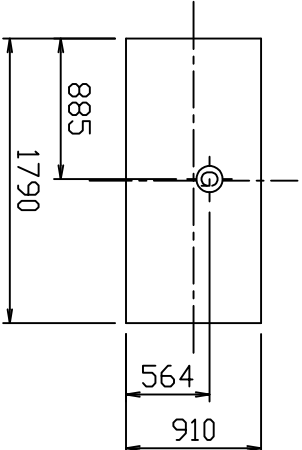

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。