

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書
NSA1

対象機種 三菱電機

PEIK-P1250AW (M) -A-R

機器質量 650kg

架台質量 45kg

防振材名 NS250-100

防振材数 8 バネ定数 6.44^{kg}/_{mm}

△ レベル調整 防振材の移動

△ 機器固定 M16×80L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回

・付属ボルト
- 溶融亜鉛メッキ

その他：・フッカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号 日付 改訂記事

△ '20.06.11 注記追加・ばね定数更新

日付 承認 設計 作図

'05.04.15 小林 道敏 山口

静かな環境をつくる
ネミーアラウンドেশヨシシステム
ネミー(株)


1-MDE157

□60×30×t2.3



機器取付ボルト孔
(4-φ20)

(正面側)

(配管側)

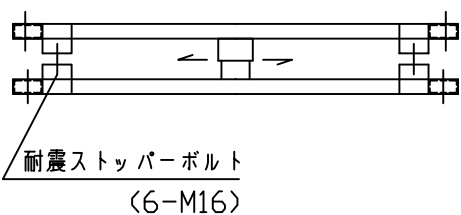

△ 耐震ストッパーボルト
(6-M16)

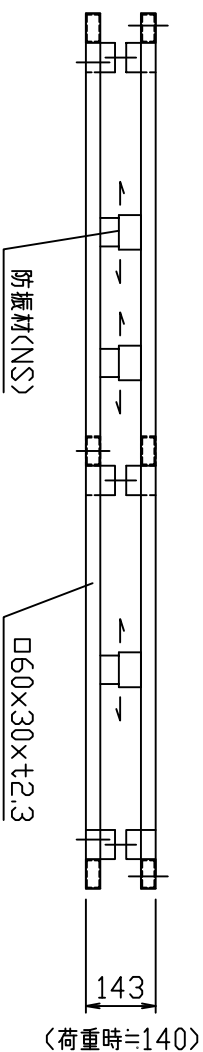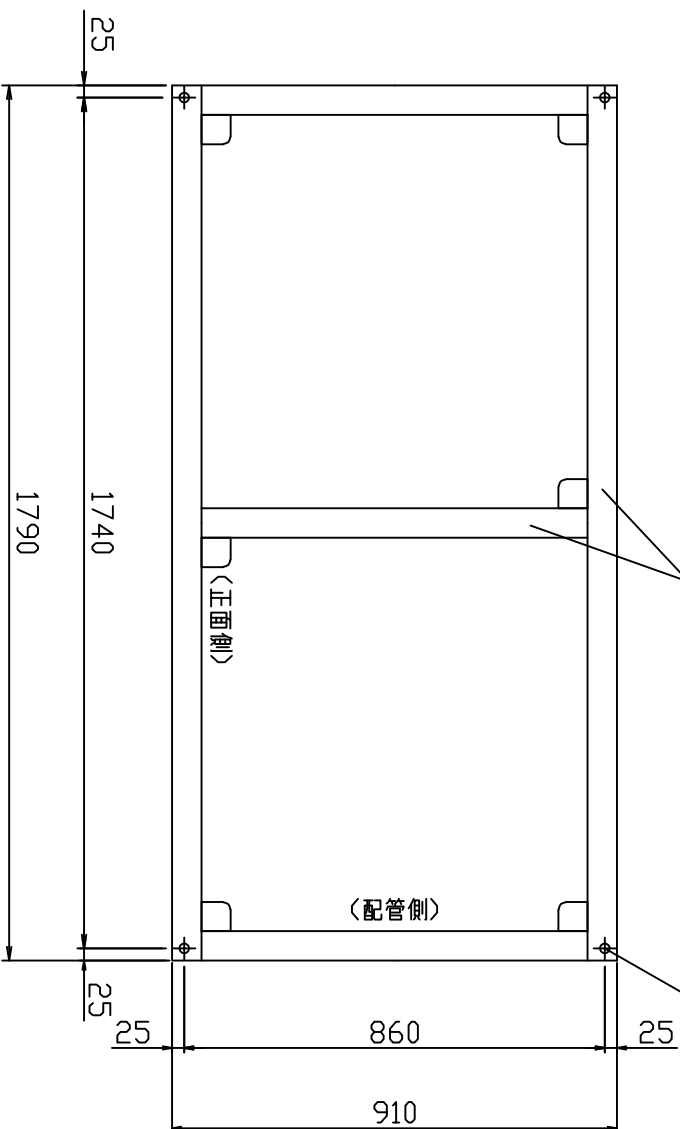


防振材(NS)

□60×30×t2.3


(荷重時140)

基礎図

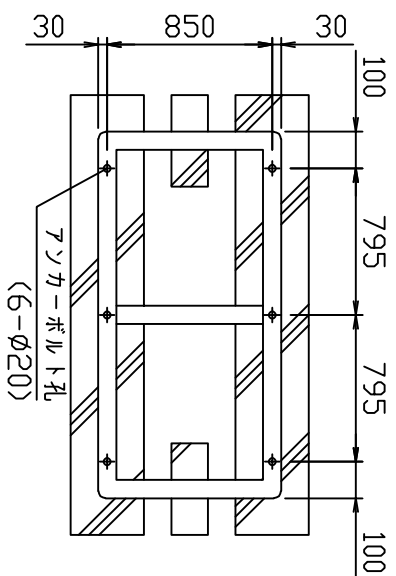

フッカーボルト孔
(6-φ20)


フッカー及びストッパー

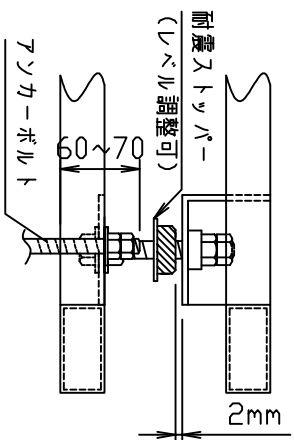

耐震ストッパー
(レベル調整可)

重心位置

△ H.G: 754

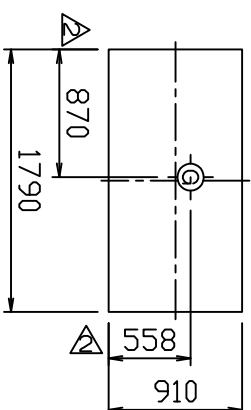

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。