

ネミー防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様

架台質量 20 (kg)

防振材 スプリング (NS250-30)

バネ定数 19.6 (N/mm) 6 (個)

表面処理 塗装

下塗り及び上塗り・各1回

耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10×40L (平W, NT×2付) 4セット


その他

系統名

殿


SCALE 1/10
(A3) 1/10

アンカー寸法図

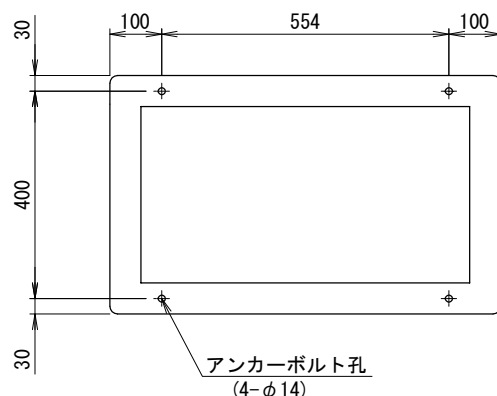

<注意点>

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A), (B) 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

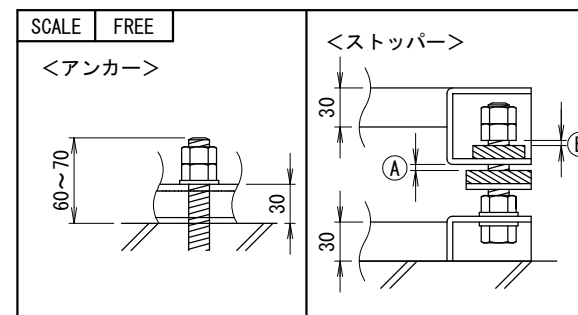

適用機種

PFAV-P167CM-E-F
PFAV-P167DM-E-F

型式

番号	日付	改訂記事
△	'12.05.18	図枠変更・適用機種追加
△	'12.05.28	表面処理訂正

承認日	承認	設計	作図
'12.05.18	向井	田中	勝野

ネミー株式会社
NEMY
Nemy foundation system

№. 1-MDE184