ネミー防振架台仕様書

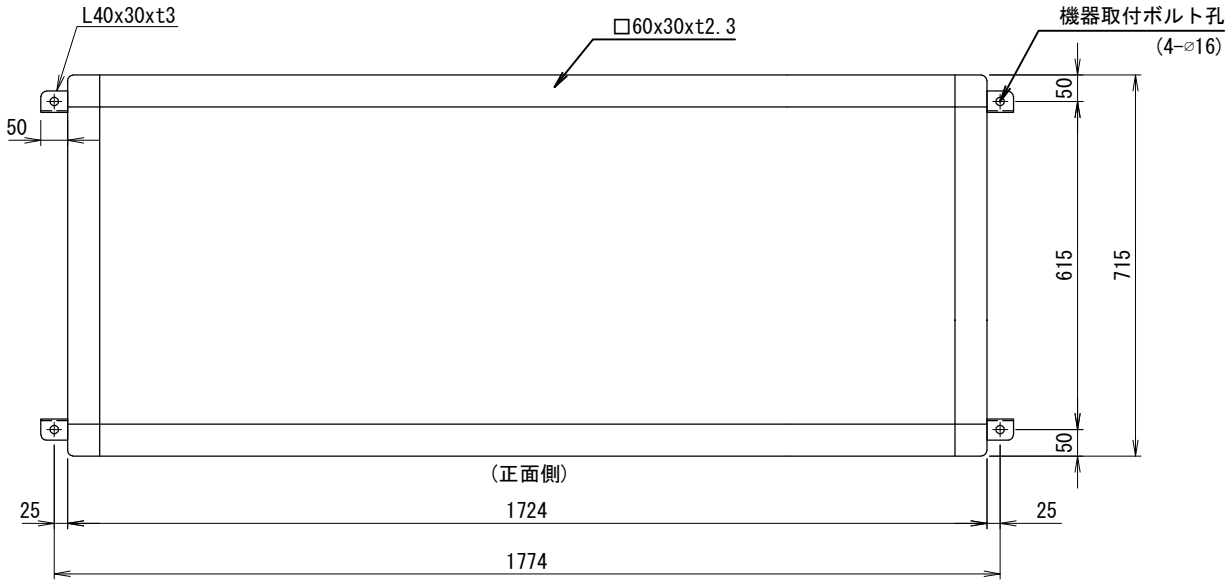

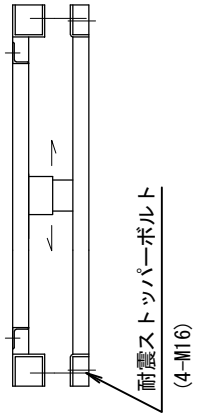

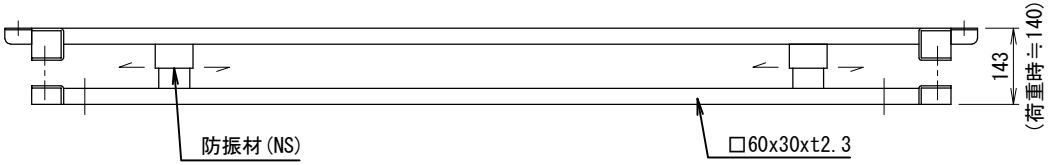

SCALE | FREE

<アンカー>



<ストッパー>



機種名	
機器質量(kg)	

仕様

架台質量	36(kg)
防振材	スプリング(NS250-65)
バネ定数	42.43 (N/mm)　8 (個)
表面処理	下塗り及び上塗り各1回
耐震基準	ストッパーボルト　2.0G

付属品

機器固定ボルト　溶融亜鉛めっき
M12×40L（平W×2,NT×2付）4セット

その他

系統名

殿

SCALE | 1/10
(A3) | FREE

アンカー寸法図

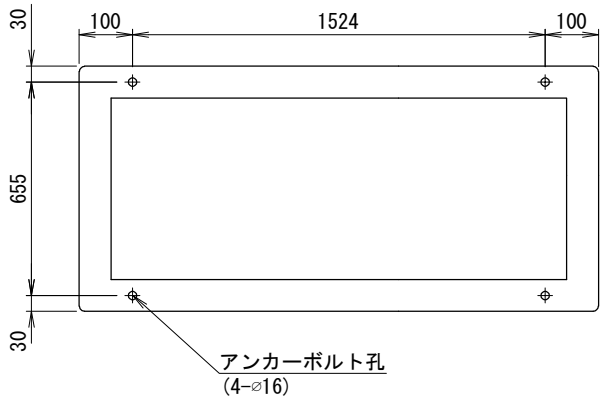

〈注意点〉
1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい.
   また,水平面に設置し,架台シールに基づき確実に据付て下さい.
   （上部ベースに「正面側」,「配管側」などのシールが貼ってあります）
2. レベル調整は防振材の移動となります.
3. アンカーボルトは含まれておりませんので,先様にてご用意下さい.
4. 機器設置後にⒶ,Ⓑ共に1～2mm程度隙間をあけて下さい.

適用機種
PFAV-P670CM-E
PFAV-RP670CM-E
PFAV-P670DM-E
PFT-P670DM-E

	日付	改訂記事
1	'10.08.09	適用機種追加

承認日	承認	設計	作図
'07.05.10	瀬田		網野

ネミー株式会社
NEMY
Nemy foundation system

型式		No.	1－MDE194