

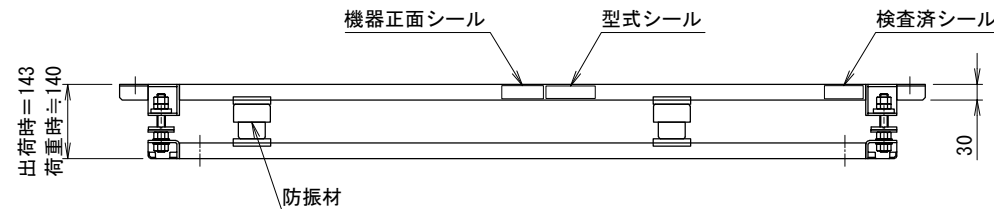



⚠ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

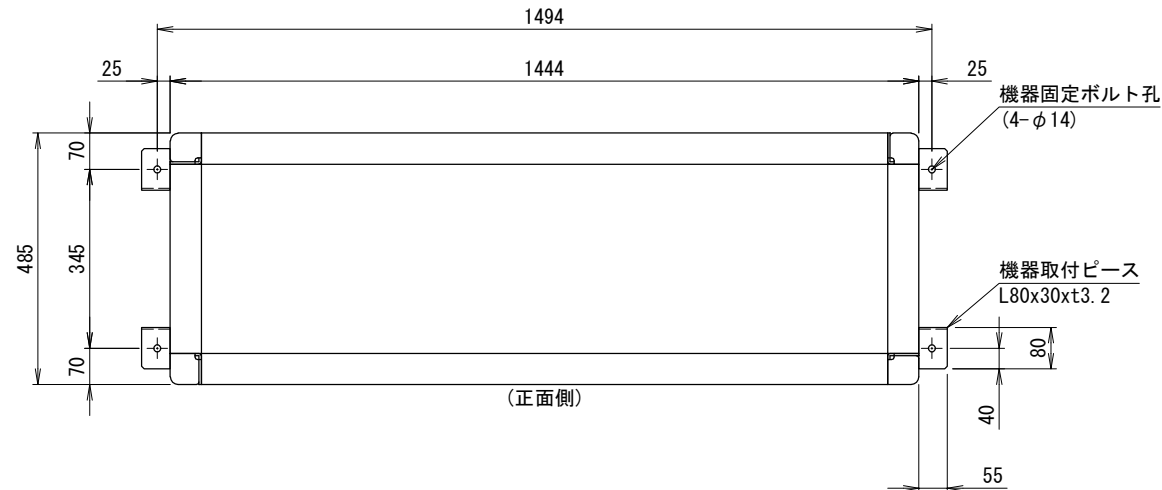


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

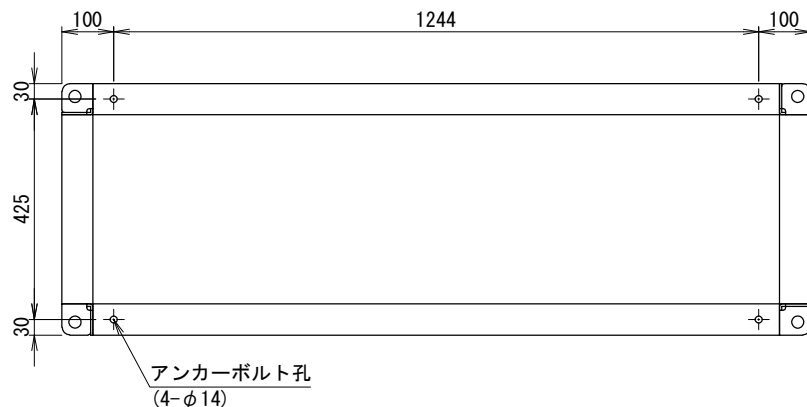

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込: 80mm以上



〈ストッパー〉



〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式				
機器				

機器質量				
現場名				
系統名				
架台質量		28 kg		
防振材	NS250-65	5 個		
	NS250-100	1 個		
上ベース		□60x30xt2.3		
下ベース		□60x30xt2.3		
耐震ストッパーボルト		M16	4 本	
耐震基準		2.0G		
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)		
<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M10×40L (平W×2, NT×2付) 4 セット		
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
△	'20.06.02	注記追加		
発行日		承認	設計	作図
'17.04.14		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番		1-MDF060		