



⚠ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

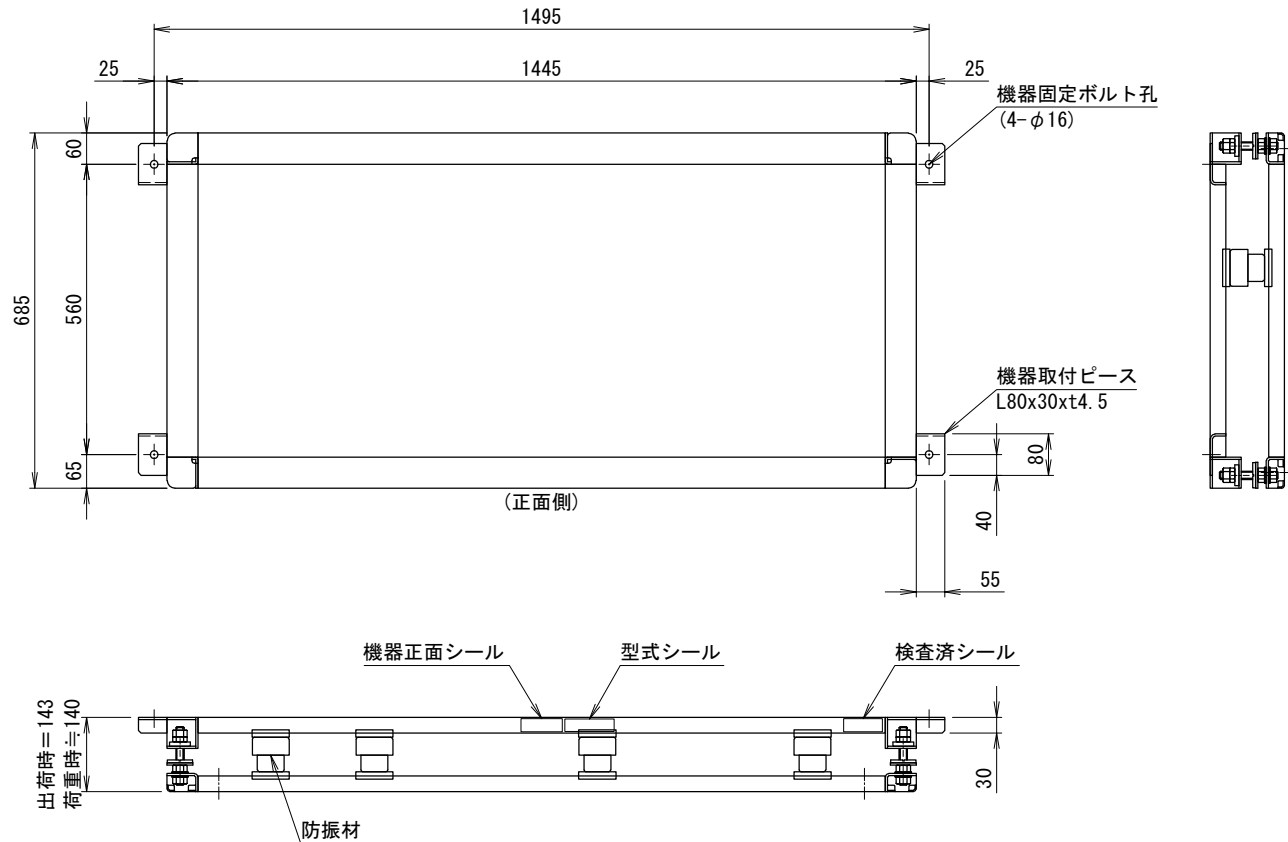


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

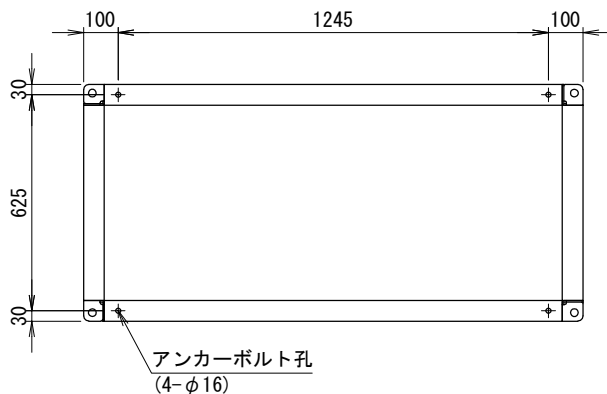

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式				
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				
架台質量			32 kg	
防振材		NS250-80	8 個	

上ベース		□60x30xt2.3		
下ベース		□60x30xt2.3		
耐震ストッパーボルト M16			4 本	
耐震基準			2.0G	
表面処理			焼付塗装 黒(半艶)	

<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M12×40L (平W×2, NT×2付)		4 セット		

<備考>				
</				