

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

対象機種 三菱電機

KFH-P3A

機器質量 135kg

架台質量 19kg

防振材名 NS-250-30

防振材数 6 バネ定数 $2.00 \frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×40L×4組
(平W×2, NT×2)

△ 仕上 ・下塗り及び上塗り各1回
・付属ボルト
溶融亜鉛メッキ




その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

△ 殿


番号	日付	訂正記事
△	'07.04.09	重心位置追加
△	'11.03.28	仕上：塗装に変更
△	'20.06.02	注記追加

日付	承認	設計	作図
'06.03.13	小林	道舩	勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1-MDG003

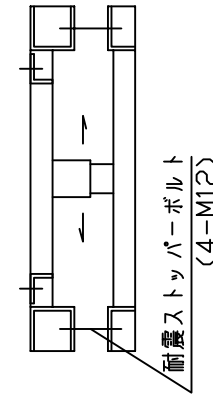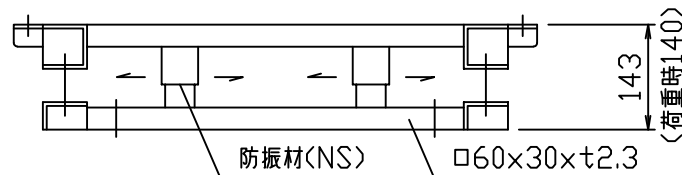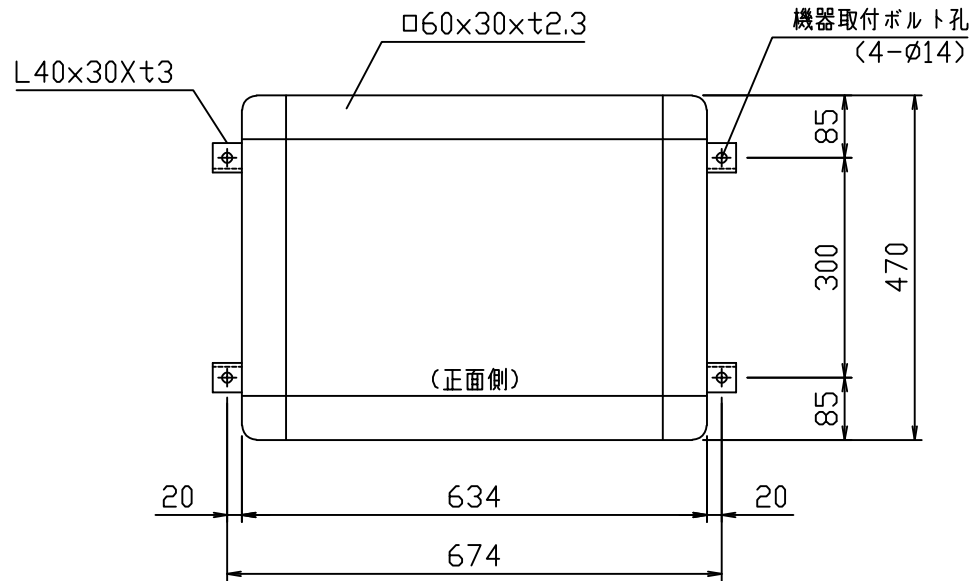


基礎図

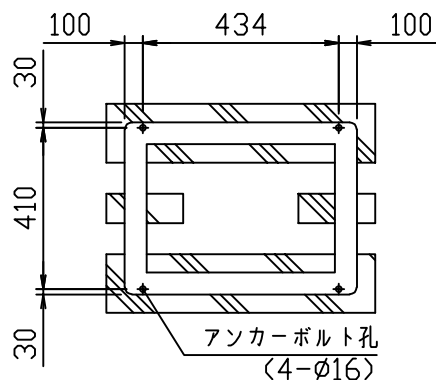

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びスリッパ

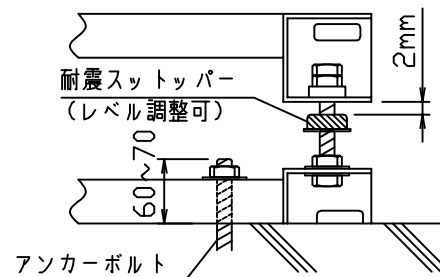

重心位置

△ HG: 630

