

△ コイルスプリング式防振

# ネミー防振架台仕様書 NSAI

対象機種 三菱電機  
RF-P5A

機器質量 214kg

架台質量 30kg

防振材名 NS-250-45

防振材数 6 バネ定数 3.00kg/mm

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×4組

仕上 ・下塗り及び上塗り  
各1回  
・付属ボルト  
ー溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様  
にて御手配願います。




上記以外の適用機種

殿

| 番号 | 日付        | 訂正記事   |
|----|-----------|--------|
| △  | '06.04.19 | 重心位置追加 |
| △  | '20.06.02 | 注記追加   |


| 日付        | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '06.03.30 | 功刀 |    | 飯倉 |

静かな環境をつくる  
ネミーファウンデーションシステム  
ネミー（株）・ネミー工業（株）  
1-MDG005

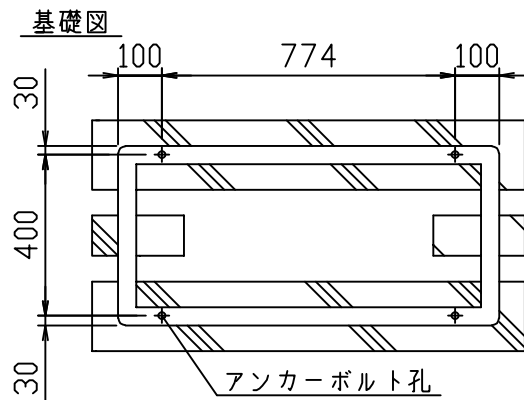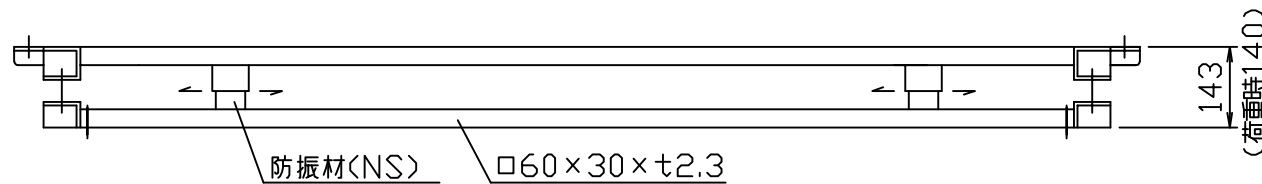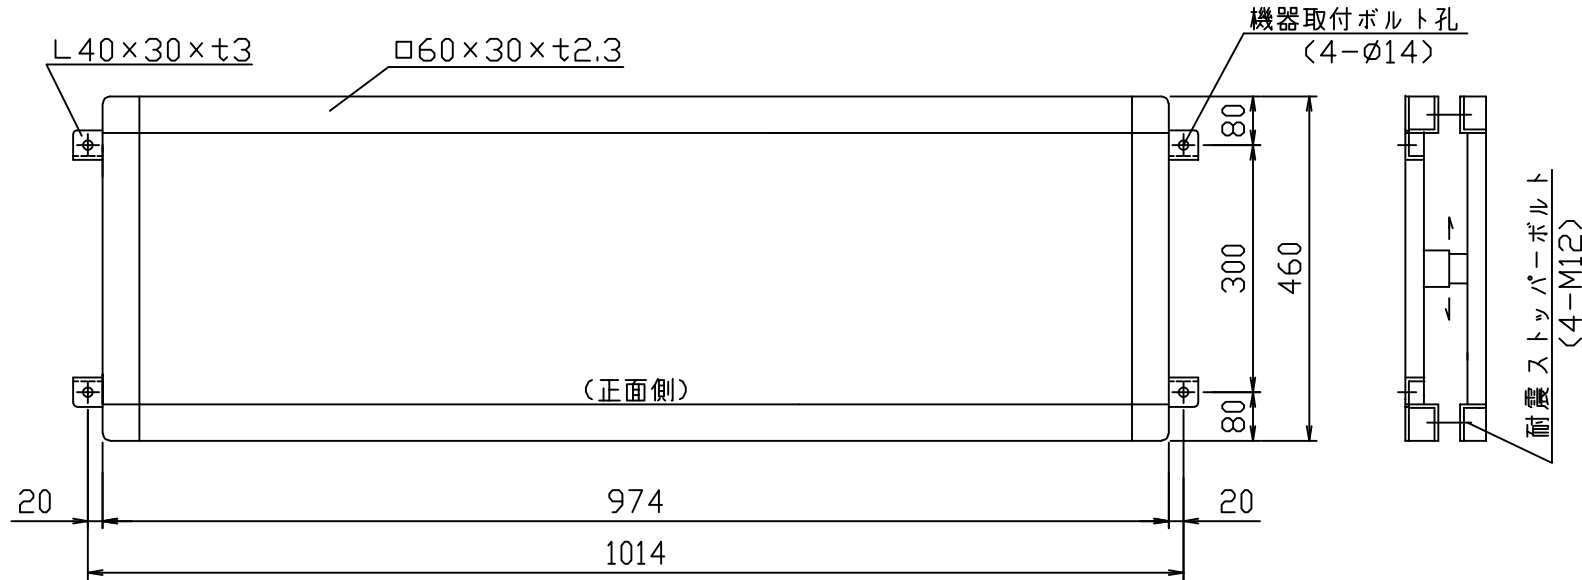

\*全面基礎及び上記基礎が標準です。

## アンカー及びストッパー

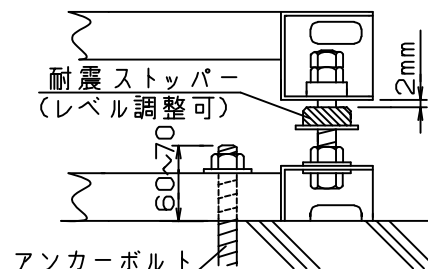

## 重心位置

△HG:655

