

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSA I

対象機種 三菱電機

RF-P3A

機器質量 151kg

架台質量 20kg

防振材名 △ NS250-45

防振材数 6 バネ定数 $2.00 \frac{kg}{mm}$



レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×40L×4組
(平W×2, NT×2付)


仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

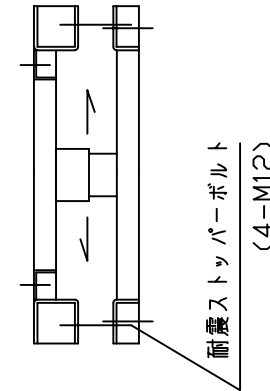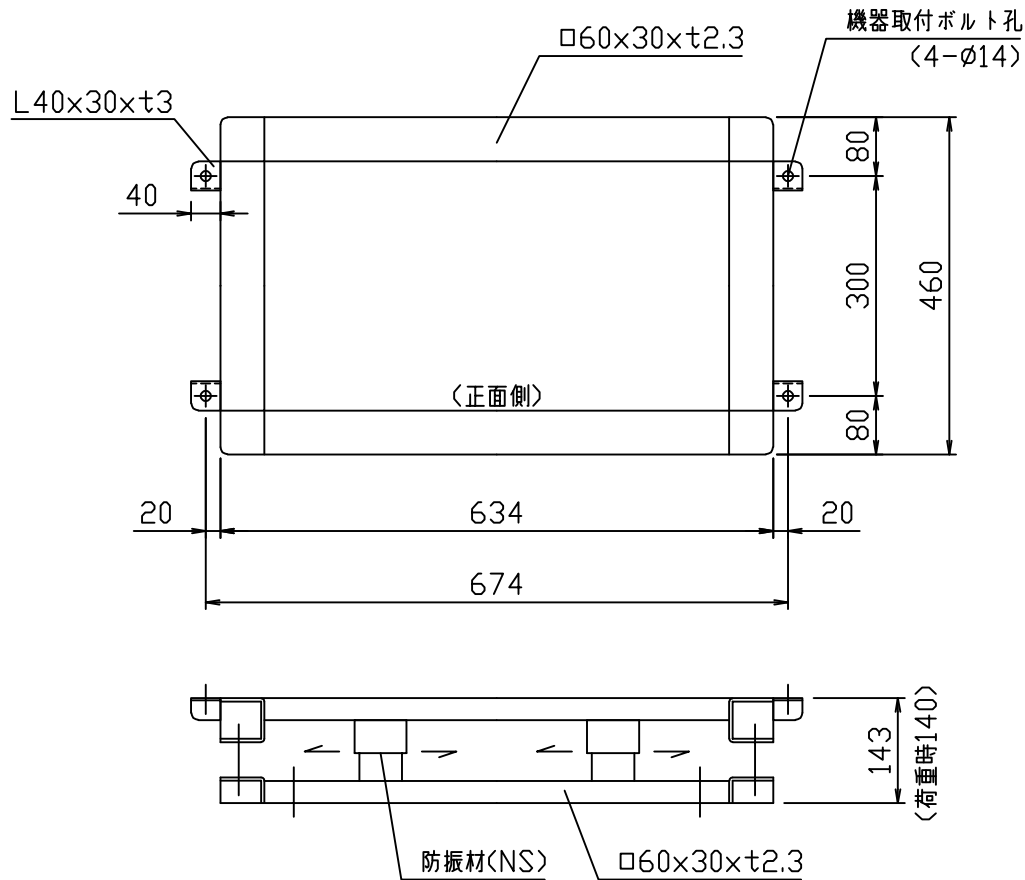


基礎図

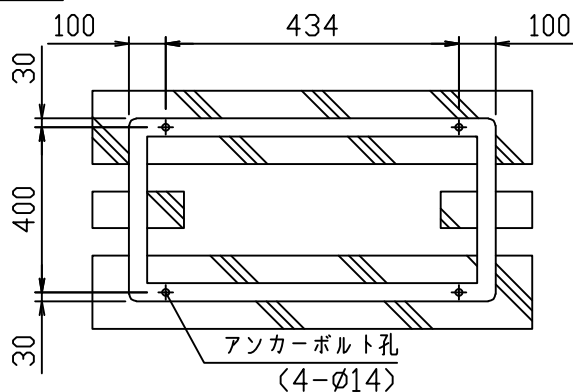


*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

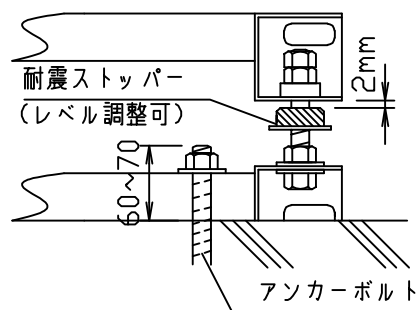

重心位置

△ HG:597

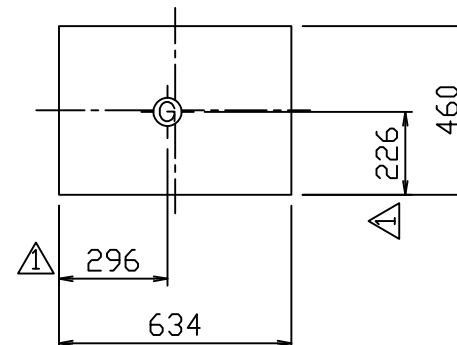

番号	日付	訂正記事		
△1	'08.06.26	重心位置追加		
△2	'15.07.16	防振材種類変更		
△3	'20.06.02	注記追加		
日付		承認	設計	作図
'06.12.19		功刀	飯倉	飯倉
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー(株)・ネミー工業(株) 1-MDG007				