

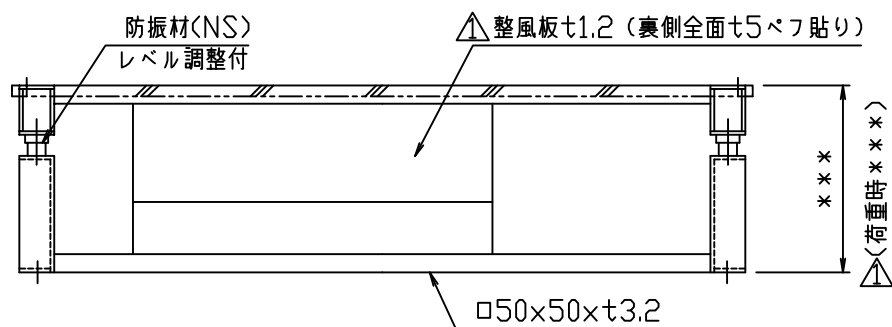
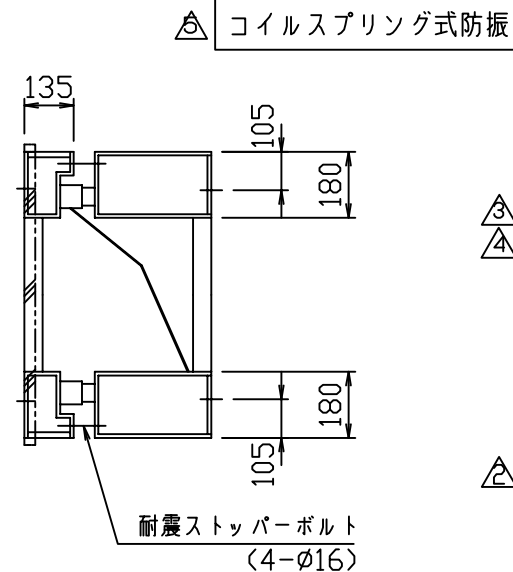


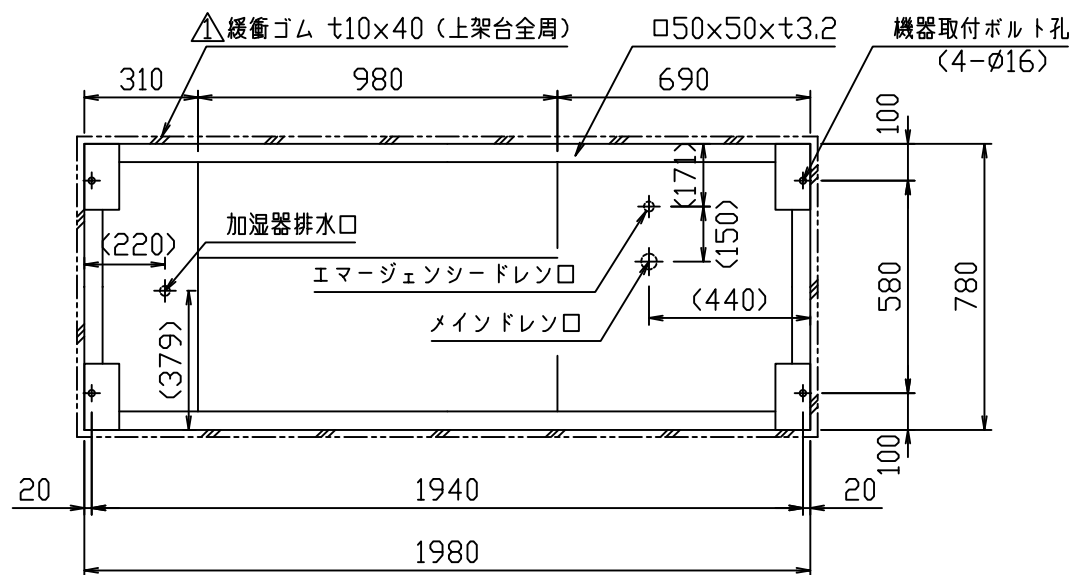


*ご注文の際は荷重時高さ(mm)をご指示下さい。


アンカー位置図

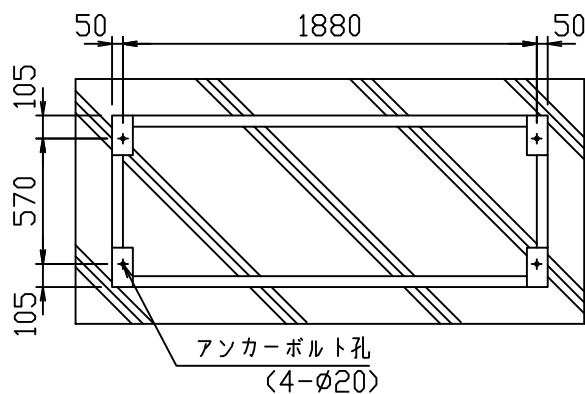

アンカー及びストッパー

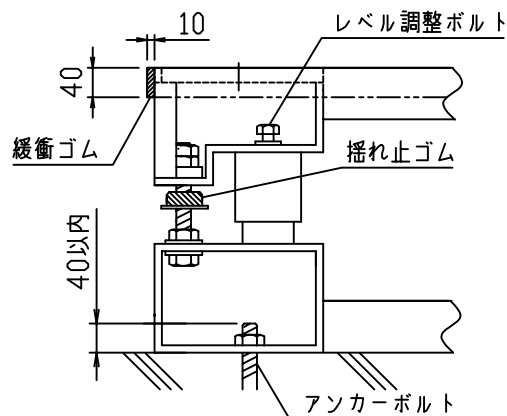

重心位置

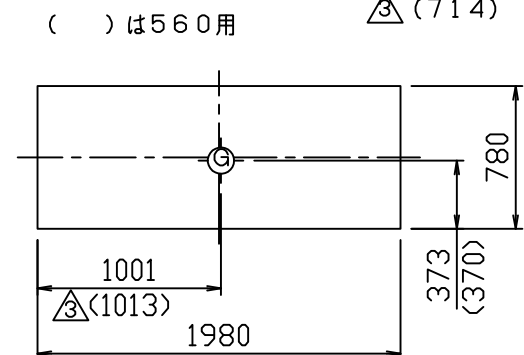

ネミー防振架台仕様書 NSU I

対象機種	三菱電機	機器質量
PFD-P450M-E (-6)		520kg
PFD-P560M-E (-6)		520kg
PFD-P560CM-E (-20) (-6)		520kg
PFD-P450CM-E (-20) (-6)		490kg

架台質量 k g

防振材名 NS-259-180

防振材数 4 バネ定数 12.00 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 レベル調整ボルト (SUS304)

機器固定 M12 x 40L x 4組 (平W x 2, NT x 2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り 各1回
・付属ボルト
・溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様にて御手配願います。

殿

番号	日付	改訂記事
△	'20.06.02	注記追加

日付	承認	設計	作図
'08.02.07	小林		池田

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー (株) ・ネミー工業 (株)
1-MDJ025