
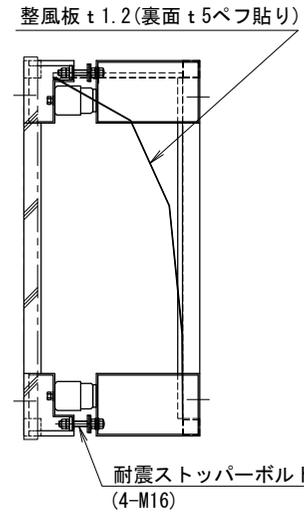



### 防振架台仕様書

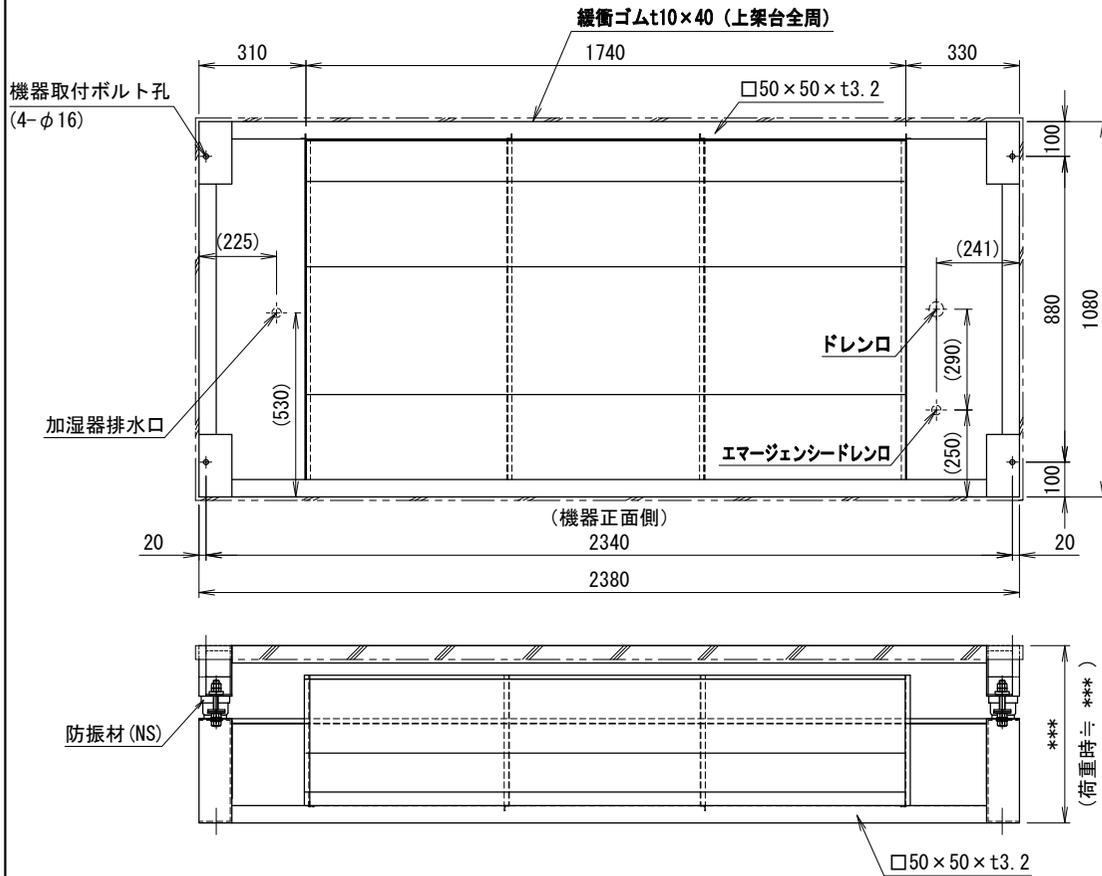

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
架台質量	** kg
防振材	NS259-300 4 個
表面処理	塗装 (黒) 下塗り及び上塗り各 1 回
耐震基準	1.0G
付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12×40L (平W×2, NT×2付) 4 セット


その他

<アンカー寸法図> SCALE= 1:25

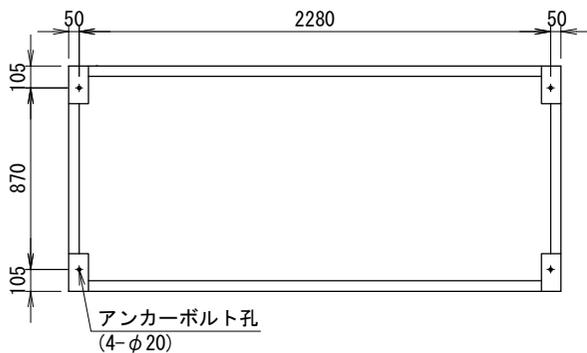

SCALE FREE

<アンカー及びストッパー>

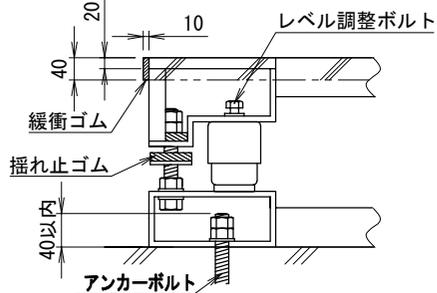

<注記>

- 架台の据え付け  
下ベース全面で水平面に設置してください。  
方向は上ベースの機器向きを示すシールを参照願います。
- レベル調整は、調整ボルトにて行ってください。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意下さい。
- 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事
△	'20.06.02	注記追加

承認日	承認	設計	作図
'15.06.08	澤山	金澤	金澤

☎ ネミー株式会社

図番 1-MDJ054