

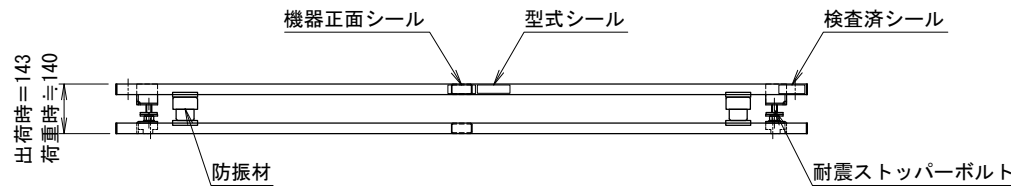



⚠ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

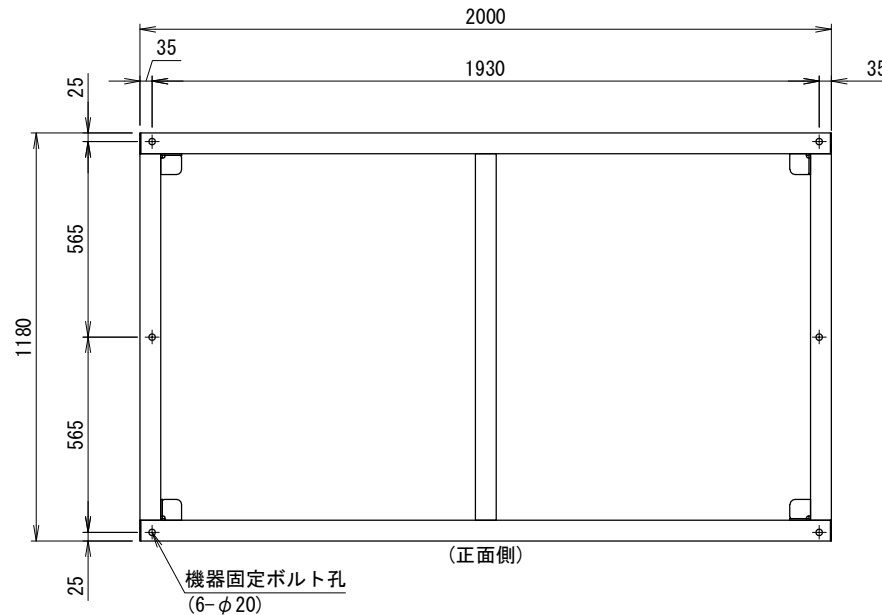


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20

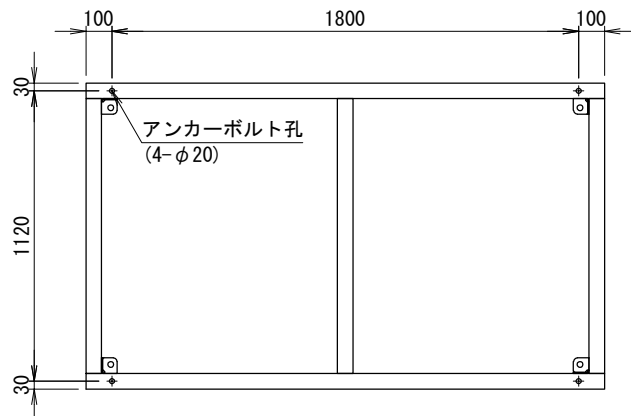

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込：110mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	51 kg
防振材	NS250-100 8 個
上ベース	□60x30xt2.3 23.4 kg
下ベース	□60x30xt2.3 22.5 kg
耐震ストッパーボルト	M16 4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)
適用地域	標準地域(室内)
<付属品>	
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M16x80L (平W, 角W, NTx2付) 6 組	
<備考>	