



標準/耐塩共用仕様

ネミー防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様

架台質量 21 (kg)

防振材 スプリング (NS250-20)

バネ定数 13.1 (N/mm) 6 (個)

表面処理 溶融亜鉛めっき

2種・HDZ40

耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他

系統名

殿

SCALE 1/10
(A3) 1/10

番号 日付 改訂記事

△ '13. 01. 29 仕様追加、図枠張替、架台高さ変更

承認日	承認	設計	作図
'09. 11. 09	小林	小林	鈴木由




ネミー株式会社




型式

No.

1-MDL206

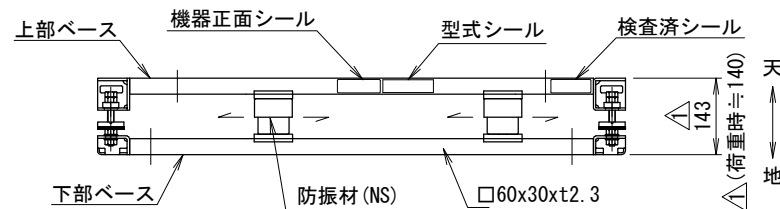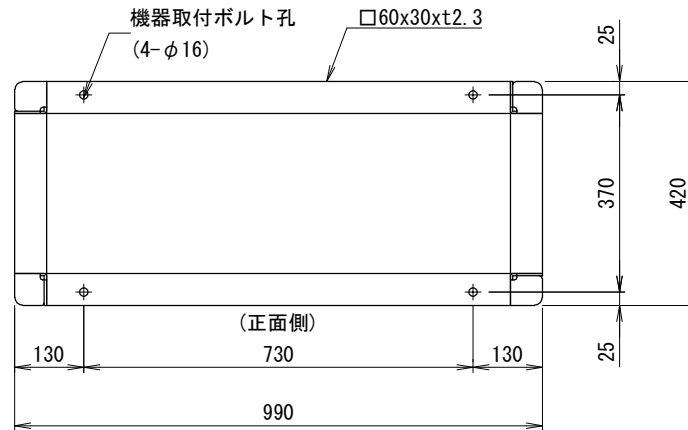

アンカー寸法図

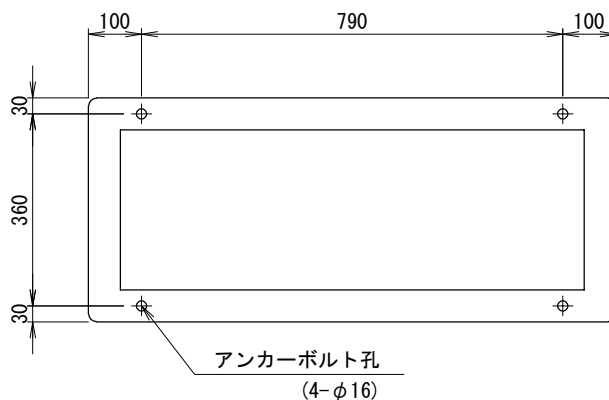

＜注意点＞

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に(A), (B) 共に1～2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種

RM-P37A1