
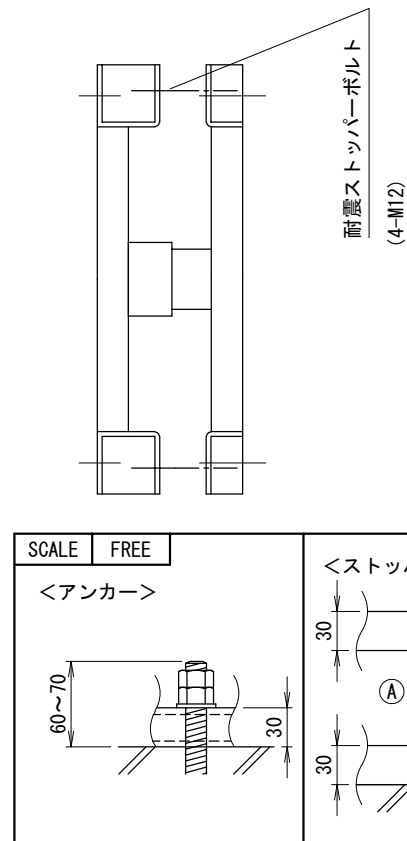


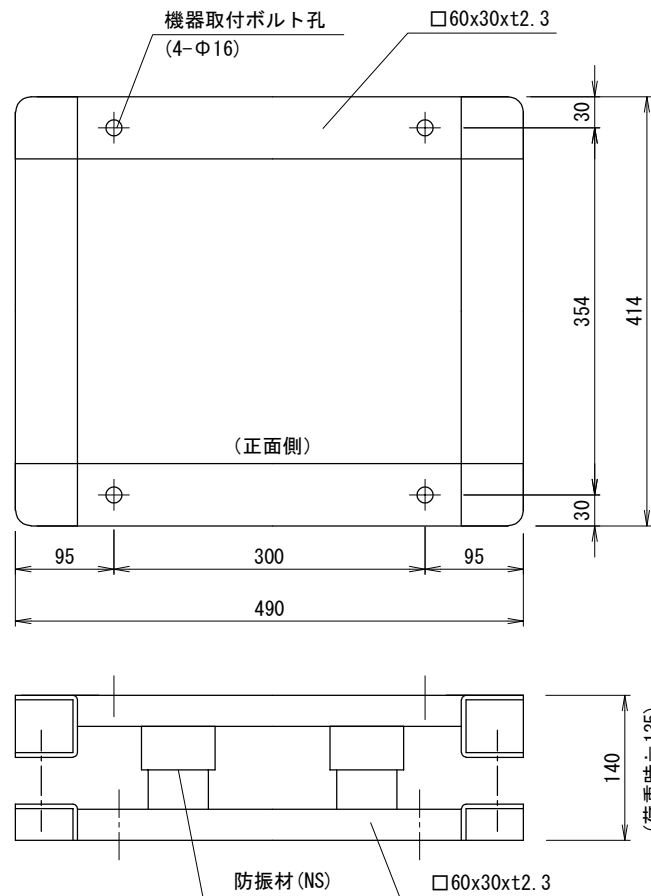

## ネミー防振架台仕様書

機種名 三菱電機  
ER-EP37A

機器質量 (kg) 125 (kg)

仕様  
架台質量 15 (kg)

防振材 スプリング (NS250-30)  
バネ定数 19.6 (N/mm) 6 (個)

表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ40

耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品  
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他

系統名

SCALE 1/5  
(A3) FREE

殿


| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|----|----|------|
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |

| 承認日       | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '09.07.28 | 小林 | 鈴木 | 向井 |

ネミー株式会社  
**NEMY**  
Nemy foundation system

型式 N o . 1-M D L 2 2 7

### アンカー寸法図

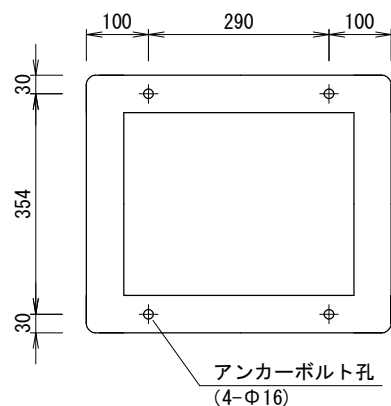

### 〈注意点〉

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。  
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。  
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に(A)、(B)共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。