

ネミー防振架台仕様書

機種名 三菱電機
ER-EP55A1 (-R)

機器質量 (kg) 192 (kg)

仕様
架台質量 33 (kg)

防振材 スプリング (NS250-45)
バネ定数 29.4 (N/mm) 6 (個)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 6セット

その他

系統名

殿





SCALE 1/10
(A3) FREE

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'09.07.28	小林	鈴木	向井

ネミー株式会社
NEMY
Nemy foundation system

型式 N o . 1-M D L 2 6 4

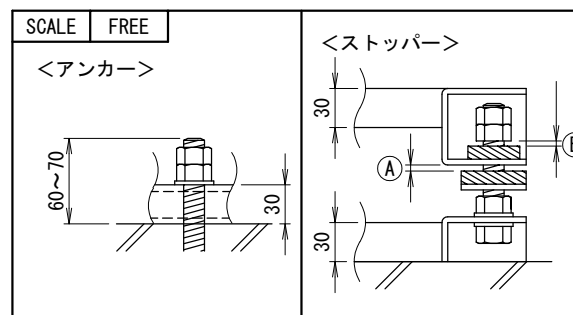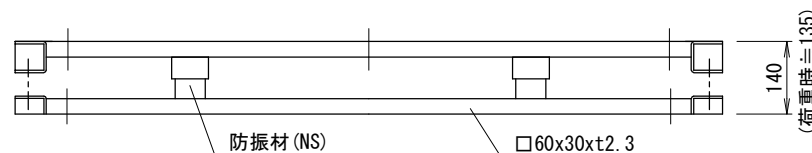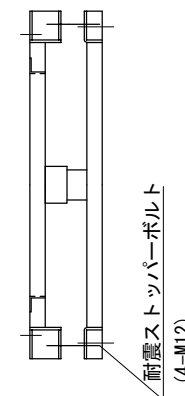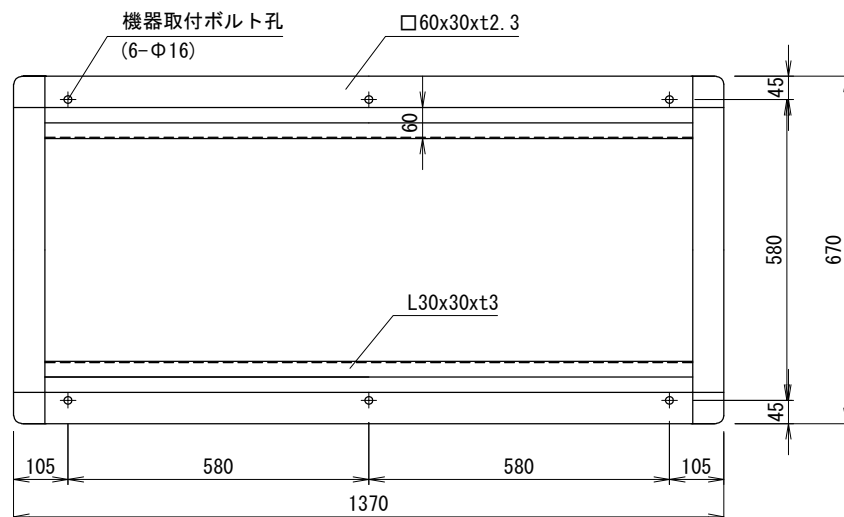

<注意点>

- 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
- レベル調整は防振材の移動となります。
- アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
- 機器設置後に(A), (B) 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。

アンカー寸法図

