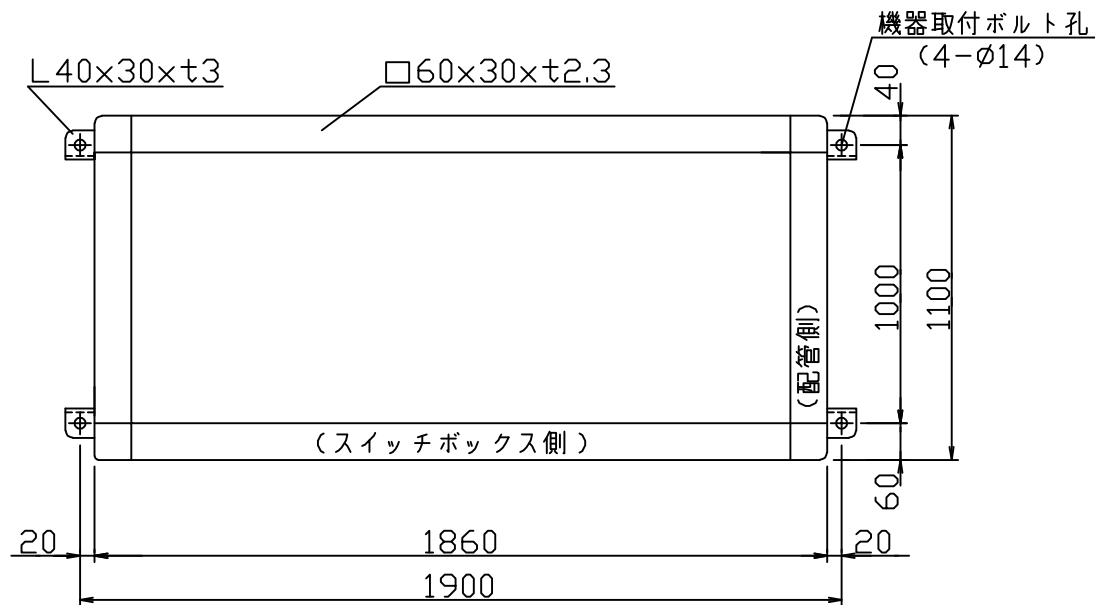


ネミー防振架台仕様書 NSAO

対象機種	東芝キャリア	機器質量
ROP-P4003S/VS/YS		415 kg
ROP-P4003HS/HVS		430 kg
ROP-P4003WS/WVS		482 kg
ROP-P4003DS/FS		kg
ROP-P5003S/VS/YS		415 kg
ROP-P5003WS/WVS		482 kg
ROP-P5003DS/FS		kg

架台質量 44 kg

防振材名 NS-250-65

防振材数 8 バネ定数 $4.33 \frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動)

機械固定 M10x40Lx4組
(平Wx2, NTx2付)



仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

番号	日付	訂正記事
①	'11.04.08	重心位置記入
②	'11.06.10	重心位置訂正
③	'11.08.05	重心位置訂正


日付	承認	設計	作図
'08.04.26	小林		澤山

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-TCC261

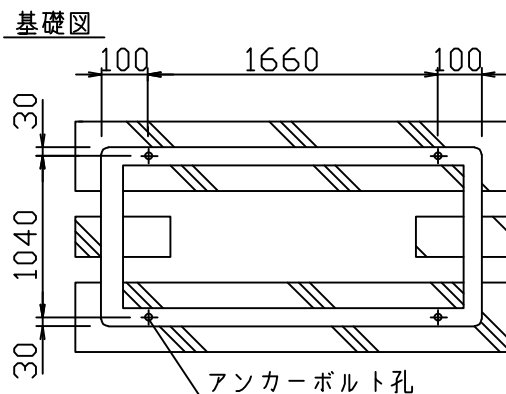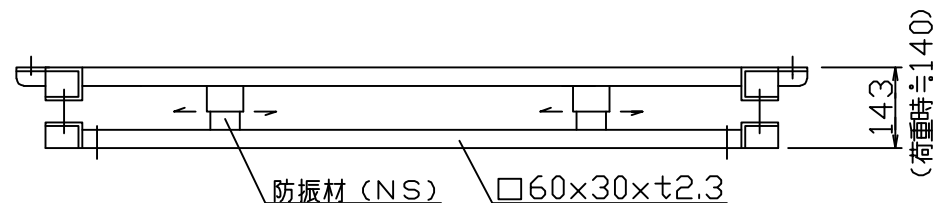

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

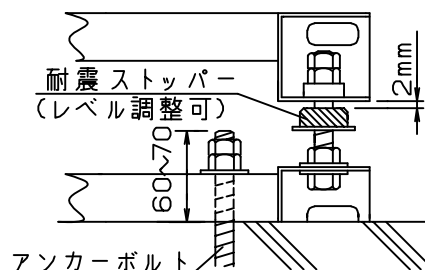

重心位置

