ネミー防振架台仕様書

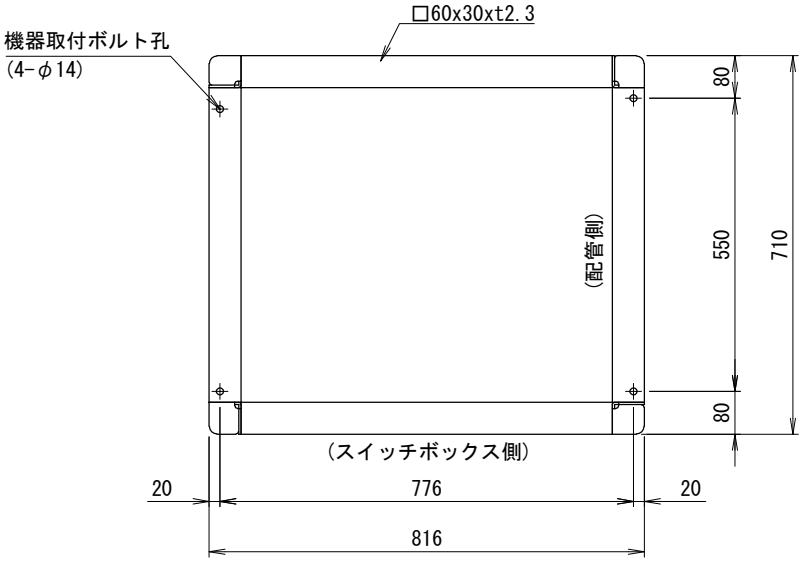

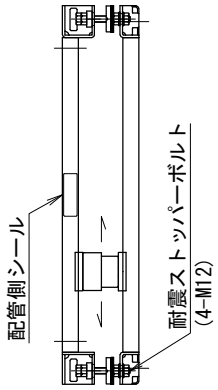

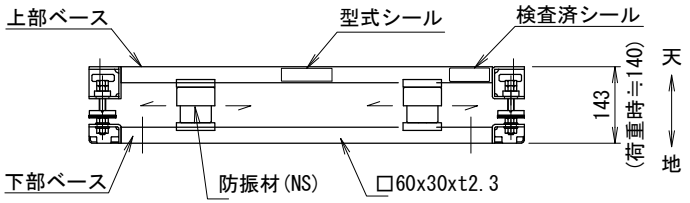

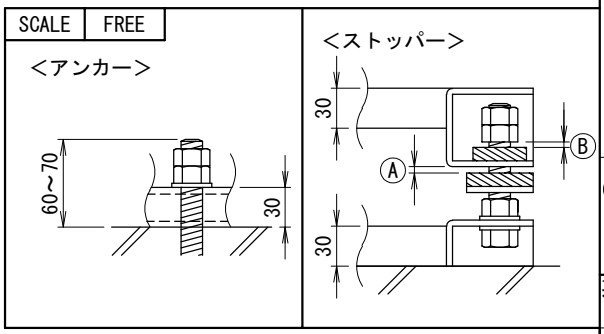

機種名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

機器質量(kg)

仕様

架台質量	23(kg)
防振材	スプリング(NS250-30)
バネ定数	19.6 (N/mm)　6 (個)
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準	ストッパーボルト　2.0G

付属品

機器固定ボルト　溶融亜鉛めっき
M10×70L（平W,角W,NT×2付）4セット

その他

系統名

殿

SCALE	1/10
(A3)	1/15

アンカー寸法図

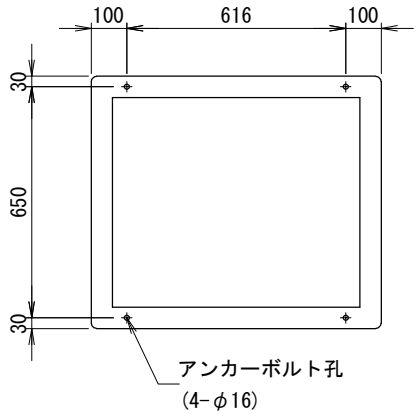

〈注意点〉

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい.
   また,水平面に設置し,架台シールに基づき確実に据付て下さい.
   （上部ベースに「正面側」,「配管側」などのシールが貼ってあります）
2. レベル調整は防振材の移動となります.
3. アンカーボルトは含まれておりませんので,先様にてご用意下さい.
4. 機器設置後にⒶ,Ⓑ共に1～2㎜程度隙間をあけて下さい.
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種
RUA-P752
RUA-P753

型式

番号	日付	改訂記事
1	'13.01.16	機種追加、図枠張替

承認日	承認	設計	作図
'05.03.18	小林	道躰	山口

ネミー株式会社
NEMY
Nemy foundation system

No.　1－TCP186