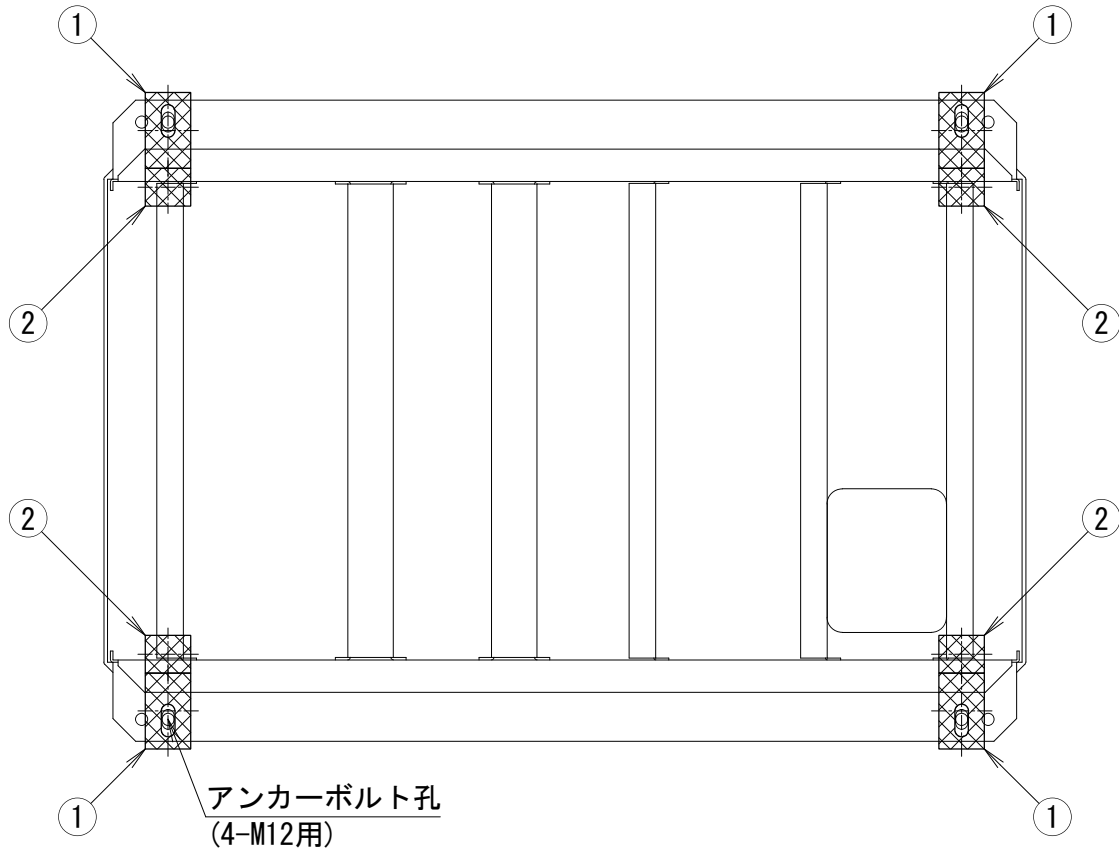


	クッションコネクタ ハイパット配置図														
	型式	100HS-ECOV05													
	機器														
	機器質量														
	現場名														
	系統名														
	<構成> <table><tr><td>①</td><td>100HS-4K</td><td>(4-XXM033)</td><td>4 個</td></tr><tr><td>②</td><td>50S-4K</td><td>(4-XXM033)</td><td>4 個</td></tr></table>				①	100HS-4K	(4-XXM033)	4 個	②	50S-4K	(4-XXM033)	4 個			
	①	100HS-4K	(4-XXM033)	4 個											
	②	50S-4K	(4-XXM033)	4 個											
	<付属品> <table><tr><td>ゴムブッシュ</td><td>12MBS-30-F5</td><td>4 個</td></tr></table>				ゴムブッシュ	12MBS-30-F5	4 個								
	ゴムブッシュ	12MBS-30-F5	4 個												
	<パッケージタイプ> ※在庫事情により変動します。 <table><tr><td>A</td><td>100HS-4K</td><td>4個入り</td><td>1 包</td></tr><tr><td>K</td><td>50S-4K</td><td>2個入り</td><td>2 包</td></tr><tr><td>O</td><td>12MBS-30-F5</td><td>4個入り</td><td>1 包</td></tr></table>				A	100HS-4K	4個入り	1 包	K	50S-4K	2個入り	2 包	O	12MBS-30-F5	4個入り
A	100HS-4K	4個入り	1 包												
K	50S-4K	2個入り	2 包												
O	12MBS-30-F5	4個入り	1 包												
<備考> 1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。 2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。 3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。															
番号	日付	改訂記事													
発行日		承認	設計	作図											
' 17. 10. 19		加納	内野	内野											
ネミー株式会社															
図番	4-MDM312														