


クッションコネクタ 吊形ゴム仕様書

型式	C R各種		
材質	ゴム	クロロブレンゴム	
	座金	S S 4 1 (ユニクロめっき)	
適用場所	室内		

<備考>
 本製品は緩衝材として使用します。
 図中表の静的ばね定数は負荷たわみ量の指標のためのものです。
 防振効果を期待するものではありません。

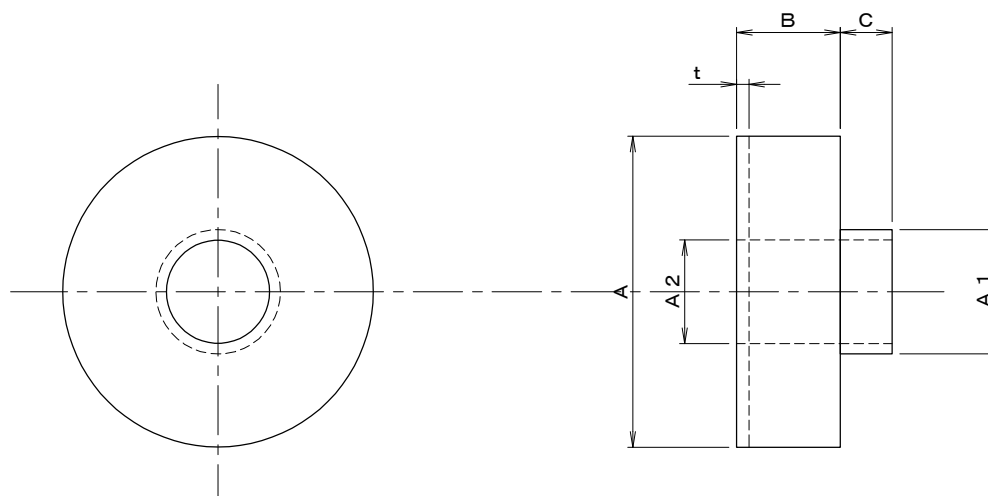

型 式	寸 法 (mm)						質量 g	静的ばね定数 kg/mm	標準荷重 kg
	A	A 1	A 2	B	C	t			
1 0 C R - 3 0 - 2 0	3 0	1 2	1 0	1 0	5	1. 2	1 5	3 0	2 0
1 0 C R - 3 0 - 2 5	3 0	1 6. 8	1 3	1 0	5	1. 2	1 5	3 0	2 5

番号	日付	改訂記事		
△	' 18. 12. 11	図枠更新・型式整理		
発行日		承認	設計	作図
' 02. 02. 25		小林	小林	芹澤
ネミー株式会社				
図番	4 - X X F 0 0 1			