
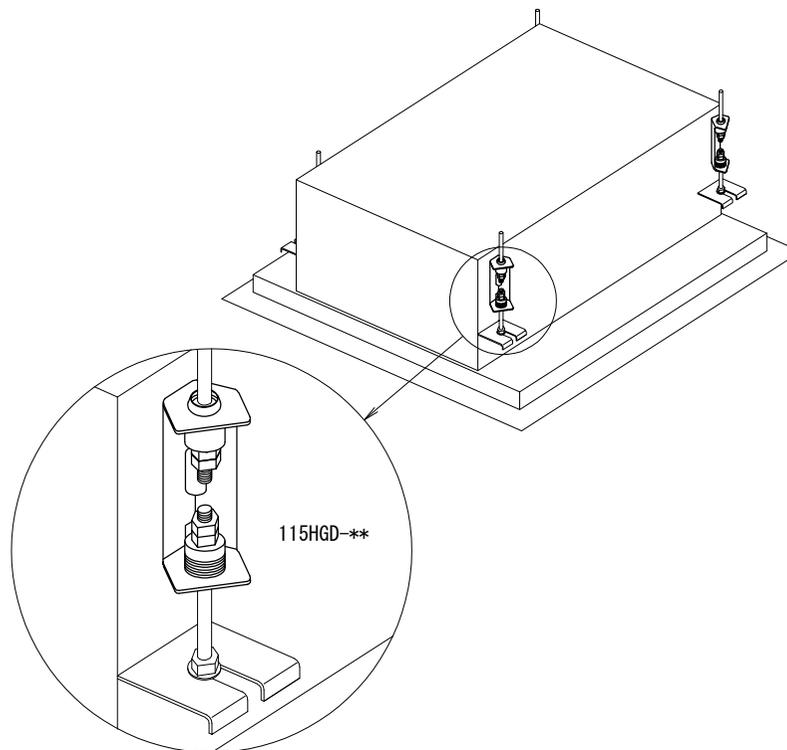


## ■ スリーシーハンガー製品概要（ダブル）

## ■ 設置例

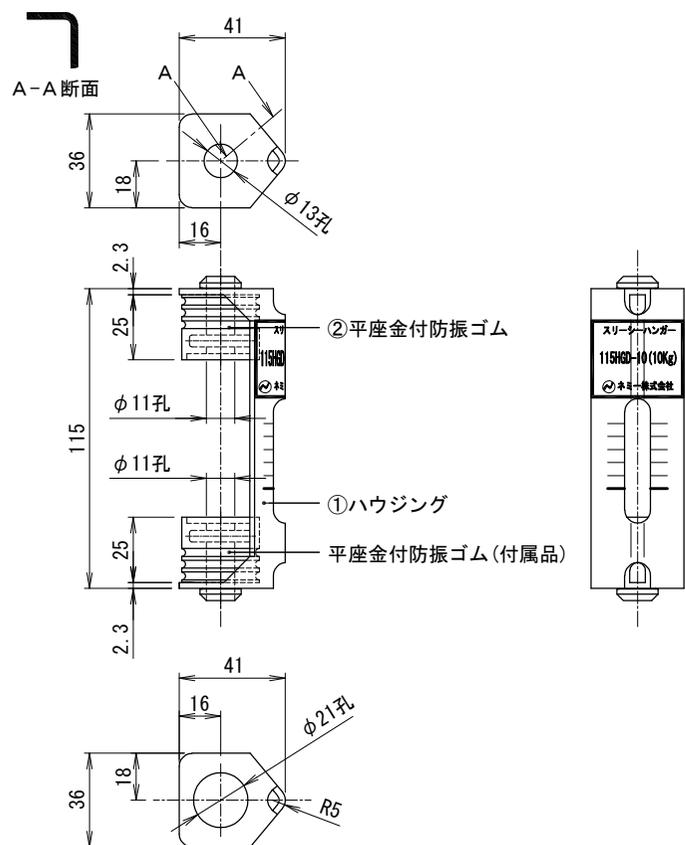

## ■ 性能表

型式 (4個セット)	ばね定数 N/mm (kgf/mm)	標準荷重 N (kgf)	使用吊ボルト		防振ゴム形状 右図参照	製品質量 (kg)	ネームシール 識別色
			M	W			
115HGD-10SET4	14.21 (1.45)	98 (10)	10	3/8	図O	0.15	桃色
115HGD-20SET4	28.62 (2.92)	196 (20)			図P	0.16	水色
115HGD-40SET4	29.20 (2.98)	392 (40)			図Q	0.16	黄緑色
115HGD-80SET4	63.31 (6.46)	784 (80)			図R	0.16	黄土色


※1 型式(単品)は、型式(4個セット)から“SET4”を除いて下さい。

(例) 115HGD-10・・・115HGD-10SET4の単品

※2 製品質量は、単品時の質量になります。(質量には付属品含まず)

※3 吊ボルト、ナットは付属していません。先様にてご用意下さい。

※4 本製品は予告なく仕様を変更する事がありますので予めご了承下さい。

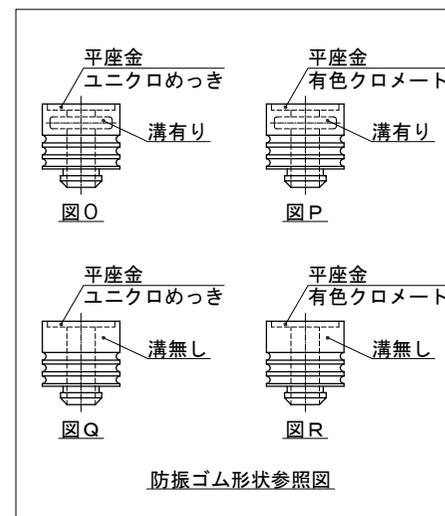

## クッションコネクタ仕様書

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様	①ハウジング SS400(三価ユニクロ) ②平座金付防振ゴム NR		
付属品	平座金付防振ゴム NR 4個		
その他			
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
'14.03.20	今	田中	田中
Ⓜ ネミー株式会社			
図番	4-XXK011		