



■スリーシーハンガー製品概要（シングル）

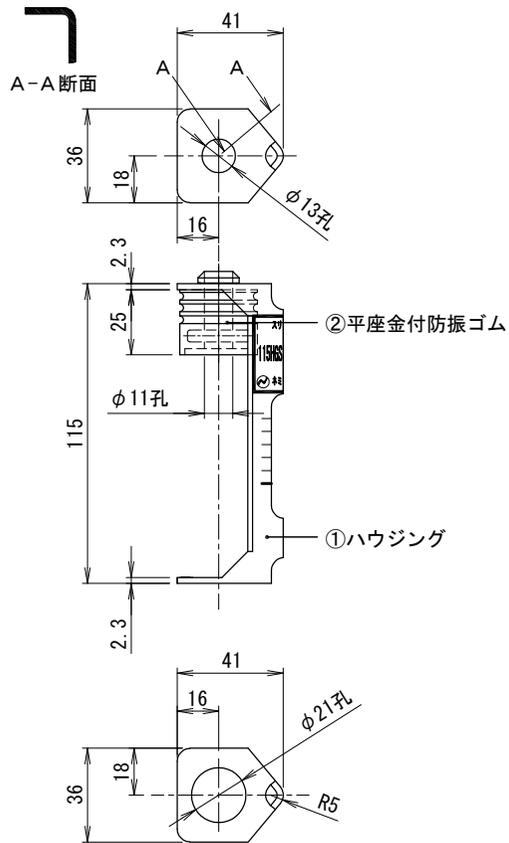

■設置例

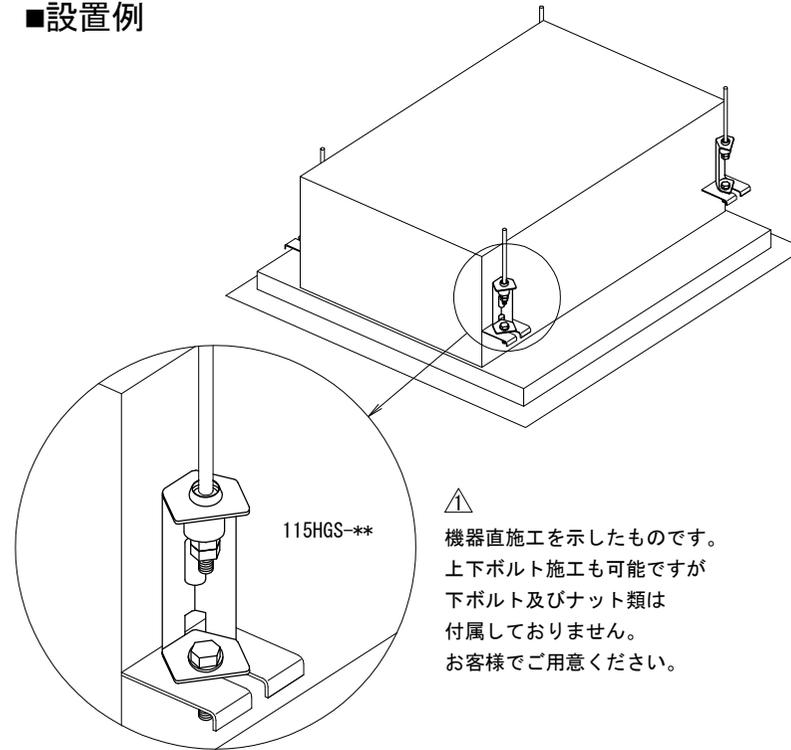


■性能表

⚠ 性能値は単品のものです。

型式 (4個セット)	ばね定数 N/mm (kgf/mm)	標準荷重 N (kgf)	使用吊ボルト		防振ゴム形状 右図参照	製品質量 (kg)	ネームシール 識別色
			M	W			
115HGS-10SET4	28.32 (2.89)	98 (10)	10	3/8	図O	0.20	赤色
115HGS-20SET4	57.23 (5.84)	196 (20)			図P	0.20	紫色
115HGS-40SET4	58.41 (5.96)	392 (40)			図Q	0.20	暗緑色
115HGS-80SET4	126.52 (12.91)	784 (80)			図R	0.20	茶色

- ※1 型式(単品)は、型式(4個セット)から“SET4”を除いてください。
(例) 115HGS-10・・・115HGS-10SET4の単品
- ※2 製品質量は、付属品を含めた製品単品の質量です。
- ※3 吊ボルト、ナットは付属しておりません。先様にてご用意ください。
- ⚠ 弊社ではボルト及び施工強度不足に起因する不具合については責任を負いかねます。
- ※4 製品は予告なく仕様を変更する事がありますので予めご了承ください。

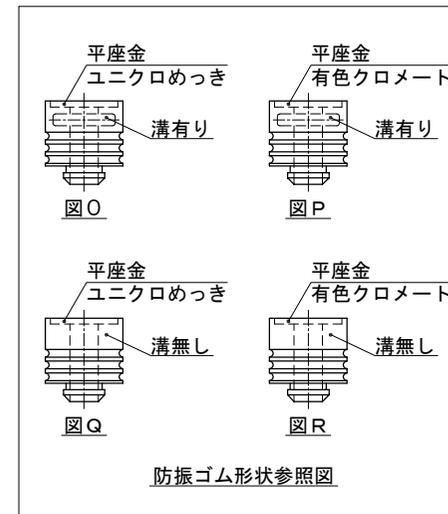

クッションコネクタ スリーシーハンガー仕様書			
型式	115HGS		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
①ハウジング	SS400(三価ユニクロ)		
②平座金付防振ゴム	NR		
付属品			
電気亜鉛めっき(白)			
六角ボルト M10x40L			4本
六角ナット M10 1種			8個
平座金 大径			4個
平座金 小径			4個
その他			
番号	日付	改訂記事	
⚠	'18.08.03	注記追加	
承認日	承認	設計	作図
'14.03.20	今	田中	田中
ネミー株式会社			
図番	4-XXK010		