
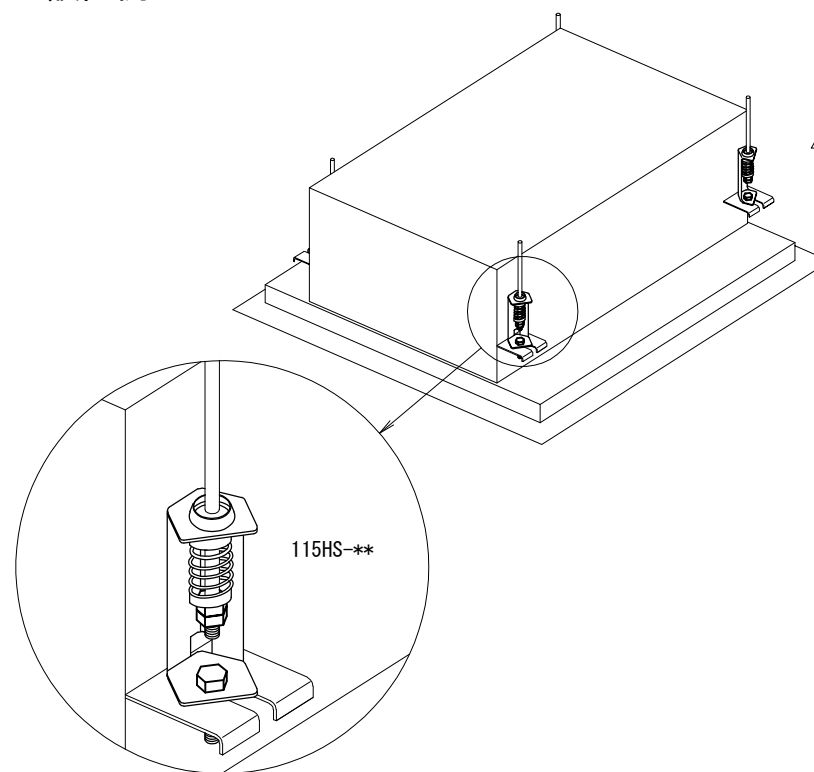


■スリーエスハンガー製品概要

■設置例

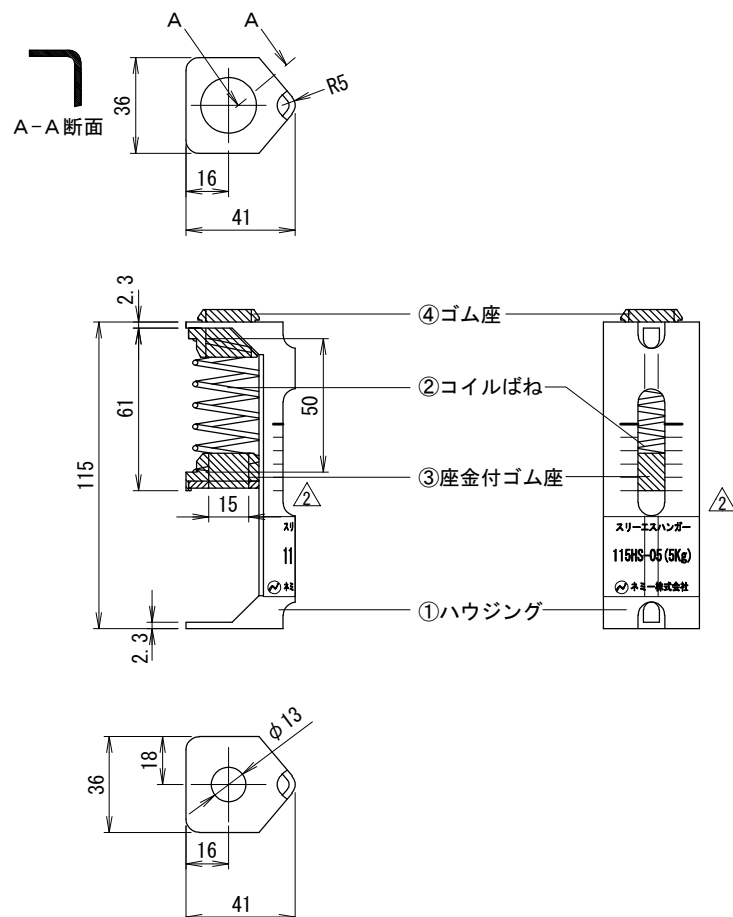

■性能表

品番 (4個セット)	ばね定数 N/mm (kgf/mm)	推奨荷重範囲 N (kgf)	使用吊ボルト		製品質量 kg	ネームシール 識別色
			M	W		
115HS-05SET4	1.96 (0.20)	24.5~49 (2.5~5)	10	3/8	△ 0.21	ブラック
115HS-10SET4	3.92 (0.40)	49~98 (5~10)			△ 0.22	グリーン
115HS-20SET4	7.84 (0.80)	98~196 (10~20)	or	or	△ 0.23	オレンジ
115HS-30SET4	11.76 (1.20)	196~294 (20~30)	12	1/2	△ 0.23	ブルー
115HS-40SET4	15.68 (1.60)	294~392 (30~40)			△ 0.24	レッド

※1 単品 (1個) 場合は、4個品番の“SET4”を除いて下さい。

(例) 115HS-05・・・115HS-05SET4の単品 (1個)

※2 製品質量は、単品時の質量になります。(質量には付属品含みます)

※3 本製品は予告なく仕様を変更する事がありますので予めご了承下さい。

ネミークッション コネクター仕様書

機種名 _____

機器質量 (kg) _____

仕様

- ①ハウジング SS400 (三価ユニクロ)
- ②コイルばね SWPB
三価黒色亜鉛めっき
- ③座金付ゴム座 CR+SW
- ④ゴム座 CR

付属品 電気亜鉛めっき (白)

六角ボルト M10x40L	4ヶ
NT	8ヶ
平W 大	4ヶ
平W 小	4ヶ

その他

系統名 _____ 殿

番号	日付	改訂記事
△1	12.01.26	ネームシール識別色追記
△2	12.03.08	ケガキ線長さ変更
△3	12.05.07	40の追加・質量の訂正・図枠訂正

SCALE	1/2	SIZE	A3
作成日	承認	設計	作図
' 11.11.09	橋本	向井	向井

ネミー株式会社
 **NEMY**
 Nemy foundation system

型式 _____ No. 4-XXK007

座金付ゴム座の下端が最上部の太いケガキを超えなければ、適正荷重内にあります。

