



＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)



左側面図


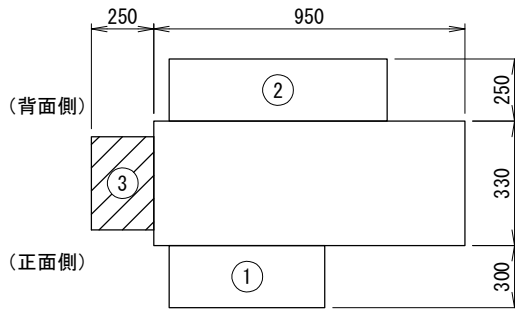


上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：左側面吸込口＞

③

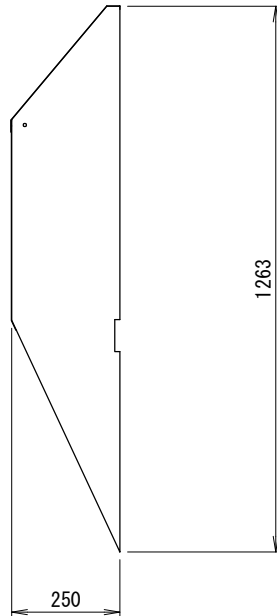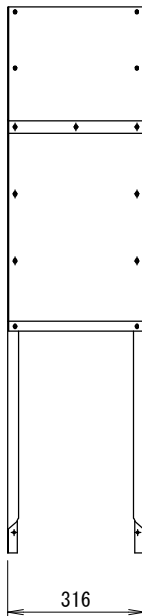

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SGCC
t1.0

製品質量 ③:約7(kg)

表面処理  焼付塗装/膜厚70μm以上
 (塗装色:機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5
サンロックネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②		
③	2-MDA226L-D01	2MD238
番号	日付	改訂記事
	'19.02.25	塗装色表記変更
	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17.07.14	加納	澤山	篠崎

ネミー株式会社

図番 2-MDA226L-K2

- ＜注記＞
- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
 - 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。