

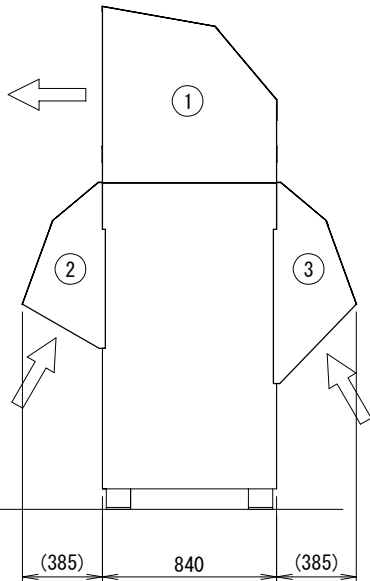


※H寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。
(代表)BAL-P190Cの時、H1=1490/H2=2340
PUHY-P450MKHG1の時、H1=1575/H2=2425

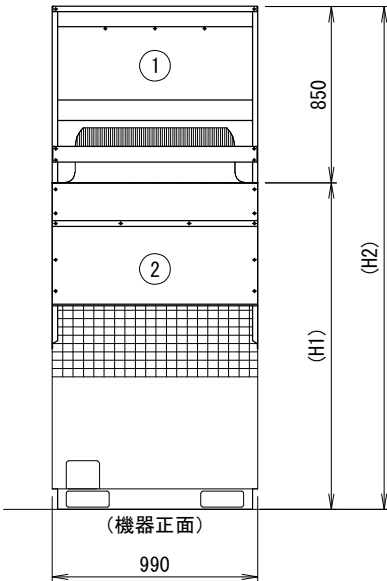

防雪フード仕様書

型式

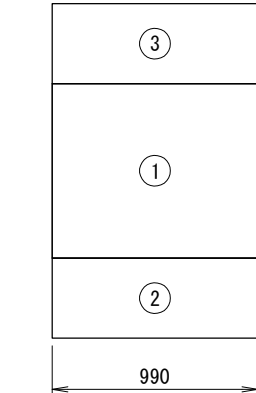

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SGCC

t1.0

製品質量

①: 約22 (kg)

②: 約11 (kg)

③: 約11 (kg)

表面処理

△ 焼付塗装/膜厚70 μm以上

△ (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域

一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ

M5

タッピングネジ

φ4, φ5

その他

現地組立式

製品製造番号

取付要領書番号

①

MIT-0074

2MD94

②

MIT-0070

2MD86

③

MIT-0071

2MD87

番号

日付

改訂記事

△

'19. 02. 25

塗装色表記変更

△

'21. 01. 12

型式削除

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲 (30mを超えときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

承認日

承認

設計

作図

'17. 09. 14

澤山

道舛

篠崎

ネミー株式会社

図番

2-MDB200-K2