



＜防雪フード配置寸法図＞
(:本書対象防雪フード)

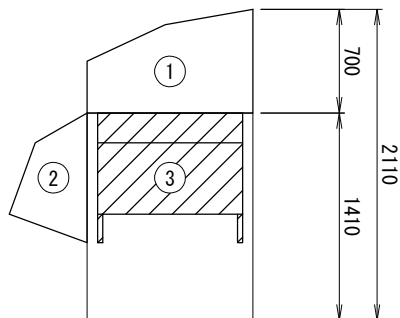

設置の際、サービススペース
との兼ね合いをご確認下さい。

左側面図

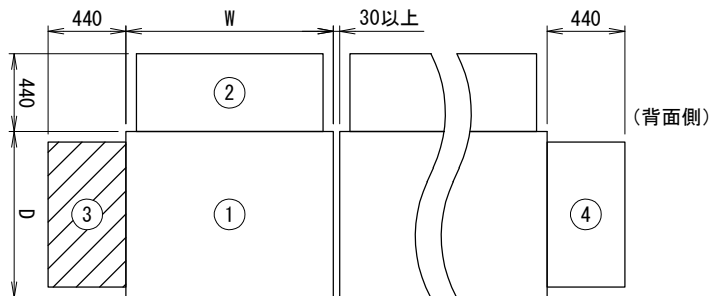

上面図

(背面側)

(正面側)

※W, D寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。
(代表) CAHV-P250AK-Hの時、W=914/D=759
PUHV-RP224CM-Eの時、W=920/D=760
PURY-RP224SCM-Gの時、W=1220/D=760
CAHV-P500AK-Hの時、W=1978/D=759
MCAV-P750Fの時、W=2591/D=760

防雪フード仕様書

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SGCC t1.0		
製品質量	③:約11 (kg)		
表面処理	 焼付塗装/膜厚70 μ m以上  (塗装色:機器近似色)		
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		
付属品			
エスタイトネジ	M5		
その他			
現地組立式			
単独設置及び組合せ・連続設置時			
	製品製造番号	取付要領書番号	
①			
②			
③	MIT-0232	2MD178	
④			
番号	日付	改訂記事	
	'19.02.21	塗装色表記変更	
	'21.01.12	型式削除	
承認日	承認	設計	作図
'17.07.14	加納	澤山	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-MDB246L-K2		

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さ(※)と屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。