



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

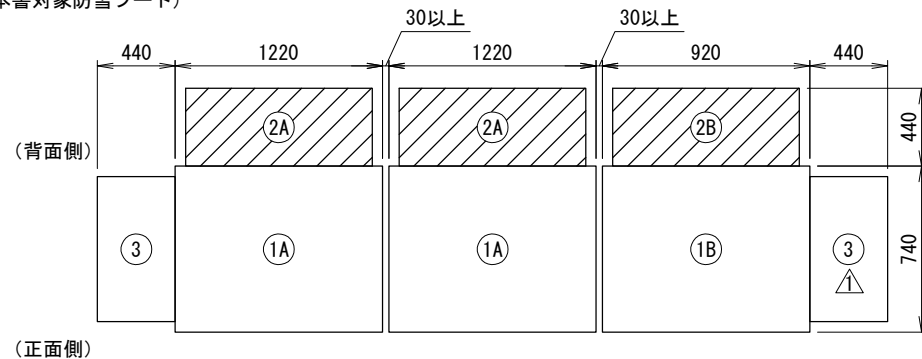


上面図

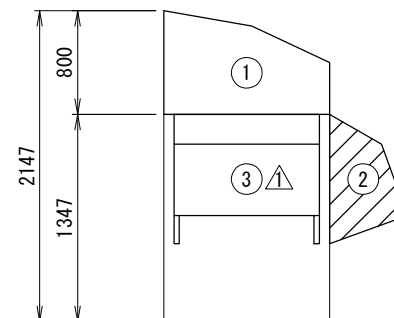

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認ください。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

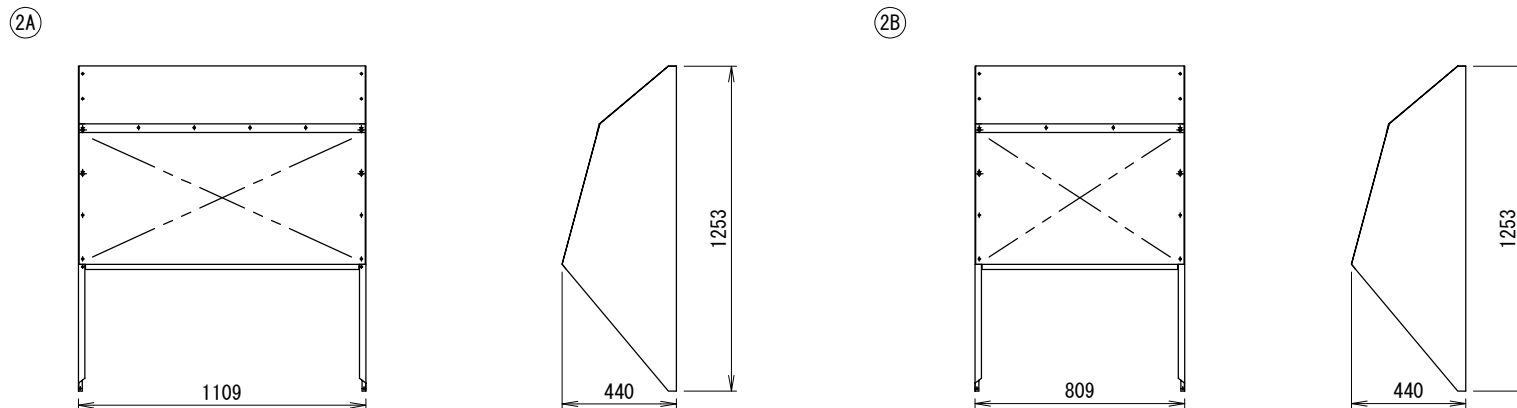

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SGCC

t1.0

製品質量 ②A: 約16(kg) x2, ②B: 約14(kg)

表面処理  焼付塗装/膜厚70μm以上

 (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ

M5

その他

現地組立式

製品製造番号 取付要領書番号

① A

B

② A MIT-0257 2MD203

B MIT-0258 2MD202

③

番号 日付 改訂記事

 '18. 11. 20 左右吸込口統合、注記追加

 '19. 02. 20 塗装色表記変更

 '21. 01. 12 型式削除

承認日 承認 設計 作図

'17. 07. 14 加納 澤山 篠崎

ネミー株式会社

図番 2-MDB266B-K2