防雪フード仕様書

型式	⚠2
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	

仕様

材質	SGCC t1.0
製品質量	②:約13(kg)
表面処理	⚠1焼付塗装/膜厚70μm以上 ⚠1(塗装色:機器近似色)
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ	M5

その他

現地組立式

＜防雪フード配置寸法図＞

(▨:本書対象防雪フード)

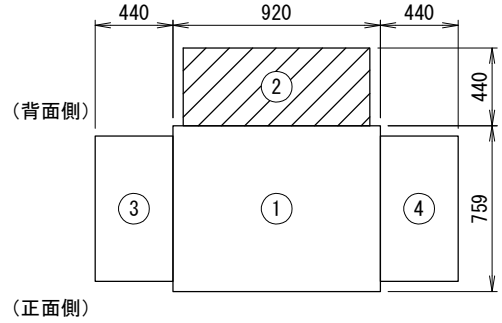

上面図

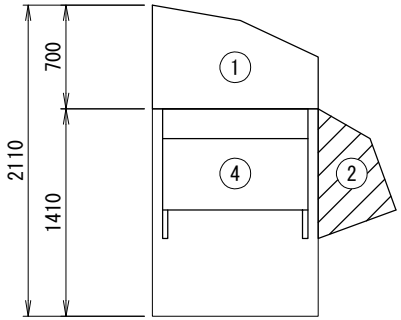

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:背面吸込口＞

②

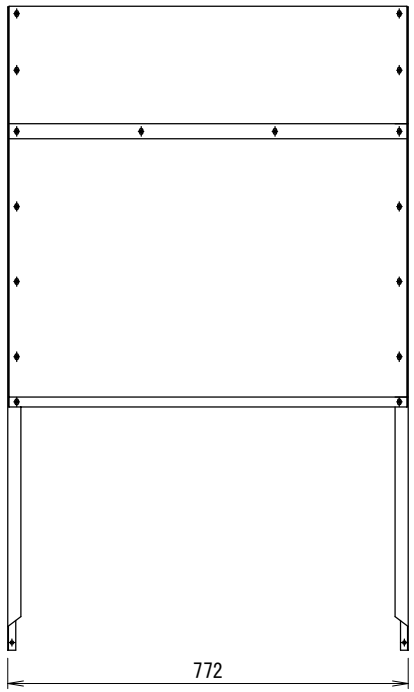

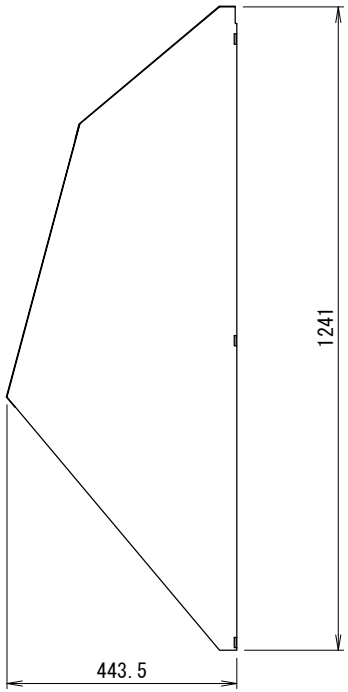

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②	MIT-0230	2MD177
③		
④		

番号	日付	改訂記事
⚠1	'19.02.25	塗装色表記変更
⚠2	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17.07.14	加納	澤山	篠崎

ネミー株式会社

図番	2-MDJ270B-K2

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
   地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL～製品頂点までの高さ:40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
   ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

A3　SCALE= 1:10

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。