



(:本書対象防雪フード)

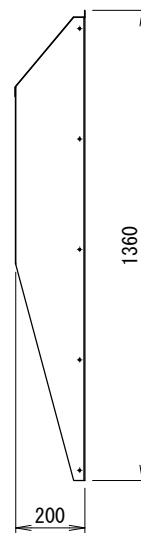

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞

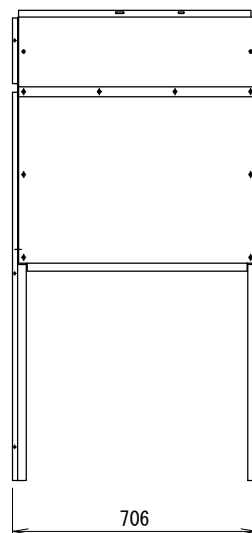

CU-P224X4Aの時、W=980/D=370/H=1500



型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SUS304
	t1.0

製品質量	②:約9.5(kg)
------	------------

表面处理	脱脂处理
------	------

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②	2-NAA081B-D01	2NA49
③		

番号	日付	改訂記事
	' 16. 12. 27	製品仕様変更、注記追加
	' 18. 12. 19	配置寸法図更新、注記追加 尺度変更

承認日	承認	設計	作図
' 15. 09. 01	澤山	久保田	篠崎

ネニ一株式会社

図番	2-NAA085B-E1
----	--------------

<注記> ① ②

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分：Ⅱ、設計基準風速：40m/s、設計水平震度：2.0G、GL～製品頂点までの高さ：40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響（アンカー一部強度等）を事前に確認してください。