



<配置寸法図>

(斜線) : 本書対象製品



左側面図


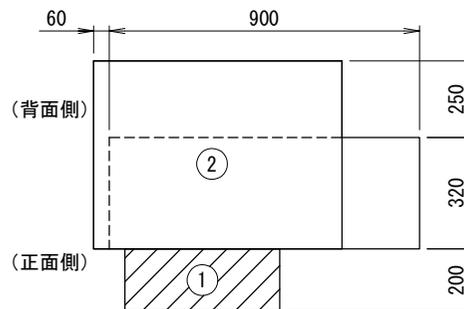


上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

①

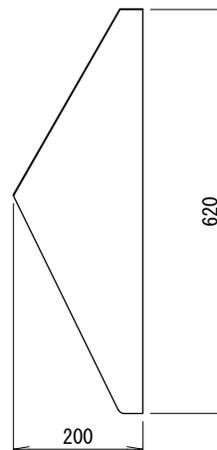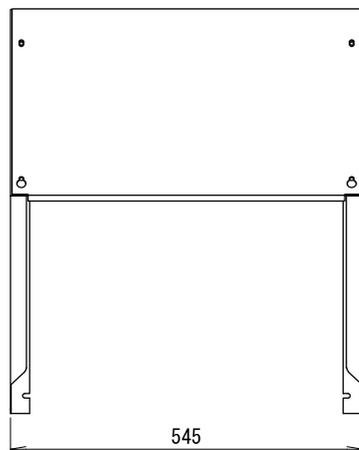

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書
(吹出口)

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様
 材質 SUS304
 t1.0

製品質量 ①: 約4 (kg)

表面処理 脱脂処理

付属品
 エスタイトネジ M5

その他
 現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-NAA100T-D01	2NA75
②		
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
2019. 11. 13	篠崎	塚田	鈴木

ネミー株式会社

図番 2-NAA100T-E1