



(:本書対象製品)

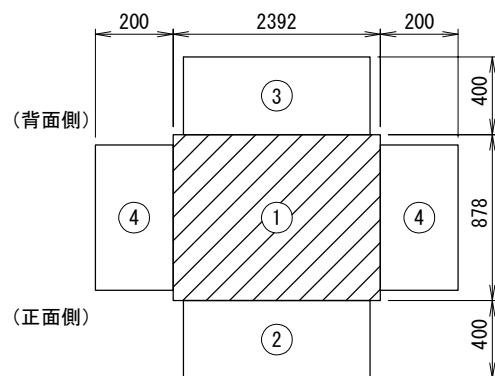


上面図

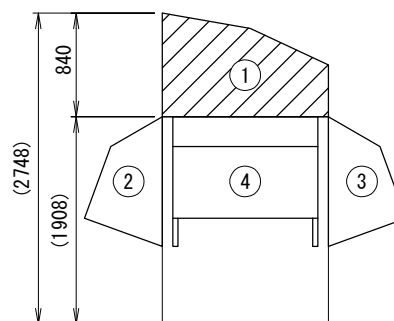

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

Technical drawing of a two-page spread. The drawing shows two identical pages side-by-side. Each page is divided into three horizontal sections. The top section contains a dashed line forming an 'X' shape. The middle section contains a solid horizontal line. The bottom section contains a row of six circles. The entire drawing is enclosed in a rectangular border. At the bottom center, there is a dimension line indicating a width of 2390.

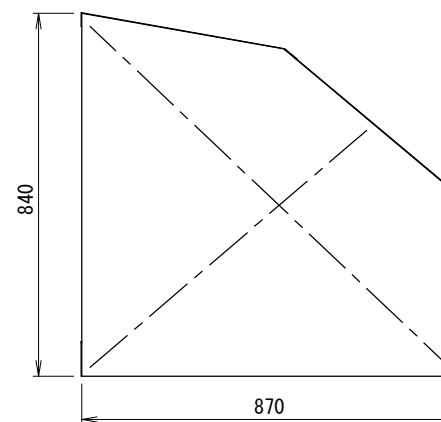

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL～製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さとの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書
(吹出口)

型式				
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				
仕様				
材質		SUS304 t1.6		
製品質量		①:約46(kg)		
表面処理		脱脂処理		

付属品				
エスタイトネジ		M10		
サンロックなベネジ		M10		

その他				
現地組立式				
反転取付可				

	製品製造番号		取付要領書番号	
①	2-NAG026T-D01			
②				
③				
④				
番号	日付	改訂記事		
承認日		承認	設計	作図
2022. 12. 02		篠崎	佐藤	佐藤
ネミー株式会社				
図番		2-NAG026T-E1		