

<配置寸法図>

(本書対象製品)







右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

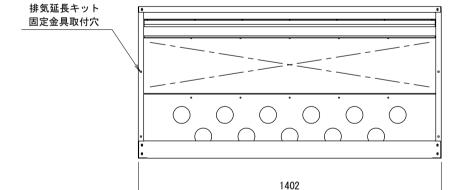



防雪フード仕様書 (吹出口)

型式 機器

現場名

機器質量

系統名

仕様 材質

SUS304 t1.0

製品質量 ①:約27(kg)

表面処理

脱脂処理

付属品

エスタイトネジ

M5. M6

その他 現地組立式

反転取付可

	製品製造番号	取付要領書番号
1	2-NAH035T-D01	2NA77
2		
3		

番号 日付 改訂記事

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下

- 2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根 4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。 周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 3. 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手 配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

承認日 承認 設計 作図 2020, 01, 16 篠﨑 塚田 鈴木

ネミー株式会社

2-NAH035T-E1 図番