



<配置寸法図>

(:本書対象製品)

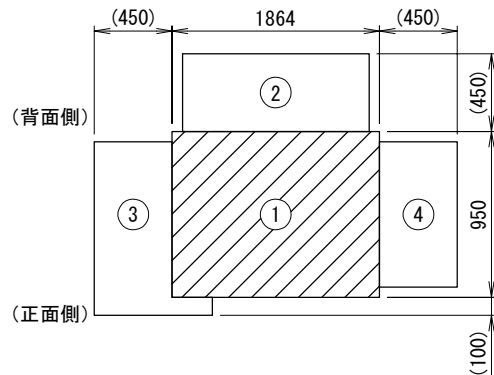

上面図


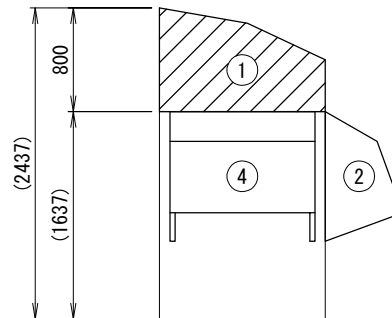


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

①

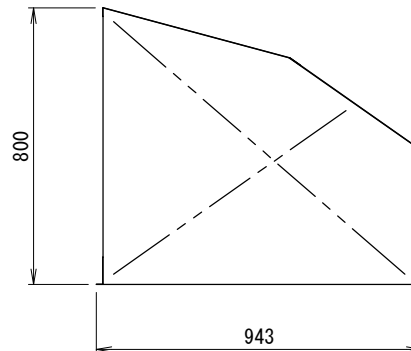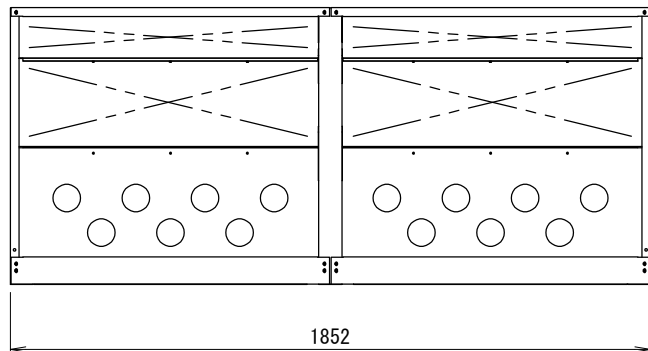

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さ×屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書
(吹出口)

型式			
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0		
製品質量	①: 約38 (kg)		
表面処理	脱脂処理		
適用設置地域 一般/塩害地域			
付属品			
エスタイトネジ M5, M6			
その他			
現地組立式			
反転取付可			
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	2-TCG002T-D01	2TC210	
②			
③			
④			
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
2019. 10. 11	加納	篠崎	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-TCG002T-E1		