

<防雪フード配置寸法図>

(本書対象防雪フード)






設置の際、サービススペースとの 兼ね合いをご確認下さい。


左側面図

正面図

<防雪フード外形寸法図:側面吸込口>

(2)

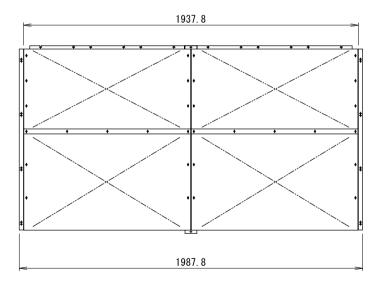



<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根 周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前にご確認ください。

防雪フード仕様書						
型式						
機器						
機器質量						
現場名						
 系統名						
仕様						
材質	SUS304					
	t1.0					
製品質量	②:約33(kg)					
表面処理	脱脂処理					
適用設置地域	一般/塩害地域					
付属品						
エスタイトネジ	M5					

その他 現地組立式

ドリルネジ

	製品製	! 造番号	取付要領書番号					
1								
2	TCC078RL		2TC84#1					
番号	日付	改	x訂記事					
\triangle	' 18. 10. 26	注記追加						

孑	認日		承認	設計	作図		
' 18	. 01. 31		加納	道躰	澤山		
ネミー株式会社							

図番 2-TCJ058LR-E1